



epiol.com
易配在线

PBS卫生型 压力传感器

德国西克传感器

适用于卫生型应用的紧凑型压力开关

适用于卫生型应用的紧凑型压力开关



更多信息

详细技术参数	3
订货信息	5
产品编码	8
外形尺寸图	10
推荐附件	11

产品描述

PBS卫生型电子压力开关专为食品饮料行业而设计。该传感器的接液部件无缝隙和死角，表面由高质量不锈钢制成，光滑且易于清洗。PBS卫生型传感器专为CIP和SIP的应用而设计，其高度耐腐蚀的不锈钢薄膜被焊接于卫生型过程连接件中，表面无缝隙或死区，能够帮助用户实现安全卫生的操作应用和最佳的系统可用性。

概述

- 配备显示屏的卫生级压力传感器，适用于食品饮料业
- 接液部件由1.4435不锈钢制成
- 可独立编程的开关输出和模拟输出
- 可在显示屏上显示压力值
- 可换算显示屏上显示的压力单位
- 可通过大型LED指示灯显示输出状态

客户获益

- 配备高度耐腐蚀的不锈钢、齐平膜安装和卫生型过程连接件，可保障您的应用安全卫生
- 适用于CIP和SIP系统应用，可提高系统可用性
- 配备三个大按钮和直观可旋转的显示，便于用户安全简单地完成参数设置
- 配备可旋转外壳，可实现最佳的电缆布线方式
- 提供大量可选配置，可根据客户要求定制解决方案
- 高可靠性：接液部件采用耐腐蚀设计，具有IP65和IP67防护等级
- 极佳的系统可用性：更换产品时，可通过IO-Link快速、可靠地设定传感器参数

→ www.mysick.com/en/PBS_Hygienic

只需登陆链接网站或扫描二维码，即可直接查看技术参数、CAD设计模型、操作手册、软件、应用案例等更多信息。



详细技术参数

特性

压力单位	bar、MPa、psi和kg/cm ²
测量范围	表压 0 bar ... 1 bar, 直至0 bar ... 25 bar 绝压 0 bar ... 1 bar, 直至0 bar ... 25 bar 复合压 -1 bar ... 0 bar, 直至-1 bar ... +24 bar
过压保护	2倍
过程温度	-20 °C ... +100 °C, 最多可在+135 °C温度下运行1小时 -20 °C ... +125 °C, 最多可在+150 °C温度下运行1小时 ¹⁾
输出信号和最大电阻负载R _A	4 mA ... 20 mA (R _A ≤ 0.5 kOhm) 0 V ... 10 V (R _A > 10 kOhm)
零点调节	最大为量程的+ 3 %
开关输出	PNP或NPN晶体管开关输出 数量: 1或2 (配备IO-Link: C/Q ₁ : PNP) 功能: 常开/常闭, 可随意调节窗口与迟滞功能 触点额定电压: 电源电压L ⁺ - 1 V [V DC] 最大开关电流: 250 mA, 配备IO-Link: C/Q ₁ : 100 mA; Q ₂ : 250 mA 开关延迟: 0 s ... 50 s (可调) 响应时间: ≤ 10 ms 可通过外部控制按钮分别调节 设定精度: ≤ 量程的0.5 %
可旋转外壳	显示屏电气连接外壳: 330° 过程连接外壳: 320°
显示屏	14段LED显示屏, 蓝色, 4位, 高度9 mm, 180°电子调节 精度: ≤ 量程的1.0 %, ± 1位 刷新时间: 1000、500、200、100 ms (可调)

¹⁾ 仅限G1卫生型过程连接件。

性能

非线性	≤ 量程的± 0.5 % (最佳拟合直线, BFSL), 符合IEC 61298-2
精度	≤ 量程的± 1 % (包括非线性、迟滞、零点误差和满量程误差 (测量误差符合IEC 61298-2标准))
响应时间	3 ms
长期漂移/一年稳定性	≤ 量程的± 0.2 %, 符合IEC 61298-2
额定温度范围内的温度系数	典型的零点温度系数: ¹⁾ 0 °C ... 20 °C温度范围时: 量程的0.75 % / 10 K。 20 °C ... 80 °C温度范围时: 量程的0.45 % / 10 K。 典型的量程温度系数: ¹⁾ 0 °C ... 80 °C温度范围时: 量程的0.1 % / 10 K。 典型的零点温度系数: ²⁾ 0 °C ... 20 °C温度范围时: 量程的0.7 % / 10 K。 20 °C ... 80 °C温度范围时: 量程的0.2 % / 10 K。 典型的量程温度系数: ²⁾ 0 °C ... 80 °C温度范围时: 量程的0.1 % / 10 K
额定温度范围	0 °C ... +80 °C

¹⁾ 夹具 (DIN 32676) DN 32。

²⁾ 使用1 1/2"和2"夹钳、配备管接螺母的锥形连接器 (DIN 11851) DN 40和 (DIN 11851) DN 50、夹具 (DIN 32676) DN 40和 (DIN 32676) DN 50, 以及G1卫生型连接器。

机械/电子特性

过程连接	1 ½" 夹钳 2" 夹钳 配备管接螺母的锥形连接器 (DIN 11851) DN 40 配备管接螺母的锥形连接器 (DIN 11851) DN 50 夹具 (DIN 32676) DN 32 夹具 (DIN 32676) DN 40 夹具 (DIN 32676) DN 50 G1卫生型齐平安装连接器
接液部件	1.4435 / 316L 不锈钢
内部传动流体	医用白油, 根据CFR172.878和21 CFR178.3620(a)符合FDA/ USP、EP、JP等卫生认证要求
外壳材料	下部: 304 不锈钢; 塑料头: PC + 绝压; 按键: TPE-E; 显示窗口: PC
电气连接/防护等级 ¹⁾	1个M12, 4针圆形连接器, 配备1个开关输出和模拟输出, IP 65 / 67 1个M12, 5针圆形连接器, 配备2个开关输出和模拟输出, IP 65 / 67
电源电压	15 V DC ... 35 V DC
能耗	最大70 mA
总电流消耗	最大570 mA (包含开关电流)
电气安全性	防护等级: III 过压保护: 40 V DC 短路保护: Q _A 、Q ₁ 、Q ₂ 至M 反极性保护: L ⁺ 至M
绝缘电压	500 V DC
CE认证	EMC指令: 2004/108/EEC、EN 61326-2-3
密封	无密封、EPDM、FKM
防护等级	IP 65 / IP 67

¹⁾ 外壳防护等级IP符合IEC 60529标准。外壳防护等级应当根据具有相应防护等级的母接头压力传感器而确定。

环境参数

环境温度	-20 °C ... +80 °C
存储温度	-20 °C ... +80 °C
相对湿度	45 % ... 75 %
冲击负载	50 g, 根据IEC 60068-2-27 (机械冲击)
振动负载	10 g, 根据IEC 60068-2-6 (共振)

订购信息

- 表压
- 精度: ≤ 量程的± 1 %

信号输出	电气连接	过程连接	密封	过程温度	测量范围	型号	订货号
1 x PNP + 4 mA ... 20 mA	1个M12, 4针圆形连接器	1 ½"夹钳	无密封	-20 °C ... +100 °C, 最多可在+135 °C 温度下运行1小时	0 bar ... 25 bar	PBSH-RB025ST1S-OBMA0Z	6051833
					0 bar ... 10 bar	PBSH-RB010ST1S-OBMA0Z	6051832
					0 bar ... 6 bar	PBSH-RB6X0ST1S-OBMA0Z	6051831
					0 bar ... 2.5 bar	PBSH-RB2X5ST1S-OBMA0Z	6051830
					0 bar ... 1.6 bar	PBSH-RB1X6ST1S-OBMA0Z	6051829
		配备管接螺母的锥形连接器 (DIN 11851) DN 40	无密封	-20 °C ... +100 °C, 最多可在+135 °C 温度下运行1小时	0 bar ... 25 bar	PBSH-RB025S54S-OBMA0Z	6051839
					0 bar ... 10 bar	PBSH-RB010S54S-OBMA0Z	6051838
					0 bar ... 6 bar	PBSH-RB6X0S54S-OBMA0Z	6051837
					0 bar ... 2.5 bar	PBSH-RB2X5S54S-OBMA0Z	6051836
					0 bar ... 1.6 bar	PBSH-RB1X6S54S-OBMA0Z	6051835
		G1卫生型齐平安装连接	接液部件: EPDM; 非接液部件: EPDM	-20 °C ... +125 °C, 最多可在+150 °C温 度下运行1小时	0 bar ... 1 bar	PBSH-RB1X0S54S-OBMA0Z	6051834
					0 bar ... 25 bar	PBSH-RB025SHGEE-BMA0Z	6051845
					0 bar ... 10 bar	PBSH-RB010SHGEE-BMA0Z	6051844
					0 bar ... 6 bar	PBSH-RB6X0SHGEE-BMA0Z	6051843
					0 bar ... 2.5 bar	PBSH-RB2X5SHGEE-BMA0Z	6051842
					0 bar ... 1.6 bar	PBSH-RB1X6SHGEE-BMA0Z	6051841
					0 bar ... 1 bar	PBSH-RB1X0SHGEE-BMA0Z	6051840

信号输出	电气连接	过程连接	密封	过程温度	测量范围	型号	订货号
2 x PNP + 4 mA ... 20 mA	1个M12, 5针圆形 连接器	1 ½"夹钳	无密封	-20 °C ... +100 °C, 最多可在+135 °C温 度下运行1小时	0 bar ... 25 bar	PBSH-RB025ST1S- OD5A0Z	6051852
					0 bar ... 10 bar	PBSH-RB010ST1S- OD5A0Z	6051851
					0 bar ... 6 bar	PBSH-RB6X0ST1S- OD5A0Z	6051850
					0 bar ... 2.5 bar	PBSH-RB2X5ST1S- OD5A0Z	6051849
					0 bar ... 1.6 bar	PBSH-RB1X6ST1S- OD5A0Z	6051848
					0 bar ... 1 bar	PBSH-RB1X0ST1S- OD5A0Z	6051846
		配备管接螺 母的锥形连 接器 (DIN 11851) DN 40	无密封	-20 °C ... +100 °C, 最多可在+ 135 °C 温度下运行1小时	0 bar ... 25 bar	PBSH-RB025S54S- OD5A0Z	6051858
					0 bar ... 10 bar	PBSH-RB010S54S- OD5A0Z	6051857
					0 bar ... 6 bar	PBSH-RB6X0S54S- OD5A0Z	6051856
					0 bar ... 2.5 bar	PBSH-RB2X5S54S- OD5A0Z	6051855
					0 bar ... 1.6 bar	PBSH-RB1X6S54S- OD5A0Z	6051854
					0 bar ... 1 bar	PBSH-RB1X0S54S- OD5A0Z	6051853
		G1卫生型 齐平安装 连接器	接液部件: EPDM; 非接 液部件: EPDM	-20 °C ... +125 °C, 最多可在+ 150 °C 温度下运行1小时	0 bar ... 25 bar	PBSH-RB025SH- GEED5A0Z	6051864
					0 bar ... 10 bar	PBSH-RB010SH- GEED5A0Z	6051863
					0 bar ... 6 bar	PBSH-RB6X0SH- GEED5A0Z	6051862
					0 bar ... 2.5 bar	PBSH-RB2X5SH- GEED5A0Z	6051861
					0 bar ... 1.6 bar	PBSH-RB1X6SH- GEED5A0Z	6051860
					0 bar ... 1 bar	PBSH-RB1X0SH- GEED5A0Z	6051859

信号输出	电气连接	过程连接	密封	过程温度	测量范围	型号	订货号
IO-Link/PNP + 4 mA ... 20 mA	1个M12, 4针圆形 连接器	1 ½" 夹钳	无密封	-20 °C ... +100 °C, 最多可在+ 135 °C 温度下运行1小时	0 bar ... 25 bar	PBSH-RB025ST- 1SONMA0Z	6051870
					0 bar ... 10 bar	PBSH-RB010ST- 1SONMA0Z	6051869
					0 bar ... 6 bar	PBSH-RB6X0ST- 1SONMA0Z	6051868
					0 bar ... 2.5 bar	PBSH-RB2X5ST- 1SONMA0Z	6051867
					0 bar ... 1.6 bar	PBSH-RB1X6ST- 1SONMA0Z	6051866
					0 bar ... 1 bar	PBSH-RB1X0ST- 1SONMA0Z	6051865
		配备管接螺 母的锥形连 接器 (DIN 11851) DN 40	无密封	-20 °C ... +100 °C, 最多可在+ 135 °C 温度下运行1小时	0 bar ... 25 bar	PBSH-RB025S54S- ONMA0Z	6051876
					0 bar ... 10 bar	PBSH-RB010S54S- ONMA0Z	6051875
					0 bar ... 6 bar	PBSH-RB6X0S54S- ONMA0Z	6051874
					0 bar ... 2.5 bar	PBSH-RB2X5S54S- ONMA0Z	6051873
					0 bar ... 1 bar	PBSH-RB1X0S54S- ONMA0Z	6051871
		G1卫生型齐 平安装 连接器	接液部件: EPDM; 非接 液部件: EPDM	-20 °C ... +125 °C, 最多可在+ 150 °C 温度下运行1小时	0 bar ... 25 bar	PBSH-RB025SH- GEENMA0Z	6051882
					0 bar ... 10 bar	PBSH-RB010SH- GEENMA0Z	6051881
					0 bar ... 6 bar	PBSH-RB6X0SH- GEENMA0Z	6051880
					0 bar ... 2.5 bar	PBSH-RB2X5SH- GEENMA0Z	6051879
					0 bar ... 1.6 bar	PBSH-RB1X6SH- GEENMA0Z	6051878
					0 bar ... 1 bar	PBSH-RB1X0SH- GEENMA0Z	6051877

epiol.com
易配在线

压力类型

R	表压
A	绝压
C	复合压

压力单位

B	bar
M	MPa
P	psi
K	kg/cm ²

测量范围（参见下表）

过程连接件

T1	1 ½"夹钳
T2	2"夹钳
S4	配备管接螺母的锥形连接器 (DIN 11851) DN 40
S5	配备管接螺母的锥形连接器 (DIN 11851) DN 50
D3	夹具 (DIN 32676) DN 32
D4	夹具 (DIN 32676) DN 40
D5	夹具 (DIN 32676) DN 50
HG	G1卫生型连接器

过程温度

S	-20 ... +100 °C（最多可在+135 °C温度下运行1小时），不使用G1卫生型过程连接件时
E	-20 ... +125 °C（最多可在+150 °C温度下运行1小时），仅限使用G1卫生型过程连接件时

密封

E	接液部件密封：EPDM；仅限使用G1卫生型过程连接件时
F	接液部件密封：FKM；仅限使用G1卫生型过程连接件时
O	无密封，不使用G1卫生型过程连接件时

信号输出

B	1 x PNP + 4 ... 20 mA
C	1 x PNP + 0 ... 10 V
D	2 x PNP + 4 ... 20 mA
E	2 x PNP + 0 ... 10 V
G	1 x NPN + 4 ... 20 mA
H	1 x NPN + 0 ... 10 V
I	2 x NPN + 4 ... 20 mA
K	2 x NPN + 0 ... 10 V
N	IO-Link/PNP + 4 ... 20 mA
P	IO-Link/PNP + 0 ... 10 V
Q	IO-Link/PNP + PNP + 4 ... 20 mA
R	IO-Link/PNP + PNP + 0 ... 10 V
S	IO-Link/PNP + NPN + 4 ... 20 mA
T	IO-Link/PNP + NPN + 0 ... 10 V

电气连接件

M	1个M12，4针连接器，IP 65和IP 67（配备1个开关输出和模拟输出）
5	1个M12，5针连接器，IP 65和IP 67（配备2个开关输出和模拟输出）

Position	Options Available
1	PBSPH -
2	R, A, C, B, M, P, K
3	T1, T2, S4, S5, D3, D4, D5, HG
4	S, E
5	E, F, O
6	B, C, D, E, G, H, I, K, N, P, Q, R, S, T
7	M, 5
8	(Empty)
9	(Empty)
10	(Empty)
11	A, O, Z
12	(Empty)

测量范围

表压		绝压		复合压	
1X0	0 … 1 bar	1X0	0 … 1 bar绝压	1X0	-1 … 0 bar
1X6	0 … 1.6 bar	1X6	0 … 1.6 bar绝压	2X5	-1 … +1.5 bar
2X5	0 … 2.5 bar	2X5	0 … 2.5 bar绝压	4X0	-1 … +3 bar
4X0	0 … 4 bar	4X0	0 … 4 bar绝压	6X0	-1 … +5 bar
6X0	0 … 6 bar	6X0	0 … 6 bar绝压	010	-1 … +9 bar
010	0 … 10 bar	010	0 … 10 bar绝压	016	-1 … +15 bar
016	0 … 16 bar	016	0 … 16 bar绝压	025	-1 … +24 bar
025	0 … 25 bar	025	0 … 25 bar绝压		

	表压
015	0 … 15 psi
025	0 … 25 psi
030	0 … 30 psi
050	0 … 50 psi
060	0 … 60 psi
100	0 … 100 psi
160	0 … 160 psi
200	0 … 200 psi
250	0 … 250 psi
300	0 … 300 psi

	绝压
015	0 … 15 psi绝压
025	0 … 25 psi绝压
030	0 … 30 psi绝压
050	0 … 50 psi绝压
60	1 … 60 psi绝压
100	0 … 100 psi绝压
160	0 … 160 psi绝压
200	0 … 200 psi绝压
250	1 … 250 psi绝压
300	0 … 300 psi绝压

	复合压
015	-14.5 … +0 psi
030	-14.5 … +15 psi
040	-14.5 … +25 psi
045	-14.5 … +30 psi
065	-14.5 … +50 psi
115	-14.5 … +100 psi
175	-14.5 … +160 psi
215	-14.5 … +200 psi
315	-14.5 … +300 psi

	表压
X10	0 … 0.1 MPa
X16	0 … 0.16 MPa
X25	0 … 0.25 MPa
X40	0 … 0.4 MPa
X60	0 … 0.6 MPa
1X0	0 … 1 MPa
1X6	0 … 1.6 MPa
2X5	0 … 2.5 MPa

	绝压
X10	0 … 0.1 MPa绝压
X16	0 … 0.16 MPa绝压
X25	0 … 0.25 MPa绝压
X40	0 … 0.4 MPa绝压
X60	0 … 0.6 MPa绝压
1X0	0 … 1 MPa绝压
1X6	0 … 1.6 MPa绝压
2X5	0 … 2.5 MPa绝压

	复合压
X10	-0.1 … 0 MPa
X25	-0.1 … +0.15 MPa
X40	-0.1 … +0.3 MPa
X60	-0.1 … +0.5 MPa
1X0	-0.1 … +0.9 MPa
1X6	-0.1 … +1.5 MPa
2X5	-0.1 … +2.4 MPa

	表压
1X0	0 … 1 kg/cm ²
1X6	0 … 1.6 kg/cm ²
2X5	0 … 2.5 kg/cm ²
4X0	0 … 4 kg/cm ²
6X0	0 … 6 kg/cm ²
010	0 … 10 kg/cm ²
016	0 … 16 kg/cm ²
025	0 … 25 kg/cm ²


	绝压
1X0	0 … 1 kg/cm ² 绝压
1X6	0 … 1.6 kg/cm ² 绝压
2X5	0 … 2.5 kg/cm ² 绝压
4X0	0 … 4 kg/cm ² 绝压
6X0	0 … 6 kg/cm ² 绝压
010	0 … 10 kg/cm ² 绝压
016	0 … 16 kg/cm ² 绝压
025	0 … 25 kg/cm ² 绝压

	复合压
1X0	-1 … 0 kg/cm ²
2X5	-1 … +1.5 kg/cm ²
4X0	-1 … +3 kg/cm ²
6X0	-1 … +5 kg/cm ²
010	-1 … +9 kg/cm ²
016	-1 … +15 kg/cm ²
025	-1 … +24 kg/cm ²

外形尺寸图


所有尺寸单位均为毫米（英寸）

夹钳

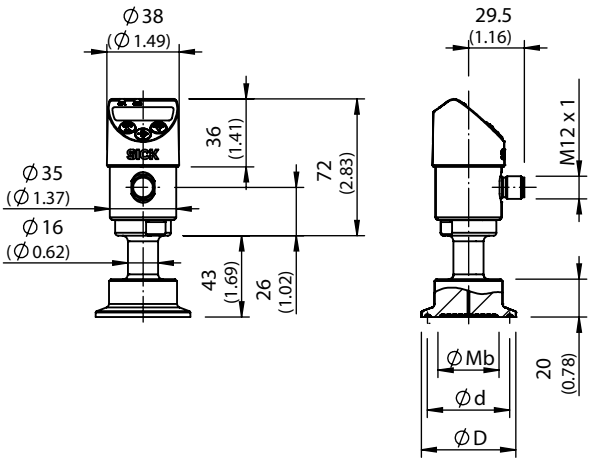


Tri-Clamp	ϕMb	ϕd	ϕD
1 1/2"	32.0 (1.25)	43.5 (1.71)	50.5 (1.98)
2"	40.0 (1.57)	56.6 (2.22)	64.0 (2.51)

夹具

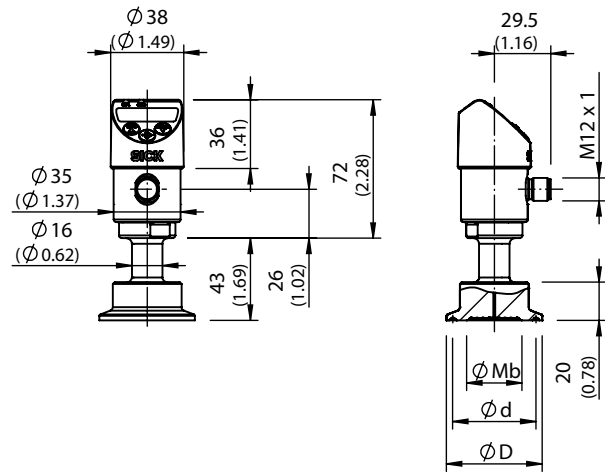


DIN 32676	ϕMb	ϕd	ϕD
DN 32	29.0 (1.14)	43.5 (1.71)	50.5 (1.98)
DIN 40	32.0 (1.25)	43.5 (1.71)	50.5 (1.98)
DIN 50	40.0 (1.57)	56.6 (2.22)	64.0 (2.51)

配备管接螺母的锥形连接器 (DIN 11851)

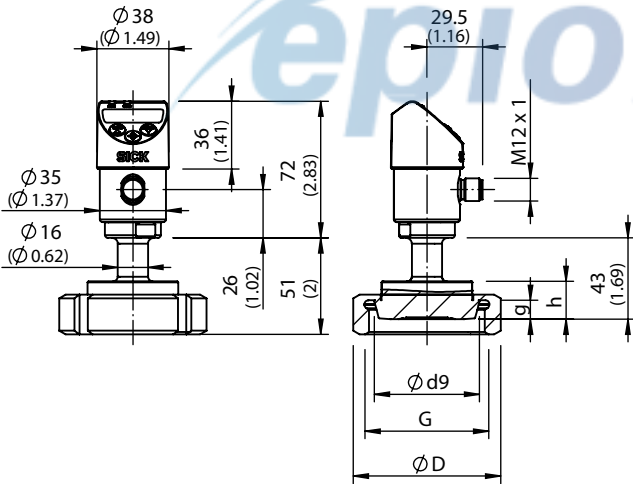


DIN 11851	$\phi d9$	G	ϕD	g	h
DN 40	56.0 (2.20)	Rd 65 x 1/6	78 (3.07)	10 (0.39)	20 (0.78)
DN 50	68.5 (2.69)	Rd 78 x 1/6	92 (3.62)	11 (0.43)	20 (0.78)

G1卫生型连接器

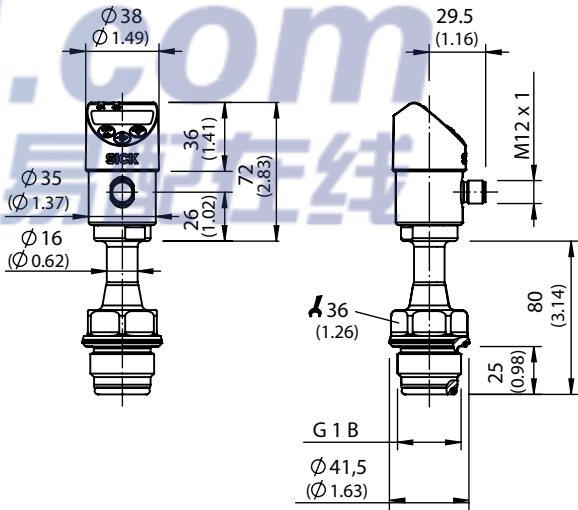


电气连接

1个M12，4针圆形连接器，配备1个开关输出和模拟输出

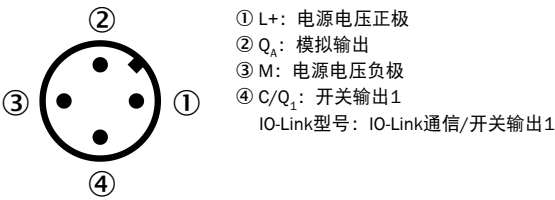

1个M12，5针圆形连接器，配备2个开关输出和模拟输出

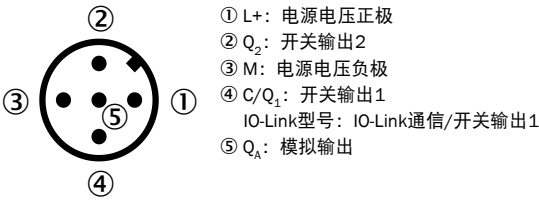


推荐附件

附件类别	防护等级	电缆长度	简述	型号	订货号
	法兰	-	适用于G1卫生型齐平安装连接器的焊接法兰/焊接连接器，316L不锈钢	BEF-FL-316G10-BHYG	5322453
	-	IP 65, IP 67	IO-Link主站	IOLSHPB-P3104R01	6039728
	插头和电缆	IP 67, IP 69K	2 m	DOL-1204-G02MN	6028128
			5 m	DOL-1204-G05MN	6028130
			10 m	DOL-1204-G10MN	6028132
		IP 67, IP 69K	2 m	DOL-1205-G02MN	6028140
			5 m	DOL-1205-G05MN	6028141
			10 m	DOL-1205-G10MN	6028142

www.mysick.com – 在线搜索和订购产品

SICK“Finders”搜索工具 – 快捷安全地在线搜索信息

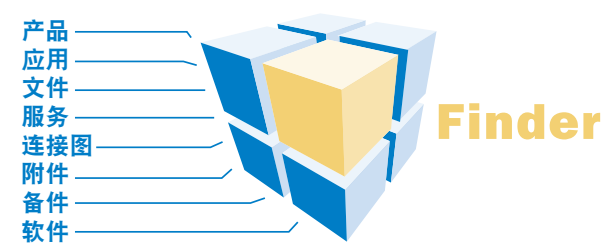


Product Finder (产品搜索)：帮助您迅速找到最适合应用需求的产品。

Applications Finder (应用搜索)：可根据您提出的难题、所处的行业或所使用的物料类型提供相应的应用说明。

Literature Finder (文件搜索)：直接查看操作指南、技术信息和关于SICK产品的其它文件。

高效 – 使用SICK电子商务工具

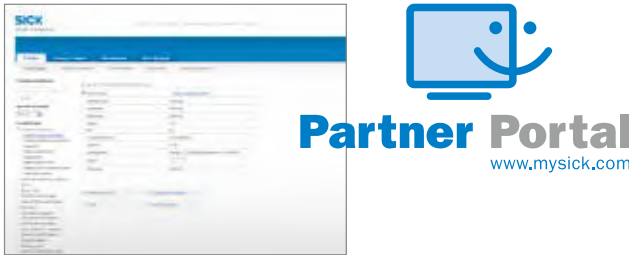

查询价格和交货日期：无论何时，您均可简单快捷地查询您需要的产品的价格和预计交货日期。

索取或查看报价：我们将在线为您生成一份报价单。您可以通过电子邮件确认报价。

在线订购：您只需几个步骤即可完成产品订购。



领先的技术

SICK 是一家世界顶级的传感器技术提供商，在全球建立了接近50个子公司和众多的销售机构，雇员总数超过6,300人。强大的创新能力和解决方案竞争力使得 SICK 成为全球市场的领导者。无论哪种项目，哪个行业，只要与 SICK 专家进行交流，即可给您带来最佳的规划理念 – 轻松实现最佳成果。



独特的产品

- 对任何类型物体或媒介进行非接触式检测、统计、分类、定位和测量
- 通过传感器、安全软件和服务预防事故、保护操作员
- 使用条形码和 RFID 读取器进行自动识别
- 采用激光测量技术检测体积、位置以及人员与物体的轮廓
- 提供完整系统解决方案，用于气体和液体分析和流量测量



完善的服务

- SICK 终身服务 - 针对安全和生产率
- 欧洲，亚洲和北美洲应用中心专门开发实际环境下系统解决方案
- 电子商务合作伙伴门户

广州市西克传感器有限公司
中国广州市越秀区天河路
45号之二天伦大厦 24楼
电话: 020-2882 3600
传真: 020-3830 3350
邮编: 510075

北京分公司
中国北京市朝阳区工体北路
甲 6 号中宇大厦2602室
电话: 010-6581 2283
传真: 010-6581 3131
邮编: 100020

上海分公司
中国上海市浦东新区张江张
衡路1000弄29号
电话: 021-6056 2100
传真: 021-3392 6566
邮编: 200135

青岛分公司
中国青岛市市北区凤城
路16号卓越大厦16单元
1801-1802
电话: 0532-8501 8895
传真: 0532-8501 8897
邮编: 266071

深圳办事处
深圳市宝安区民治大道
展滔科技大厦13A09室
电话: 0755-23318710
传真: 0755-29492416
邮编: 518131

成都办事处
中国成都市高朋大道3号东
方希望科研楼B座216
电话: 028-8424 9662
传真: 028-8424 9663
邮编: 610041

沈阳办事处
中国沈阳市和平区南京北街
206号沈阳城市广场第一座
2-1806室
电话: 024-2334 2289
传真: 024-2334 1215
邮编: 110001

南京办事处
中国南京市玄武区珠江路
88号新世界中心B楼1806
室
电话: 025-8473 1709
传真: 025-8473 1607
邮编: 210008

香港西克光电有限公司
香港九龙湾图道23号利登
中心1102室
电话: 00852-2153 6300
传真: 00852-2153 6363

客户服务专线: 4000-121-000