


双通道 / 106系列 YS J106XFS02658



主要参数 (main parameters)


极对数 (Pole of Pairs) : 1:8对级
励磁电压 (Input Voltage) : 26V(有效值)
励磁频率 (Input Frequency) : 400Hz
输入阻抗 (Input Impedance) : (3270 ± 491) Ω (粗机)
(390 ± 59) Ω (精机)
变压比 (Transformation Ratio) : 0.46 ± 10%
精度 (Accuracy) : ≤ ± 30' (粗机) 、 ± 1' (精机)
相移 (Phaseshift) : + 8° (粗机) 、 + 30° (精机)
剩压 (Residual Voltage) : 20mV
温度范围 (Temperature Range) : (- 40 ~ + 120) °C

外形及安装尺寸图 Outline(dimension:mm)

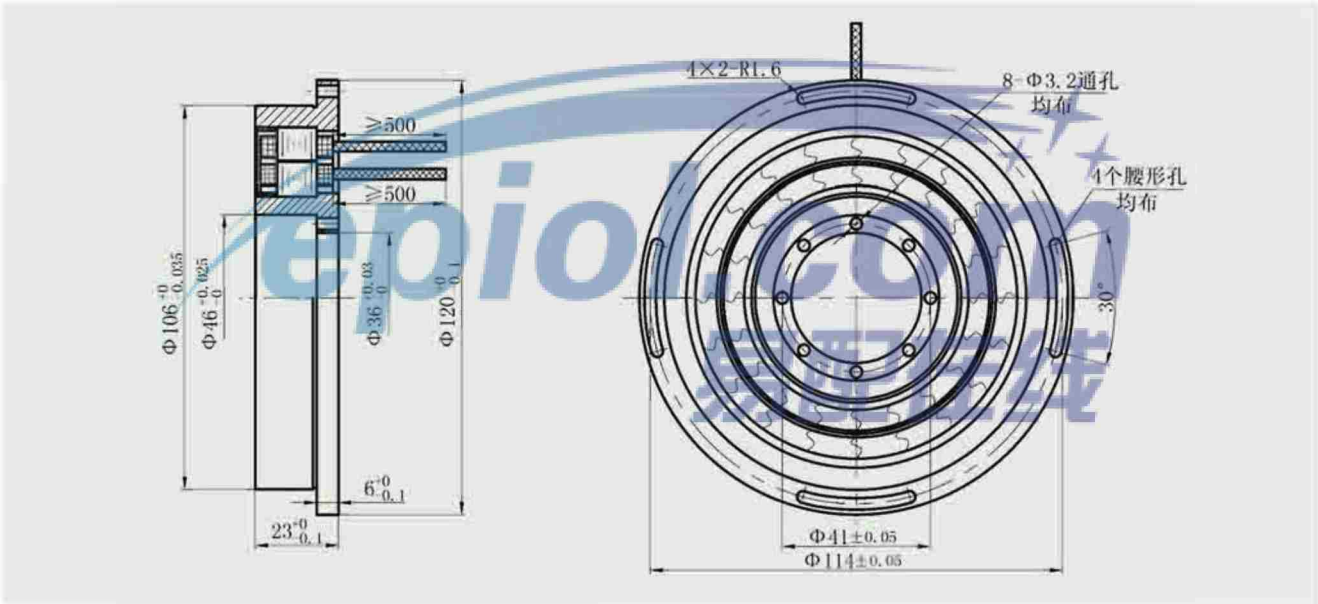

引线定义 (down-lead define)

旋转变压器引线定义 (Resolver down-lead define)

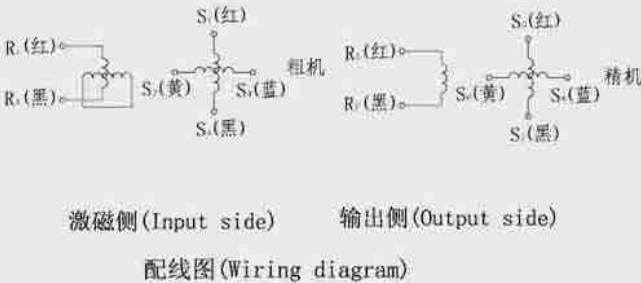

励磁正 Input Voltage(Ref+)	红 Red	粗机
励磁负 Input Voltage(Ref-)	黑 Blk	
余弦正 Cos Output(Cos+)	红 Red	
余弦负 Cos Output(Cos-)	黑 Blk	
正弦正 Sin Output(Sin+)	黄 Yel	精机
正弦负 Sin Output(Sin-)	蓝 Blu	
余弦正 Cos Output(Cos+)	红 Red	
余弦负 Cos Output(Cos-)	黑 Blk	
正弦正 Sin Output(Sin+)	黄 Red	精机
正弦负 Sin Output(Sin-)	蓝 Blu	