


组装式 / 70系列 YS 70XFDW9754



主要参数 (main parameters)


极对数 (Pole of Pairs) : 4对级
 励磁电压 (Input Voltage) : 7V(P-P)
 励磁频率 (Input Frequency) : 10KHz
 输入阻抗 (Input Impedance) : (36 ± 5) Ω
 变压比 (Transformation Ratio) : 0.5 ± 10%
 精度 (Accuracy) : ≤ ± 3'
 相移 (Phaseshift) : ≤ 21°
 剩压 (Residual Voltage) : 20mV
 温度范围 (Temperature Range) : (-20 ~ +155) °C

外形及安装尺寸图 Outline(dimension:mm)

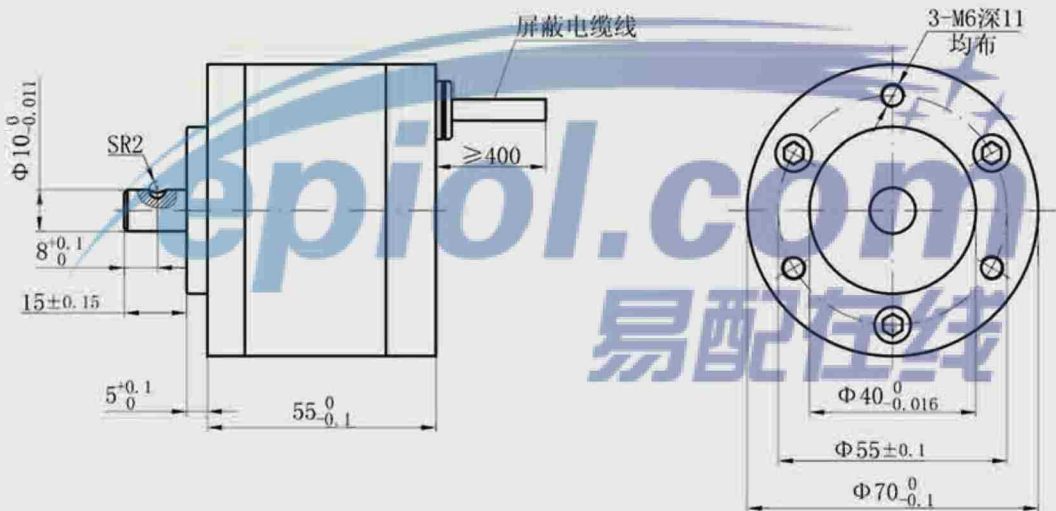

引线定义 (down-lead define)

旋转变压器引线定义 (Resolver down-lead define)

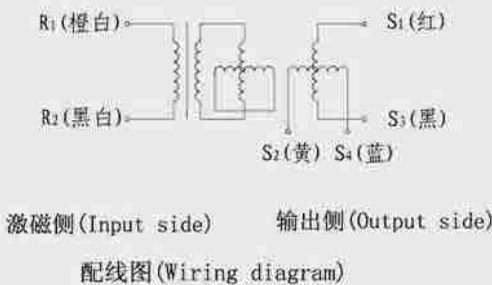

励磁正Input Voltage(Ref+)	橙白Org-Wht
励磁负Input Voltage(Ref-)	黑白Blk-Wht
正弦正Sin Output(Sin+)	黄Yel
正弦负Sin Output(Sin-)	蓝Blu
余弦正Cos Output(Cos+)	红Red
余弦负Cos Output(Cos-)	黑Blk