

小型绝对值单圈编码器EAB50



产品说明:

小型绝对值单圈编码器EAB50系列，结构合理紧凑，能承受较高的轴向和径向负载。标准法兰，集夹紧法兰和同步法兰为一体，多种预留螺孔方便客户安装，多应用于角度测量和定位应用，在纺织行业表现尤为突出。

产品特点:

- 预留螺孔，方便客户安装
- 夹紧和同步法兰结合，方便客户使用
- 不锈钢轴，经久耐用
- 金属外壳，有良好的抗冲击性
- 防水金属固定头出线，提高IP等级
- 防护等级IP64
- 具备反接保护

机械参数:

轴径 (mm)	Φ6g6/Φ8g6
防护等级	IP64
最大转速 (r/m)	6000
最大轴负载	
轴向力	40N
径向力	80N
抗冲击性	50G/11ms
抗振动性	10G 10~2000Hz
轴承寿命	10 ⁹ 转
转动惯量	1.8×10 ⁻⁶ kgm ²
起动力矩	<0.01Nm
主体材料	铝合金
外壳材料	铝合金
工作温度	-20°C~~+80°C
贮存温度	-25°C~~+85°C
重量	330g

常规分辨率:

2, 4, 8, 16, 32, 64, 90, 128, 180, 250, 256, 360, 500, 512, 720, 1024

电气特性:

输出形式	PNP	PNP集电极开路	NPN	NPN集电极开路
分辨率	10 Bits	10 Bits	10 Bits	10 Bits
电源 (Vdc)	10-30V/5V	10-30V/5V	10-30V/5V	10-30V/5V
无负载时消耗电流	≤125mA	≤125mA	≤80mA	≤80mA
最大负载电流	±80mA	±80mA	±50mA	±50mA
最高输出频率	最大300kHz	最大300kHz	最大300kHz	最大300kHz
信号高电平	最小Ub-1.5V	最小Ub-1.5V	最小Ub-2.5V	最小Ub*70%
信号低电平	最大0.4V	取决于下拉电阻	最大0.4V	最大0.4V ^{*)}
上升时间Tr	Max 1μs	Max 1μs	Max 1μs	Max 1μs ^{**)}
下降时间Tf	Max 1μs	Max 1μs	Max 1μs	Max 1μs ^{**)}

*)NPN集电极开路取决于上拉电阻,建议阻值4.7kΩ, PNP集电极开路建议阻值8.2kΩ

**)NPN(PNP)集电极开路取决于上(下)拉电阻和电缆长度

产品系列

编码器原理

EA绝对系列

EB优选系列
产品

EC工业系列
产品

EV重载系列
产品

EX防爆系列
产品

ET/ECT特殊
温度产品

信号分配器
及拉线盒

安装附件及
配件

小型绝对值单圈编码器EAB50



端子配置:

信号	0V	+Ub	bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7	bit8	bit9	V/R*
色标	白	棕	绿	黄	灰	粉	蓝	红	黑	紫	灰粉	红蓝	黄棕
格雷码G	/	/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-



注意:
绝对值编码器并口输出数据位定义为: bit0=MSB,bit1=MSB-1,bit2=MSB-2,

机械图:

EAB50A

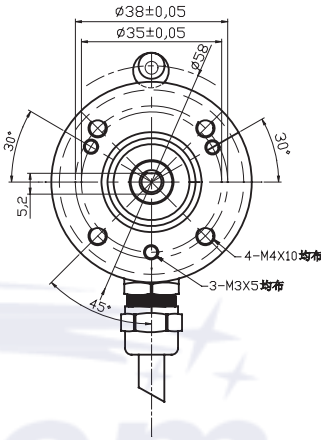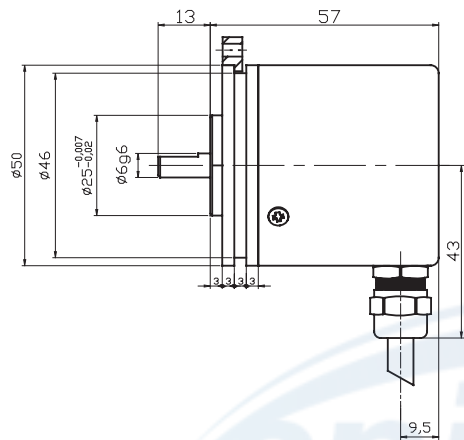


EAB50B

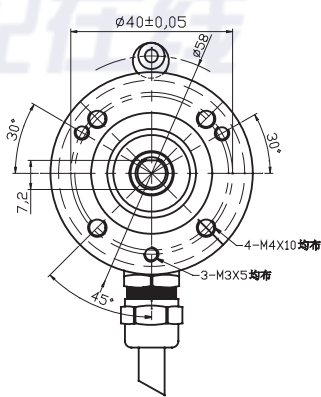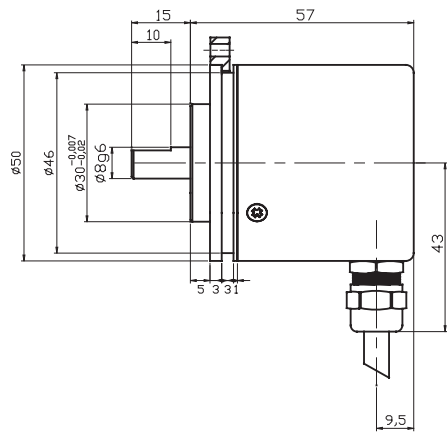

伺服紧固环: 50PXL (参见安装附件)

小型绝对值单圈编码器EAB50

型号代码:

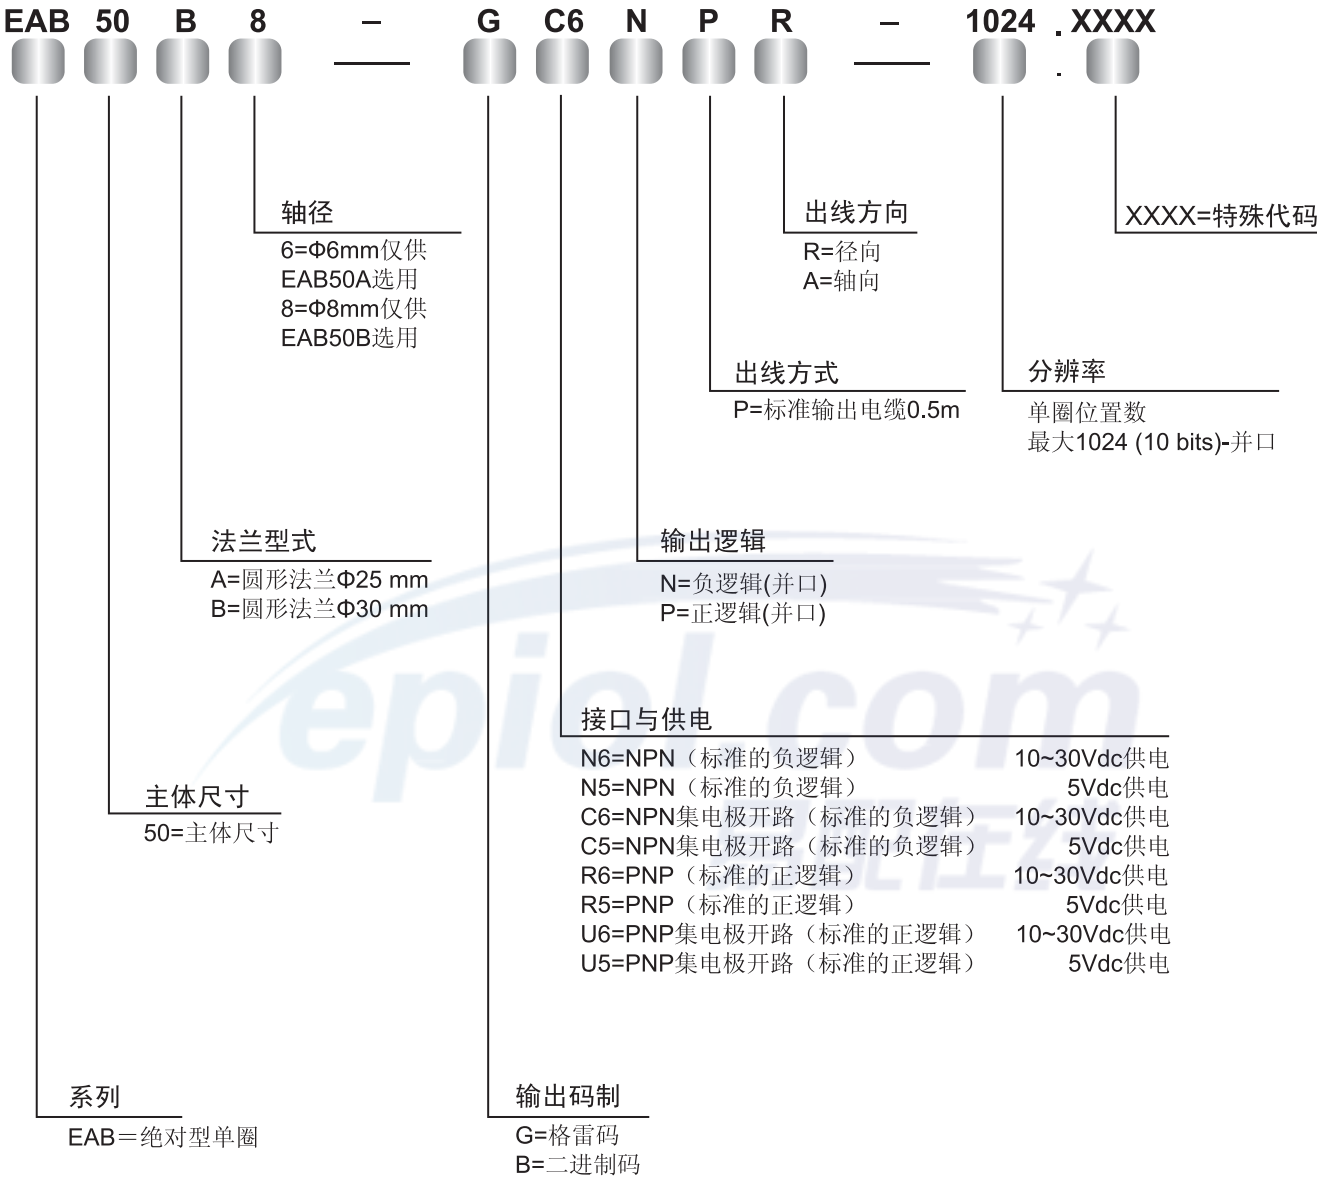

产品系列
编码器原理
EA绝对系列
EB优选系列 产品
EC工业系列 产品
EV重载系列 产品
EX防爆系列 产品
ET/ECT特殊 温度产品
信号分配器 及拉线盒
安装附件及 配件