

All-Metal全金属封装型-M18

产品说明:

不锈钢外壳，螺纹圆柱外形，直流3线，LED指示灯，IP68防护等级。




产品特点:

- 一体式不锈钢封装外壳
- 温度可拓展至-30...85℃
- 良好的抗磁场干扰特性
- IP68高防护等级
- 检测铁磁性金属
- PUR材质电缆(电缆型)

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FI5-AM18-ON6L	5mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	1KHZ	-30...85℃	2米电缆	图1
FI5-AM18-CN6L	5mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	1KHZ	-30...85℃	2米电缆	图1
FI5-AM18-OP6L	5mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	1KHZ	-30...85℃	2米电缆	图1
FI5-AM18-CP6L	5mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	1KHZ	-30...85℃	2米电缆	图1
NI8-AM18-ON6L	8mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	500HZ	-30...85℃	2米电缆	图1
NI8-AM18-CN6L	8mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	500HZ	-30...85℃	2米电缆	图1
NI8-AM18-OP6L	8mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	500HZ	-30...85℃	2米电缆	图1
NI8-AM18-CP6L	8mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	500HZ	-30...85℃	2米电缆	图1
FI5-AM18-ON6L-Q12	5mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	1KHZ	-30...85℃	M12连接器	图2
FI5-AM18-CN6L-Q12	5mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	1KHZ	-30...85℃	M12连接器	图2
FI5-AM18-OP6L-Q12	5mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	1KHZ	-30...85℃	M12连接器	图2
FI5-AM18-CP6L-Q12	5mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	1KHZ	-30...85℃	M12连接器	图2
NI8-AM18-ON6L-Q12	8mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	500HZ	-30...85℃	M12连接器	图2
NI8-AM18-CN6L-Q12	8mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	500HZ	-30...85℃	M12连接器	图2
NI8-AM18-OP6L-Q12	8mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	500HZ	-30...85℃	M12连接器	图2
NI8-AM18-CP6L-Q12	8mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	500HZ	-30...85℃	M12连接器	图2

接线图:

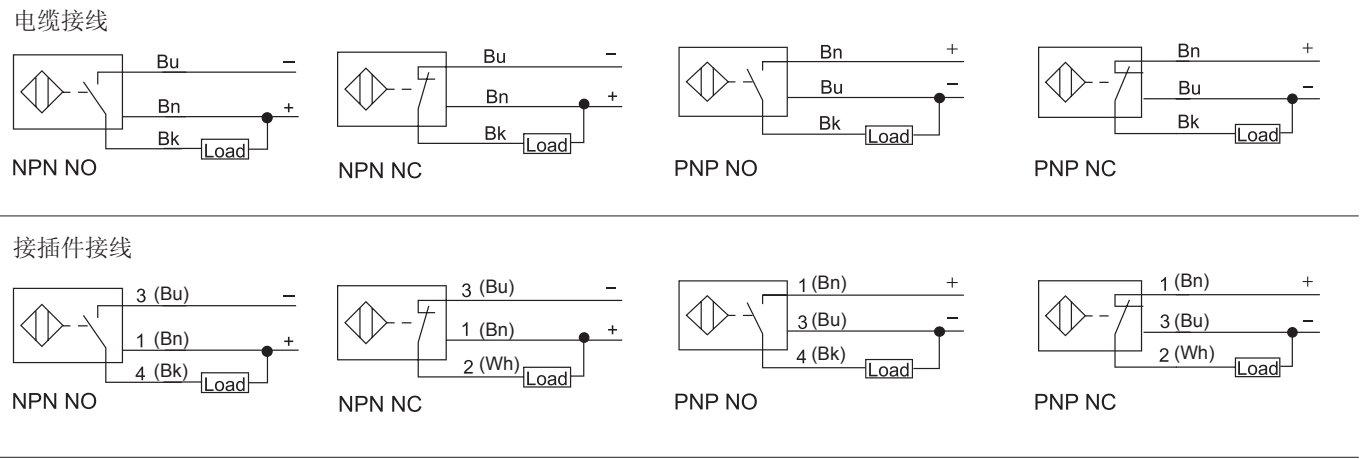

All-Metal全金属封装型-M18

机械图:

图1

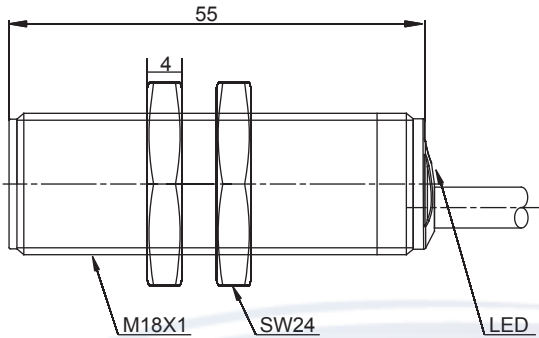


图2

