

All-Metal全金属封装型-M30

产品说明:

不锈钢外壳，螺纹圆柱外形，直流3线，LED指示灯，IP68防护等级。

产品特点:


- 一体式不锈钢封装外壳
- 温度可拓展至-30...85℃
- 良好的抗磁场干扰特性
- IP68高防护等级
- 检测铁磁性金属
- PUR材质电缆(电缆型)



参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FI10-AM30-ON6L	10mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	300HZ	-30...85℃	2米电缆	图1
FI10-AM30-CN6L	10mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	300HZ	-30...85℃	2米电缆	图1
FI10-AM30-OP6L	10mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	300HZ	-30...85℃	2米电缆	图1
FI10-AM30-CP6L	10mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	300HZ	-30...85℃	2米电缆	图1
NI15-AM30-ON6L	15mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	150HZ	-30...85℃	2米电缆	图1
NI15-AM30-CN6L	15mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	150HZ	-30...85℃	2米电缆	图1
NI15-AM30-OP6L	15mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	150HZ	-30...85℃	2米电缆	图1
NI15-AM30-CP6L	15mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	150HZ	-30...85℃	2米电缆	图1
FI10-AM30-ON6L-Q12	10mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	300HZ	-30...85℃	M12连接器	图2
FI10-AM30-CN6L-Q12	10mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	300HZ	-30...85℃	M12连接器	图2
FI10-AM30-OP6L-Q12	10mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	300HZ	-30...85℃	M12连接器	图2
FI10-AM30-CP6L-Q12	10mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	300HZ	-30...85℃	M12连接器	图2
NI15-AM30-ON6L-Q12	15mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	150HZ	-30...85℃	M12连接器	图2
NI15-AM30-CN6L-Q12	15mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	150HZ	-30...85℃	M12连接器	图2
NI15-AM30-OP6L-Q12	15mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	150HZ	-30...85℃	M12连接器	图2
NI15-AM30-CP6L-Q12	15mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	150HZ	-30...85℃	M12连接器	图2

接线图:

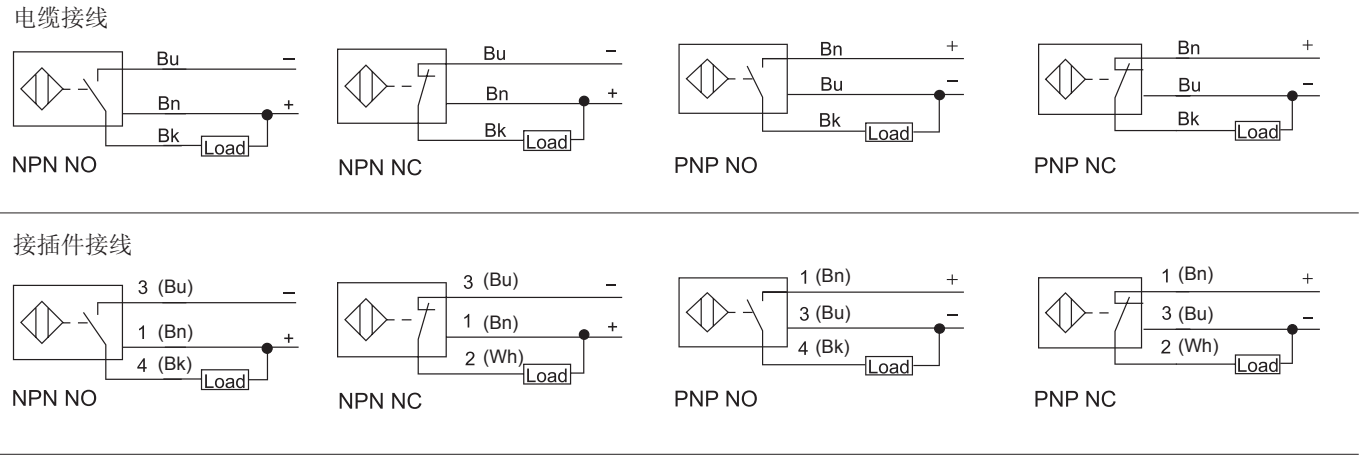

All-Metal全金属封装型-M30

机械图:

图1

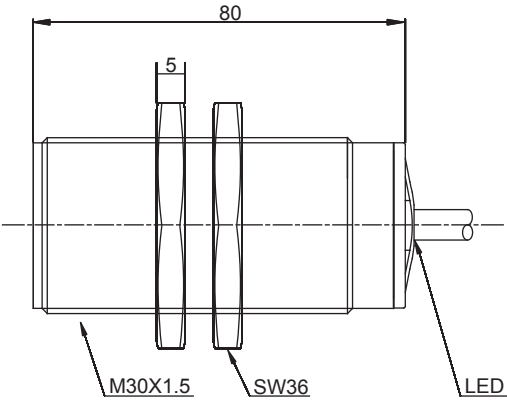


图2

