

电感式传感器

频率增强型-M18



产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流3线，黄色LED指示灯，IP67防护等级。
适用于数控机床、纺织机械等行业。

产品特点:

- 铜镀镍外壳材质，可选KM不锈钢材质
- 超高开关频率
- 可选的安装方式
- 特别的连接方式




参数:


型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi5F-M18-OP6L	5mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤150mA	2kHz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi5F-M18-ON6L	5mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤150mA	2kHz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi5F-M18-CP6L	5mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤150mA	2kHz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi5F-M18-CN6L	5mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤150mA	2kHz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni8F-M18-OP6L	8mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤150mA	1.5kHz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni8F-M18-ON6L	8mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤150mA	1.5kHz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni8F-M18-CP6L	8mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤150mA	1.5kHz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni8F-M18-CN6L	8mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤150mA	1.5kHz	-25...70℃	2米电缆	图2
Fi5F-M18-OP6L-Q12	5mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤150mA	2kHz	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi5F-M18-ON6L-Q12	5mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤150mA	2kHz	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi5F-M18-CP6L-Q12	5mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤150mA	2kHz	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi5F-M18-CN6L-Q12	5mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤150mA	2kHz	-25...70℃	M12连接器	图3
Ni8F-M18-OP6L-Q12	8mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤150mA	1.5kHz	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni8F-M18-ON6L-Q12	8mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤150mA	1.5kHz	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni8F-M18-CP6L-Q12	8mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤150mA	1.5kHz	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni8F-M18-CN6L-Q12	8mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤150mA	1.5kHz	-25...70℃	M12连接器	图4

接线图:

电缆接线

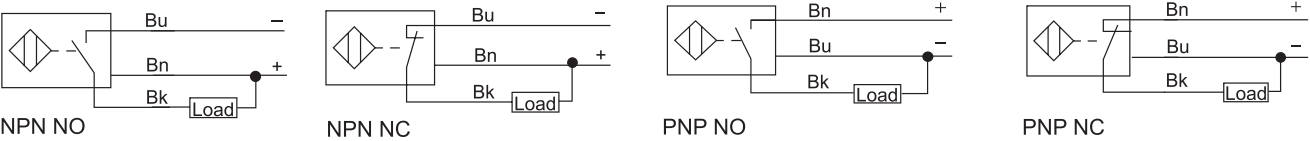

接插件接线

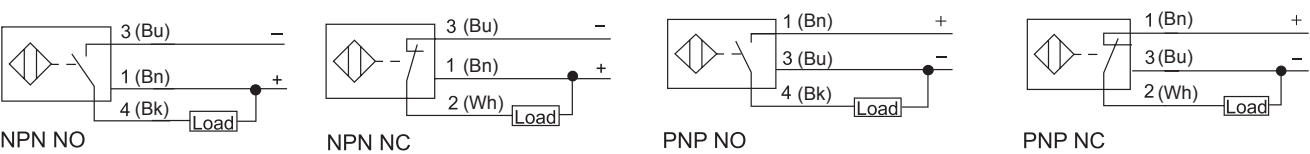

频率增强型-M18

机械图:

图1

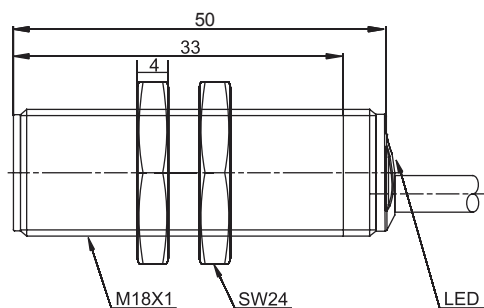


图2

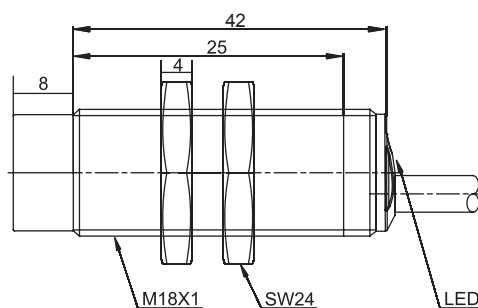


图3

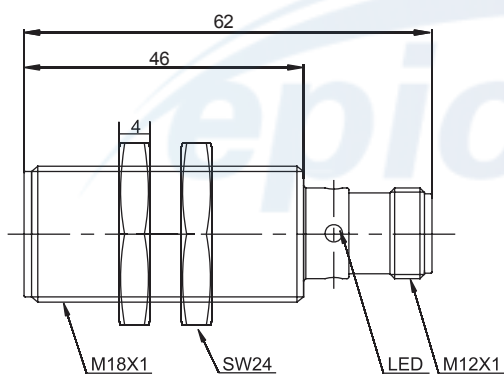


图4

