

电感式传感器

W系列方形-W40

产品说明:

塑料外壳，标准方形，直流2线，双色LED指示灯，IP67防护等级。



产品特点:

- 接插件接线
- 感应面方向可调

参数:


型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi20-W40-OD9L-Q12	20mm	齐平	常开	DC	10...60VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图 1
Ni30-W40-OD9L-Q12	30mm	非齐平	常开	DC	10...60VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图 1
Fi20-W40-CD9L-Q12	20mm	齐平	常闭	DC	10...60VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图 1
Ni30-W40-CD9L-Q12	30mm	非齐平	常闭	DC	10...60VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图 1

接线图:

接插件接线



DC-2 wire NO




DC-2 wire NC

W系列方形-W40

机械图:

图1

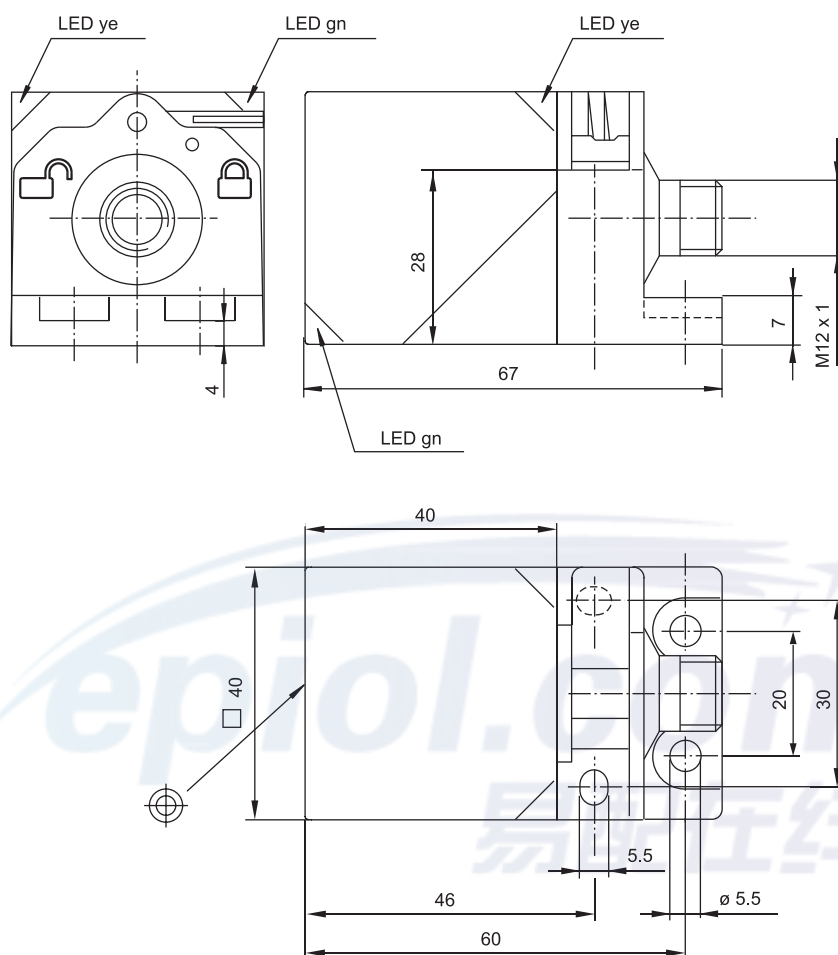

电感式传感器

W系列方形-W40

产品说明:

塑料外壳，标准方形，直流3线，双色LED指示灯，IP67防护等级。



产品特点:

- 接插件接线
- 感应面方向可调




参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi20-W40-ON6L-Q12	20mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图 1
Fi20-W40-CN6L-Q12	20mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图 1
Fi20-W40-BN6L-Q12	20mm	齐平	常开+常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图 1
Fi20-W40-OP6L-Q12	20mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图 1
Fi20-W40-CP6L-Q12	20mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图 1
Fi20-W40-BP6L-Q12	20mm	齐平	常开+常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图 1
Ni30-W40-ON6L-Q12	30mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图 1
Ni30-W40-CN6L-Q12	30mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图 1
Ni30-W40-BN6L-Q12	30mm	非齐平	常开+常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图 1
Ni30-W40-OP6L-Q12	30mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图 1
Ni30-W40-CP6L-Q12	30mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图 1
Ni30-W40-BP6L-Q12	30mm	非齐平	常开+常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图 1

接线图:


接插件接线

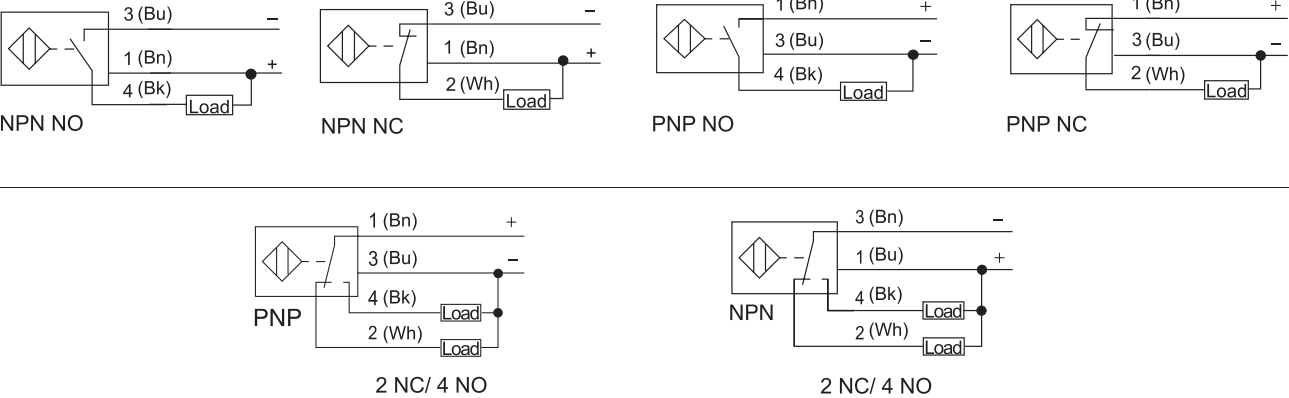

W系列方形-W40

机械图:

图1

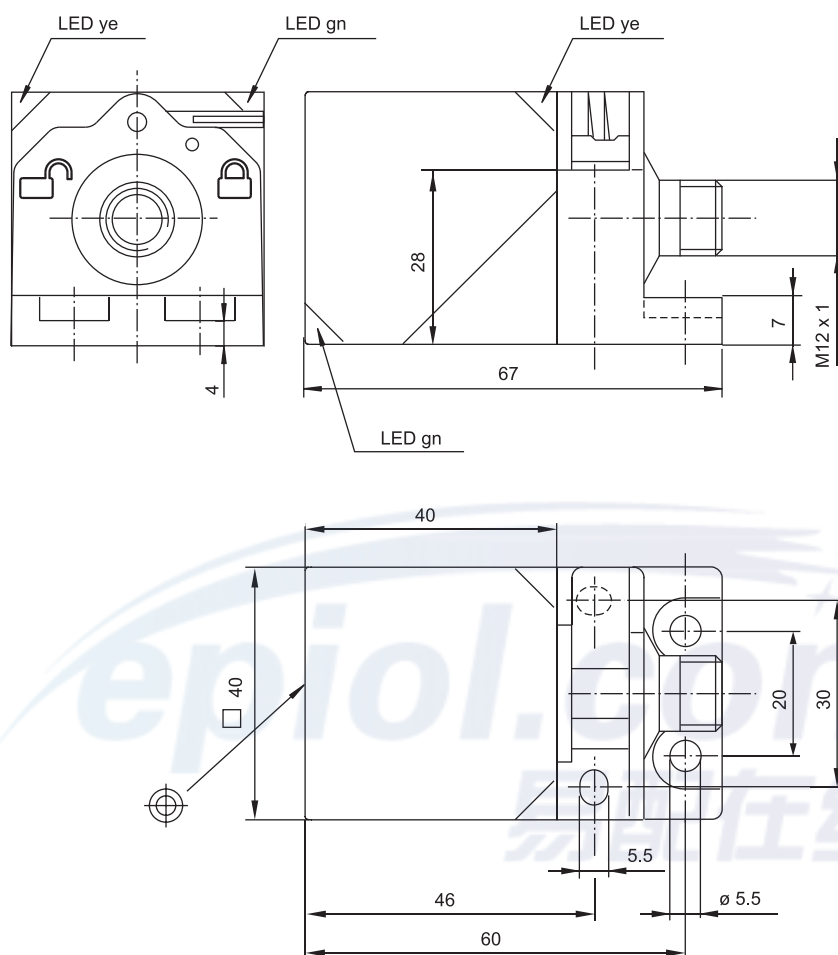

电感式传感器

W系列方形-W40

产品说明:

塑料外壳，标准方形，交/直流3线，双色LED指示灯，IP67防护等级。



产品特点:

- 接插件接线
- 感应面方向可调





参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi20-W40-OA41L-Q12	20mm	齐平	常开	DC/AC	20...240VDC/AC	≤200mA	20Hz	-25...70℃	M12连接器	图 1
Ni30-W40-CA41L-Q12	30mm	非齐平	常闭	DC/AC	20...240VDC/AC	≤200mA	20Hz	-25...70℃	M12连接器	图 1

接线图:

接插件接线

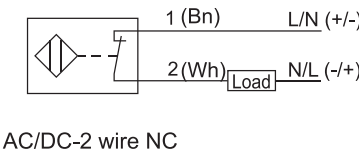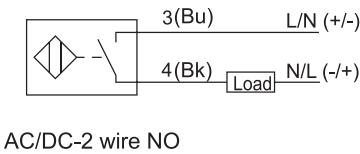

W系列方形-W40

机械图:

图1

