

电感式传感器

Long - Sensing W系列检测距离增强型-W80



产品说明:

塑料外壳，标准方形，直流2线，双色LED指示灯，IP67防护等级。

产品特点:

- 增大检测距离
- 接线端子或M12接插件接线
- 80*80mm标准外形
- 标准安装方式
- 宽电压范围

参数:


型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi50-W80-OD9L-Q	50mm	齐平	常开	DC	10...60VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni70-W80-OD9L-Q	70mm	非齐平	常开	DC	10...60VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi50-W80-CD9L-Q	50mm	齐平	常闭	DC	10...60VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni70-W80-CD9L-Q	70mm	非齐平	常闭	DC	10...60VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi50-W80-OD9L-Q12	50mm	齐平	常开	DC	10...60VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Ni70-W80-OD9L-Q12	70mm	非齐平	常开	DC	10...60VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Fi50-W80-CD9L-Q12	50mm	齐平	常闭	DC	10...60VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Ni70-W80-CD9L-Q12	70mm	非齐平	常闭	DC	10...60VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	M12连接器	图2

接线图:

端子/接插件式接线



DC-2 wire NO



DC-2 wire NC

Long - Sensing W系列检测距离增强型-W80

机械图:

图 1


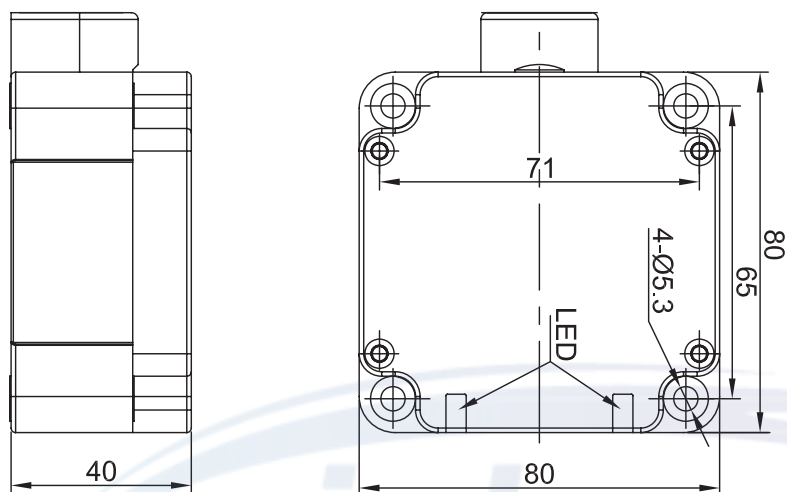


图 2



电感式传感器

Long - Sensing W系列检测距离增强型-W80

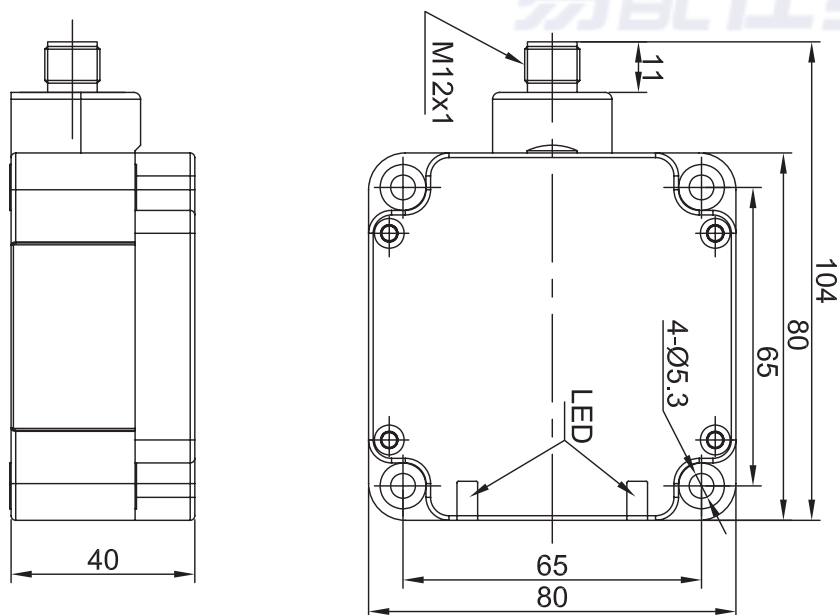

产品说明:

塑料外壳，标准方形，直流3/4线，双色LED指示灯，IP67防护等级。

产品特点:


- 增大检测距离
- 端子式接线
- 80*80mm标准外形
- 标准安装方式

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi50-W80-ON6L-Q	50mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi50-W80-CN6L-Q	50mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi50-W80-BN6L-Q	50mm	齐平	常开+常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi50-W80-OP6L-Q	50mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi50-W80-CP6L-Q	50mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi50-W80-BP6L-Q	50mm	齐平	常开+常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni70-W80-ON6L-Q	70mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni70-W80-CN6L-Q	70mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni70-W80-BN6L-Q	70mm	非齐平	常开+常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni70-W80-OP6L-Q	70mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni70-W80-CP6L-Q	70mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni70-W80-BP6L-Q	70mm	非齐平	常开+常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	接线端子	图1

接线图:


端子式接线

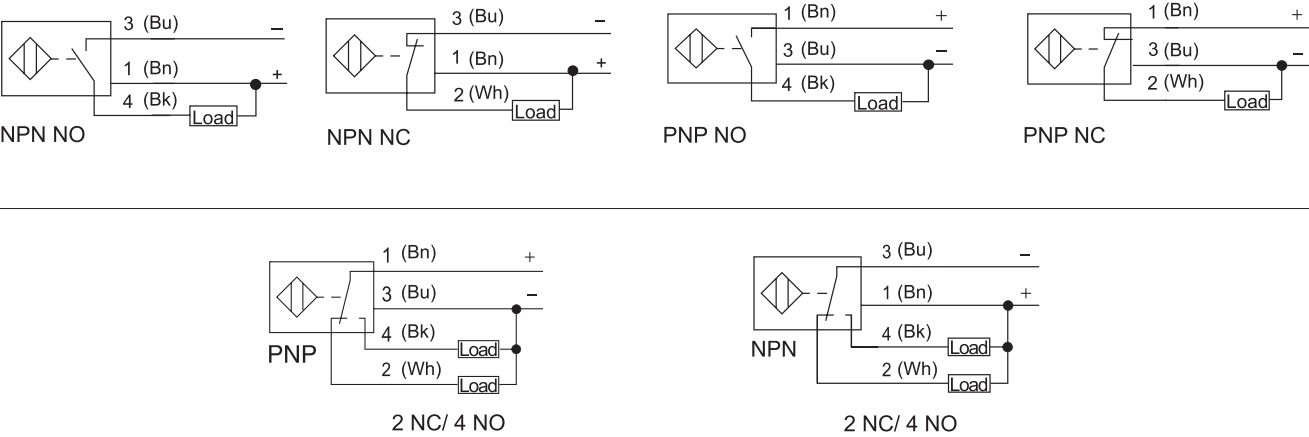

Long - Sensing W系列检测距离增强型-W80

机械图:

图 1

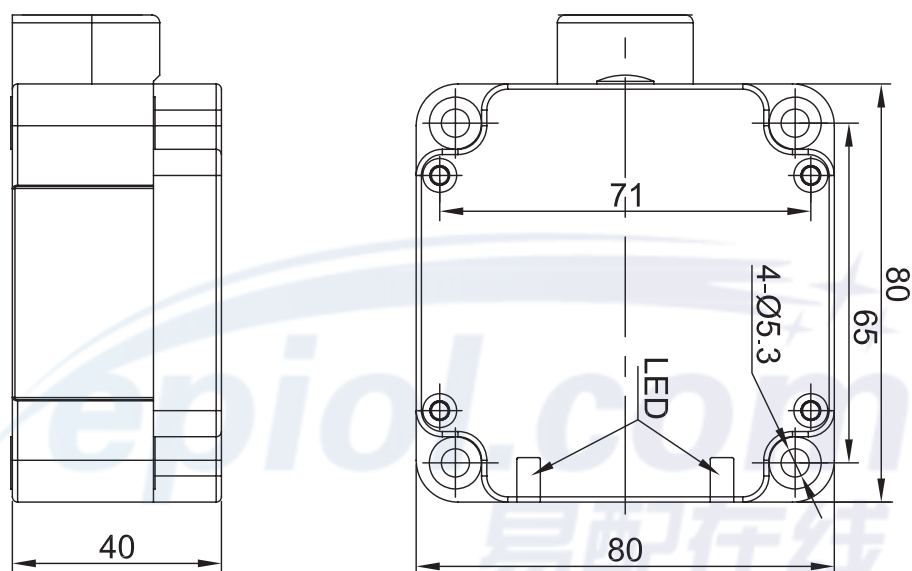

电感式传感器

Long - Sensing W系列检测距离增强型-W80



产品说明:

塑料外壳，标准方形，直流3/4线，双色LED指示灯，IP67防护等级。

产品特点:


- 增大检测距离
- M12插件接线
- 80*80mm标准外形
- 标准安装方式

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi50-W80-ON6L-Q12	50mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Fi50-W80-CN6L-Q12	50mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Fi50-W80-BN6L-Q12	50mm	齐平	常开+常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Fi50-W80-OP6L-Q12	50mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Fi50-W80-CP6L-Q12	50mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Fi50-W80-BP6L-Q12	50mm	齐平	常开+常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Ni70-W80-ON6L-Q12	70mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Ni70-W80-CN6L-Q12	70mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Ni70-W80-BN6L-Q12	70mm	非齐平	常开+常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Ni70-W80-OP6L-Q12	70mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Ni70-W80-CP6L-Q12	70mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Ni70-W80-BP6L-Q12	70mm	非齐平	常开+常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	M12连接器	图1

接线图:


接插件接线

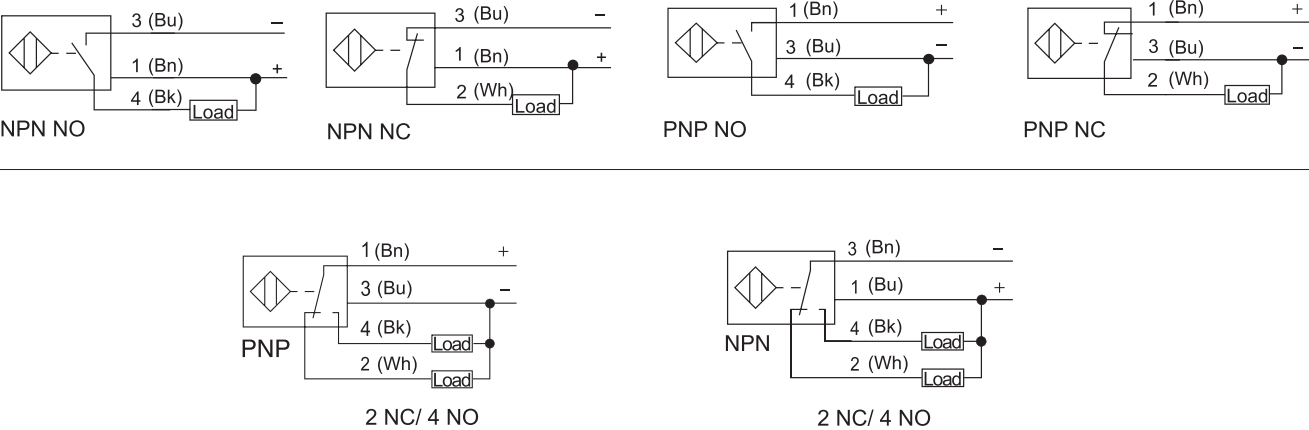

Long - Sensing W系列检测距离增强型-W80

机械图:

图 1

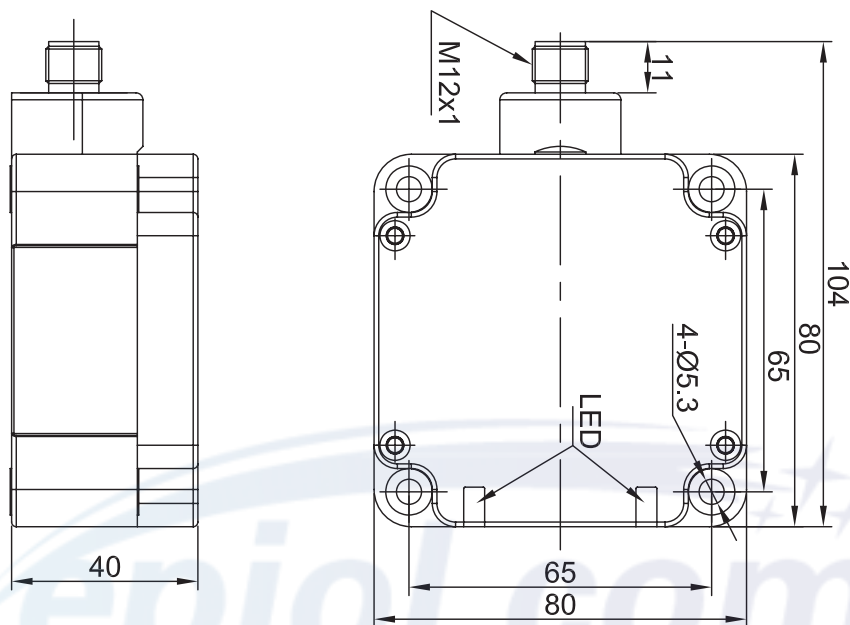

电感式传感器

Long - Sensing W系列检测距离增强型-W80



产品说明:

塑料外壳，标准方形，交/直流2线，双色LED指示灯，IP67防护等级。

产品特点:



- 增大检测距离
- 接线端子或M12接插件接线
- 80*80mm标准外形
- 标准安装方式

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi50-W80-OA41L-Q	50mm	齐平	常开	DC/AC	20...240VDC/AC	≤200mA	20Hz	-25...70℃	接线端子	图 1
Ni70-W80-CA41L-Q	70mm	非齐平	常闭	DC/AC	20...240VDC/AC	≤200mA	20Hz	-25...70℃	接线端子	图 1
Fi50-W80-VA41L-Q	50mm	齐平	常开+常闭	DC/AC	20...240VDC/AC	≤200mA	20Hz	-25...70℃	接线端子	图 1
Ni70-W80-VA41L-Q	70mm	非齐平	常开+常闭	DC/AC	20...240VDC/AC	≤200mA	20Hz	-25...70℃	接线端子	图 1
Fi50-W80-OA41L-Q12	50mm	齐平	常开	DC/AC	20...240VDC/AC	≤200mA	20Hz	-25...70℃	M12连接器	图 2
Ni70-W80-CA41L-Q12	70mm	非齐平	常闭	DC/AC	20...240VDC/AC	≤200mA	20Hz	-25...70℃	M12连接器	图 2
Fi50-W80-VA41L-Q12	50mm	齐平	常开+常闭	DC/AC	20...240VDC/AC	≤200mA	20Hz	-25...70℃	M12连接器	图 2
Ni70-W80-VA41L-Q12	70mm	非齐平	常开+常闭	DC/AC	20...240VDC/AC	≤200mA	20Hz	-25...70℃	M12连接器	图 2

接线图:

接插件/端子式接线

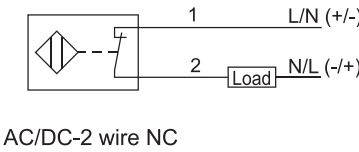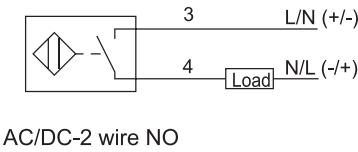

Long - Sensing W系列检测距离增强型-W80

机械图:

图 1

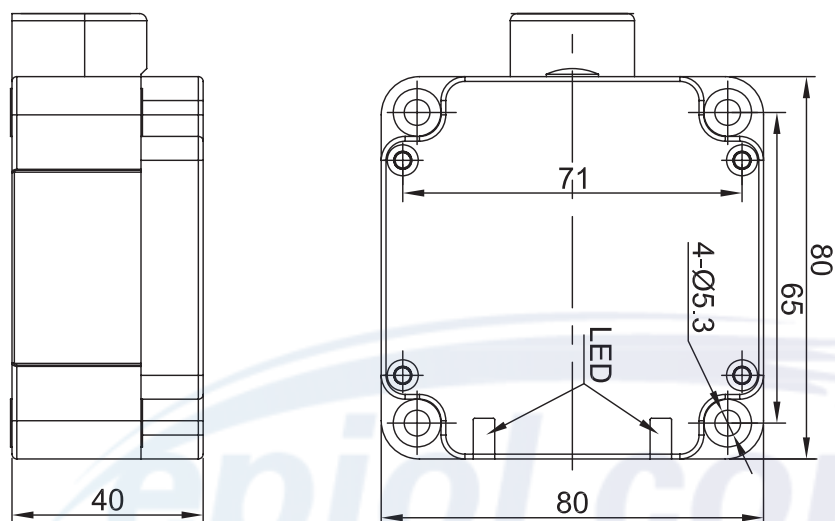


图 2

