


电感式传感器

Long - Sensing W系列检测距离增强型-WL40

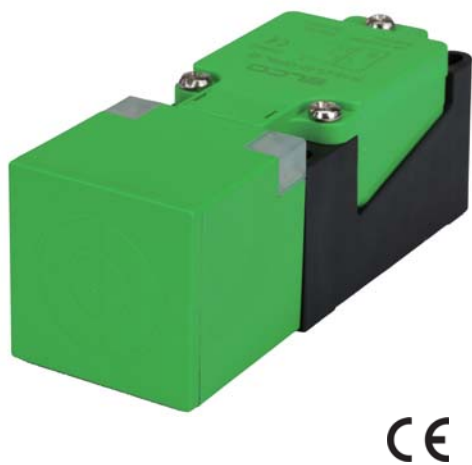

产品说明:

塑料外壳，标准方形，直流2线，双色LED指示灯，IP67防护等级。

产品特点:


- 增大检测距离
- 端子式接线
- 感应面方向可调
- 宽电压范围

参数:


型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi25-WL40-OD9L-Q	25mm	齐平	常开	DC	10...60VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图 1
Ni40-WL40-OD9L-Q	40mm	非齐平	常开	DC	10...60VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图 1
Fi25-WL40-CD9L-Q	25mm	齐平	常闭	DC	10...60VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图 1
Ni40-WL40-CD9L-Q	40mm	非齐平	常闭	DC	10...60VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图 1

接线图:

端子式接线



DC-2 wire NO




DC-2 wire NC

Long - Sensing W系列检测距离增强型-WL40


机械图:

图 1

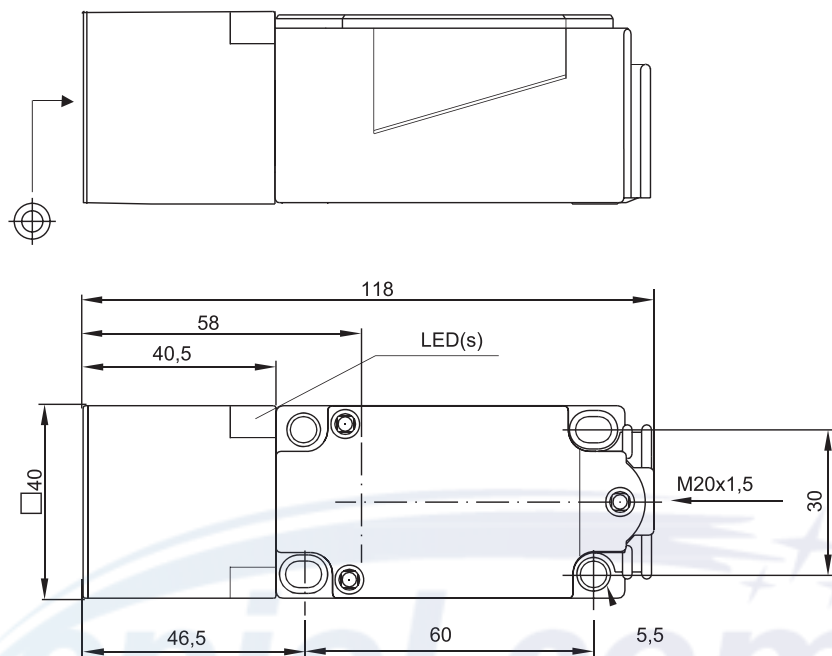

电感式传感器

Long - Sensing W系列检测距离增强型-WL40

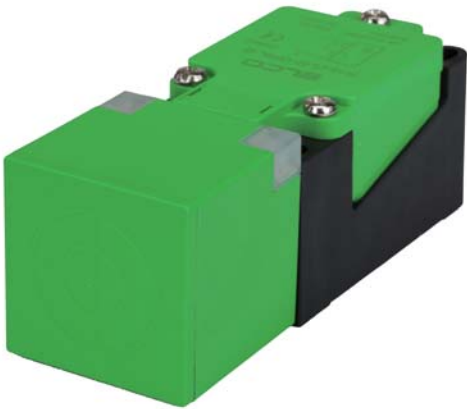

产品说明:

塑料外壳，标准方形，直流3/4线，双色LED指示灯，IP67防护等级。

产品特点:


- 增大检测距离
- 端子式接线
- 感应面方向可调
- 标准安装方式
- NO+NC可选

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi25-WL40-ON6L-Q	25mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图 1
Fi25-WL40-CN6L-Q	25mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图 1
Fi25-WL40-BN6L-Q	25mm	齐平	常开+常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图 1
Fi25-WL40-OP6L-Q	25mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图 1
Fi25-WL40-CP6L-Q	25mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图 1
Fi25-WL40-BP6L-Q	25mm	齐平	常开+常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图 1
Ni40-WL40-ON6L-Q	40mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图 1
Ni40-WL40-CN6L-Q	40mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图 1
Ni40-WL40-BN6L-Q	40mm	非齐平	常开+常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图 1
Ni40-WL40-OP6L-Q	40mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图 1
Ni40-WL40-CP6L-Q	40mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图 1
Ni40-WL40-BP6L-Q	40mm	非齐平	常开+常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图 1

接线图:


端子式接线

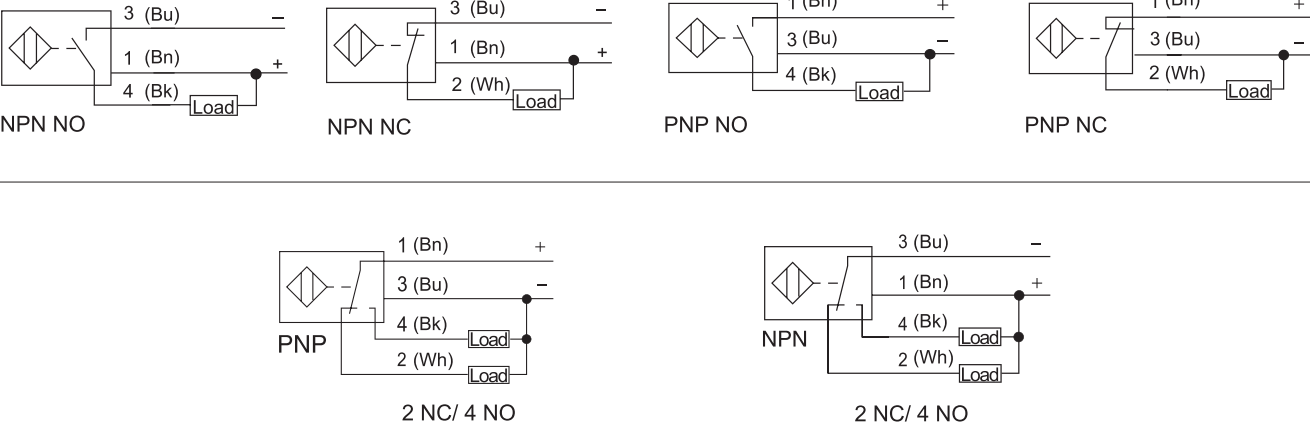

Long - Sensing W系列检测距离增强型-WL40


机械图:

图 1

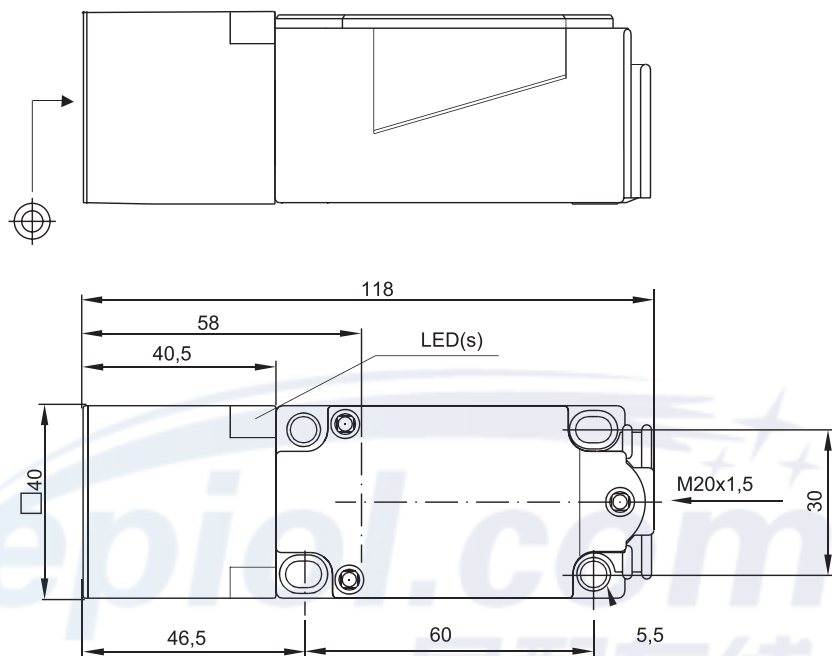

电感式传感器

Long - Sensing W系列检测距离增强型-WL40

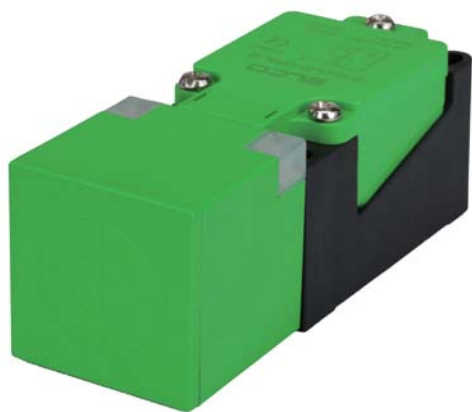

产品说明:

塑料外壳，标准方形，交/直流2线，双色LED指示灯，IP67防护等级。

产品特点:

- 增大检测距离
- 端子式接线
- 感应面方向可调
- 标准安装方式
- NO/NC可选

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi25-WL40-OA41L-Q	25mm	齐平	常开	DC/AC	20...240VDC/AC	≤200mA	20Hz	-25...70℃	接线端子	图 1
Ni40-WL40-CA41L-Q	40mm	非齐平	常闭	DC/AC	20...240VDC/AC	≤200mA	20Hz	-25...70℃	接线端子	图 1
Fi25-WL40-VA41L-Q	25mm	齐平	常开/常闭	DC/AC	20...240VDC/AC	≤200mA	20Hz	-25...70℃	接线端子	图 1
Ni40-WL40-VA41L-Q	40mm	非齐平	常开/常闭	DC/AC	20...240VDC/AC	≤200mA	20Hz	-25...70℃	接线端子	图 1

接线图:

端子式接线

