

电感式传感器

Long - Sensing 检测距离增强型-M8

产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流3线，黄色LED指示灯，IP67防护等级。



产品特点:


- 增大检测距离
- 丰富的输出方式
- 特别的安装方式
- 通用型外形尺寸
- 特别的连接方式

参数:


型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Ni4-KM08-OP6L	4mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	600Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni4-KM08-ON6L	4mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	600Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni4-KM08-CP6L	4mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	600Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni4-KM08-CN6L	4mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	600Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni4-KM08-OP6L-Q8	4mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	600Hz	-25...70℃	M8连接器	图2
Ni4-KM08-ON6L-Q8	4mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	600Hz	-25...70℃	M8连接器	图2
Ni4-KM08-CP6L-Q8	4mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	600Hz	-25...70℃	M8连接器	图2
Ni4-KM08-CN6L-Q8	4mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	600Hz	-25...70℃	M8连接器	图2
Ni4-KM08-OP6L-Q12	4mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	600Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Ni4-KM08-ON6L-Q12	4mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	600Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Ni4-KM08-CP6L-Q12	4mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	600Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Ni4-KM08-CN6L-Q12	4mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	600Hz	-25...70℃	M12连接器	图3

接线图:

电缆接线




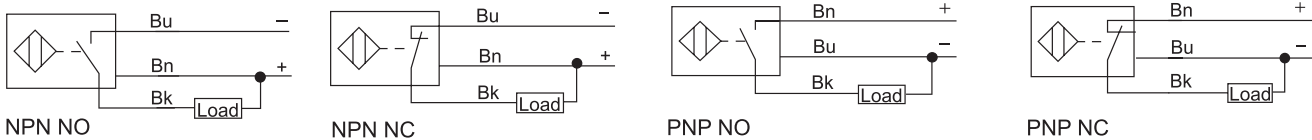


接插件接线 Q8

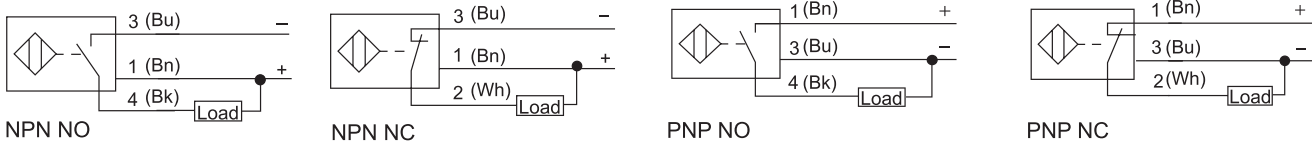

Long - Sensing 检测距离增强型-M8

接插件接线 Q12



机械图:

图1

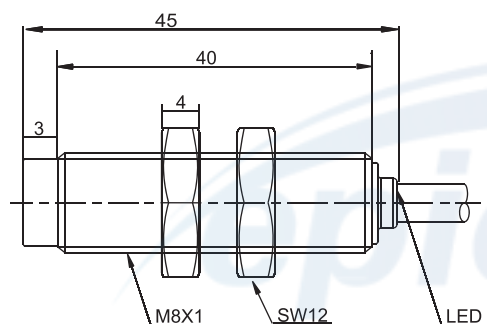


图2

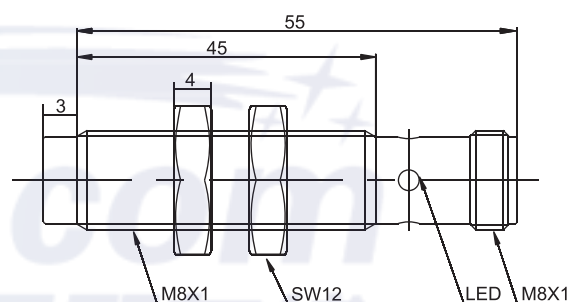


图3

