

电感式传感器

Long - Sensing 检测距离增强型-M30

产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流2线，黄色LED指示灯，IP67防护等级。



产品特点:

- 增大检测距离
- 通用型外形尺寸
- 可选的安装方式




参数:


型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi15-M30-OD6L	15mm	齐平	常开	DC	10...30VDC	≤100mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi15-M30-CD6L	15mm	齐平	常闭	DC	10...30VDC	≤100mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni22-M30-OD6L	22mm	非齐平	常开	DC	10...30VDC	≤100mA	100Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni22-M30-CD6L	22mm	非齐平	常闭	DC	10...30VDC	≤100mA	100Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Fi15-M30-OD6L-Q12	15mm	齐平	常开	DC	10...30VDC	≤100mA	200Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi15-M30-CD6L-Q12	15mm	齐平	常闭	DC	10...30VDC	≤100mA	200Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Ni22-M30-OD6L-Q12	22mm	非齐平	常开	DC	10...30VDC	≤100mA	100Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni22-M30-CD6L-Q12	22mm	非齐平	常闭	DC	10...30VDC	≤100mA	100Hz	-25...70℃	M12连接器	图4

接线图:

电缆接线




DC-2 wire NO




DC-2 wire NC

接插件接线



DC-2 wire NO



DC-2 wire NC

Long - Sensing 检测距离增强型-M30

机械图:

图1

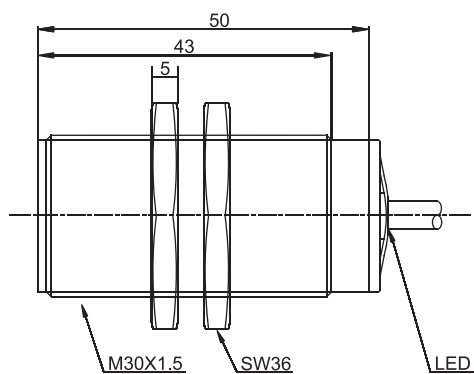


图2

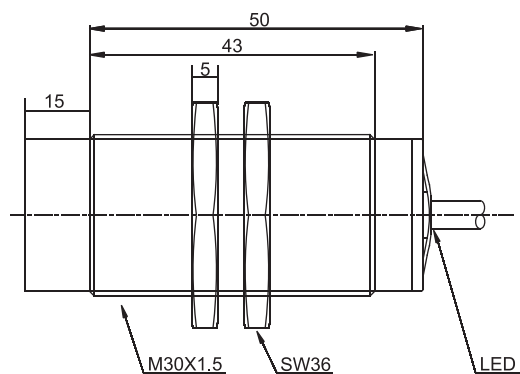


图3


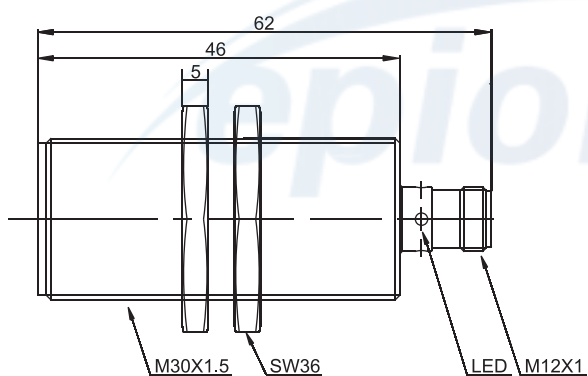


图4

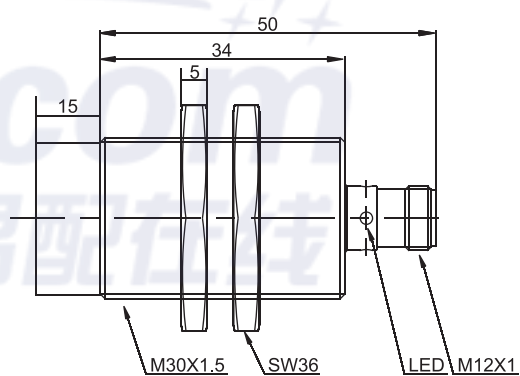

电感式传感器

Long - Sensing 检测距离增强型-M30

产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流3线，黄色LED指示灯，IP67防护等级。



产品特点:

- 增大检测距离
- 丰富的输出方式
- 通用型外形尺寸




参数:


型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi15-M30-OP6L	15mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	400Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi15-M30-ON6L	15mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	400Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi15-M30-CP6L	15mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	400Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi15-M30-CN6L	15mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	400Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni22-M30-OP6L	22mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni22-M30-ON6L	22mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni22-M30-CP6L	22mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni22-M30-CN6L	22mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Fi15-M30-OP6L-Q12	15mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	400Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi15-M30-ON6L-Q12	15mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	400Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi15-M30-CP6L-Q12	15mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	400Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi15-M30-CN6L-Q12	15mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	400Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Ni22-M30-OP6L-Q12	22mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni22-M30-ON6L-Q12	22mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni22-M30-CP6L-Q12	22mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni22-M30-CN6L-Q12	22mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	M12连接器	图4

接线图:

电缆接线

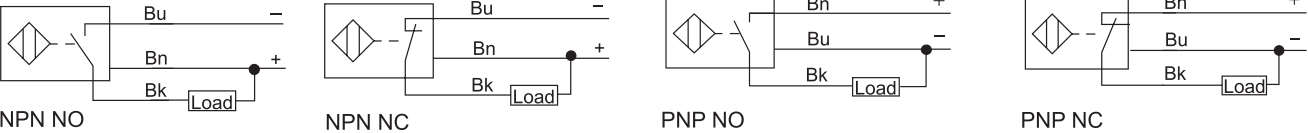

接插件接线

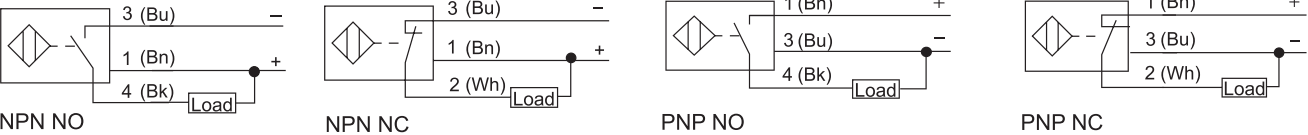

Long - Sensing 检测距离增强型-M30

机械图:

图1

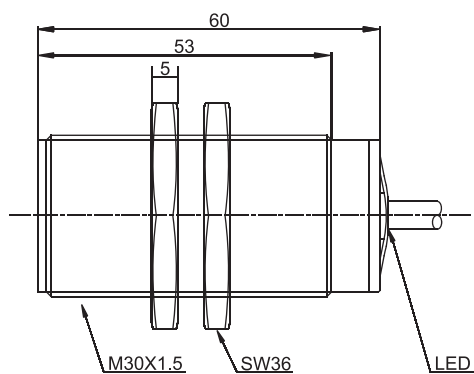


图2

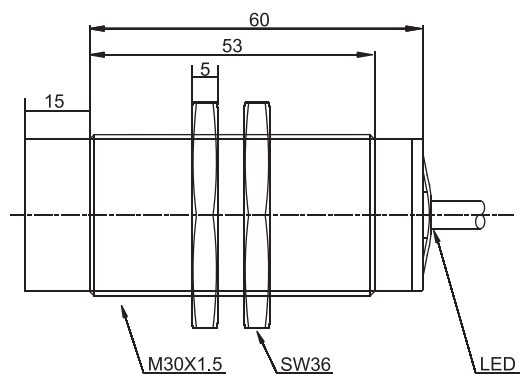


图3


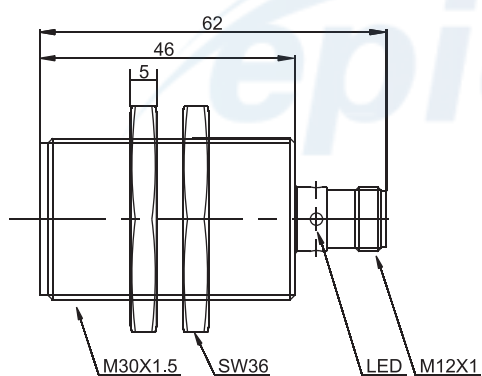


图4

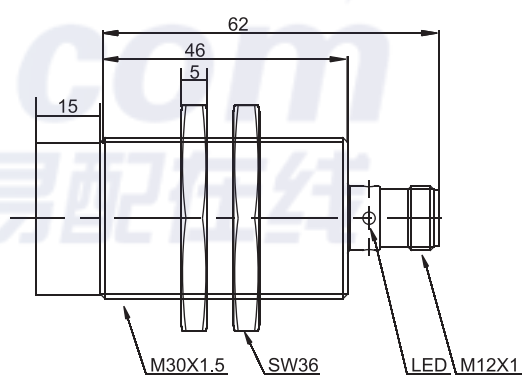

电感式传感器

Long - Sensing 检测距离增强型--M30

产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，交直流2线，黄色LED指示灯，IP67防护等级。



产品特点:

- 增大检测距离
- 通用型外形尺寸
- 可选的安装方式
- 可选的供电方式
- 宽电压范围





参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi15-M30-OA41L	15mm	齐平	常开	DC/AC	20...250V AC/DC	100mA /DC/300mA /AC	20Hz(AC)/50Hz(DC)	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi15-M30-CA41L	15mm	齐平	常闭	DC/AC	20...250V AC/DC	100mA /DC/300mA /AC	20Hz(AC)/50Hz(DC)	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni22-M30-OA41L	22mm	非齐平	常开	DC/AC	20...250V AC/DC	100mA /DC/300mA /AC	20Hz(AC)/50Hz(DC)	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni22-M30-CA41L	22mm	非齐平	常闭	DC/AC	20...250V AC/DC	100mA /DC/300mA /AC	20Hz(AC)/50Hz(DC)	-25...70℃	2米电缆	图2

接线图:

电缆接线

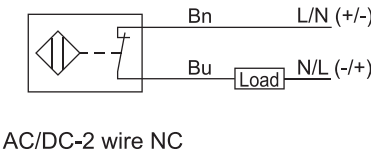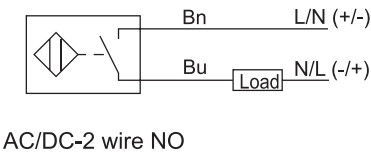

Long - Sensing 检测距离增强型--M30

机械图:

图1


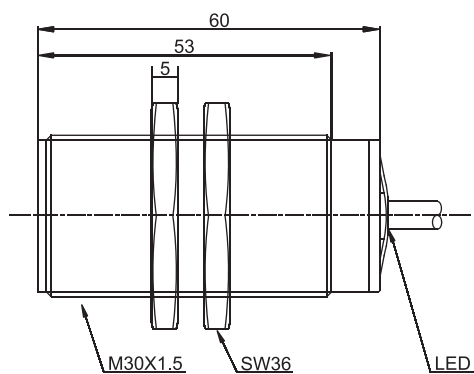


图2

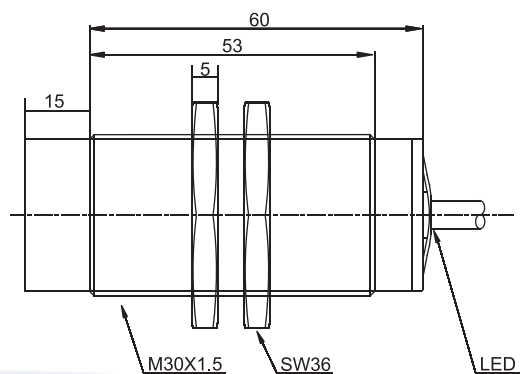

epiol.com
易配在线

电感式传感器

Long - Sensing 检测距离增强型-Ni30-M30

产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流3线，黄色LED指示灯，IP67防护等级。



产品特点:

- 检测距离达30mm
- PNP或NPN输出
- 通用型外形尺寸




参数:


型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Ni30-M30-ON6L	30mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	75Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Ni30-M30-CN6L	30mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	75Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Ni30-M30-OP6L	30mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	75Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Ni30-M30-CP6L	30mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	75Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Ni30-M30-ON6L-Q12	30mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	75Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Ni30-M30-CN6L-Q12	30mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	75Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Ni30-M30-OP6L-Q12	30mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	75Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Ni30-M30-CP6L-Q12	30mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	75Hz	-25...70℃	M12连接器	图2

接线图:

电缆接线

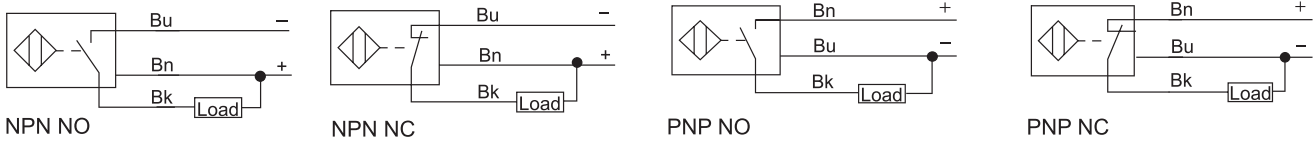

接插件接线

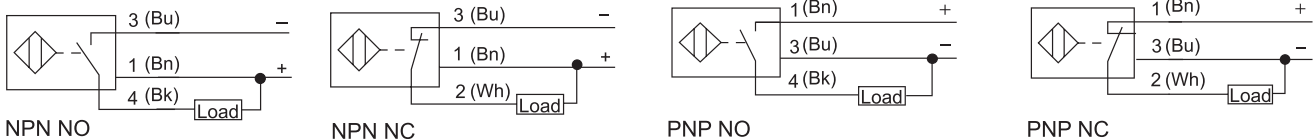

Long - Sensing 检测距离增强型-Ni30-M30

机械图:

图1

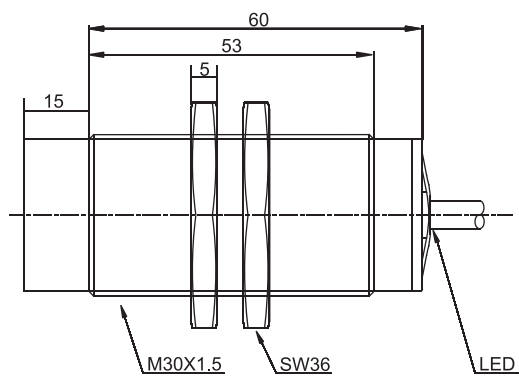


图2

