

电感式传感器

金属圆柱形-H6.5



产品说明:

金属外壳，光滑圆柱外形，直流2线，黄色LED指示灯，IP67防护等级。

产品特点:

- 不锈钢外壳材质
- 可选的安装方式
- 高开关频率
- 紧凑外形




参数:


型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi1.5-KH6.5S-OD6L	1.5mm	齐平	常开	DC	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi1.5-KH6.5S-CD6L	1.5mm	齐平	常闭	DC	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni2-KH6.5S-OD6L	2mm	非齐平	常开	DC	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni2-KH6.5S-CD6L	2mm	非齐平	常闭	DC	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Fi1.5-KH6.5S-OD6L-Q8	1.5mm	齐平	常开	DC	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...70℃	M8连接器	图3
Fi1.5-KH6.5S-CD6L-Q8	1.5mm	齐平	常闭	DC	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...70℃	M8连接器	图3
Ni2-KH6.5S-OD6L-Q8	2mm	非齐平	常开	DC	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...70℃	M8连接器	图4
Ni2-KH6.5S-CD6L-Q8	2mm	非齐平	常闭	DC	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...70℃	M8连接器	图4

接线图:

电缆接线



DC-2 wire NO



DC-2 wire NC

接插件接线



DC-2 wire NO



DC-2 wire NC

金属圆柱形-H6.5

机械图:

图1

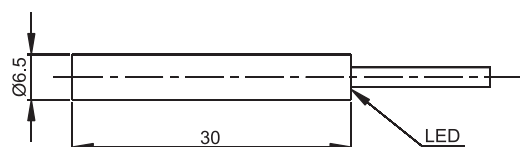


图2




图3


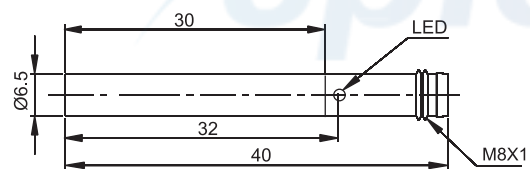


图4



电感式传感器

金属圆柱形-H6.5

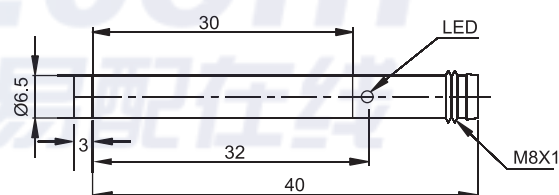

产品说明:

金属外壳，光滑圆柱外形，直流3线，黄色LED指示灯，IP67防护等级。

产品特点:

- 不锈钢外壳材质
- 可选的安装方式
- 高开关频率
- 紧凑外形




参数:


型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi1.5-KH6.5S-OP6L	1.5mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi1.5-KH6.5S-ON6L	1.5mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi1.5-KH6.5S-CP6L	1.5mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi1.5-KH6.5S-CN6L	1.5mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni2-KH6.5S-OP6L	2mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤150mA	1500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni2-KH6.5S-ON6L	2mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤150mA	1500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni2-KH6.5S-CP6L	2mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤150mA	1500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni2-KH6.5S-CN6L	2mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤150mA	1500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Fi1.5-KH6.5S-OP6L-Q8	1.5mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	M8连接器	图3
Fi1.5-KH6.5S-ON6L-Q8	1.5mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	M8连接器	图3
Fi1.5-KH6.5S-CP6L-Q8	1.5mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	M8连接器	图3
Fi1.5-KH6.5S-CN6L-Q8	1.5mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	M8连接器	图3
Ni2-KH6.5S-OP6L-Q8	2mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤150mA	1500Hz	-25...70℃	M8连接器	图4
Ni2-KH6.5S-ON6L-Q8	2mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤150mA	1500Hz	-25...70℃	M8连接器	图4
Ni2-KH6.5S-CP6L-Q8	2mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤150mA	1500Hz	-25...70℃	M8连接器	图4
Ni2-KH6.5S-CN6L-Q8	2mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤150mA	1500Hz	-25...70℃	M8连接器	图4

接线图:

电缆接线

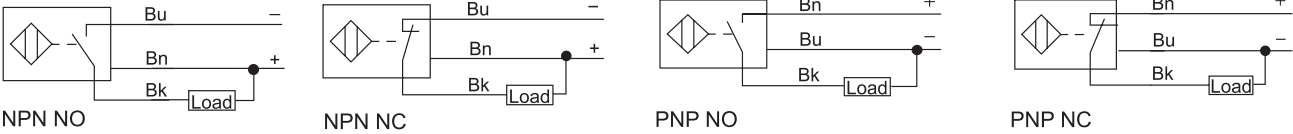

接插件接线

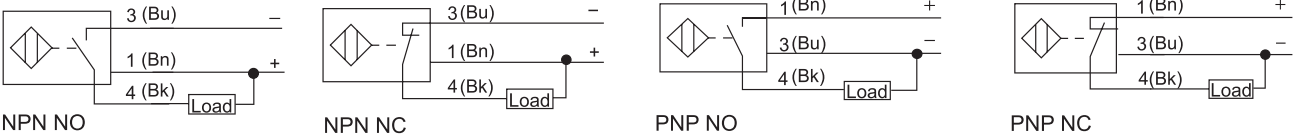

金属圆柱形-H6.5

机械图:

图1

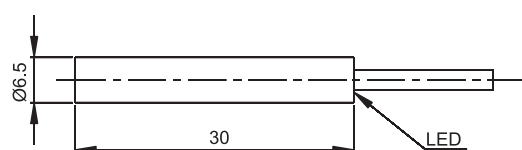


图2

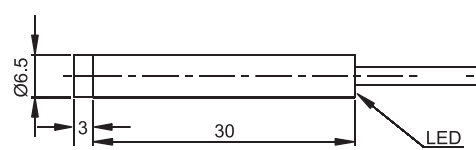


图3


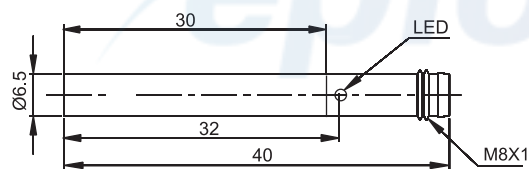


图4

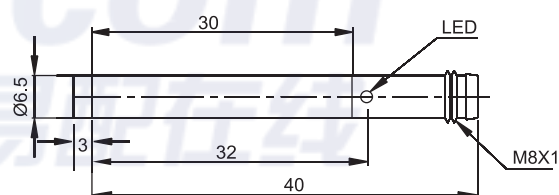

电感式传感器

金属圆柱形-H6.5

产品说明:

金属外壳，光滑圆柱外形，直流3线，黄色LED指示灯，IP67防护等级。



产品特点:

- 不锈钢外壳材质
- 高开关频率
- 可选的安装方式




参数:


型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi1.5-KH6.5-OP6L	1.5mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi1.5-KH6.5-ON6L	1.5mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi1.5-KH6.5-CP6L	1.5mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi1.5-KH6.5-CN6L	1.5mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni2-KH6.5-OP6L	2mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤150mA	1500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni2-KH6.5-ON6L	2mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤150mA	1500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni2-KH6.5-CP6L	2mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤150mA	1500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni2-KH6.5-CN6L	2mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤150mA	1500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Fi1.5-KH6.5-OP6L-Q8	1.5mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	M8连接器	图3
Fi1.5-KH6.5-ON6L-Q8	1.5mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	M8连接器	图3
Fi1.5-KH6.5-CP6L-Q8	1.5mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	M8连接器	图3
Fi1.5-KH6.5-CN6L-Q8	1.5mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	M8连接器	图3
Ni2-KH6.5-OP6L-Q8	2mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤150mA	1500Hz	-25...70℃	M8连接器	图4
Ni2-KH6.5-ON6L-Q8	2mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤150mA	1500Hz	-25...70℃	M8连接器	图4
Ni2-KH6.5-CP6L-Q8	2mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤150mA	1500Hz	-25...70℃	M8连接器	图4
Ni2-KH6.5-CN6L-Q8	2mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤150mA	1500Hz	-25...70℃	M8连接器	图4

接线图:

电缆接线

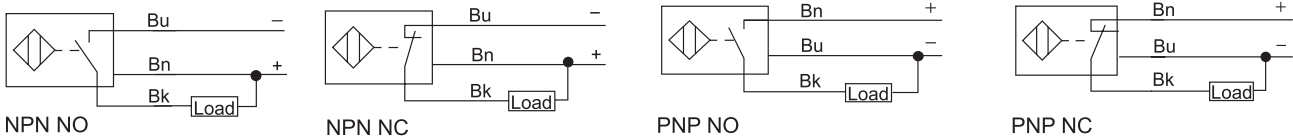

接插件接线

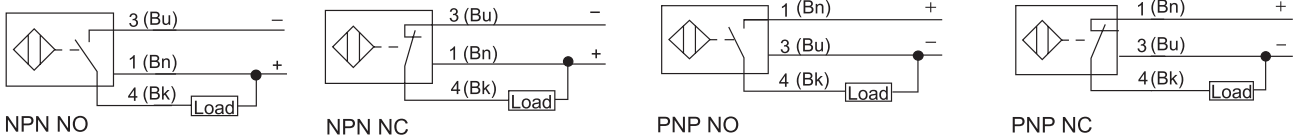

金属圆柱形-H6.5

机械图：

图1

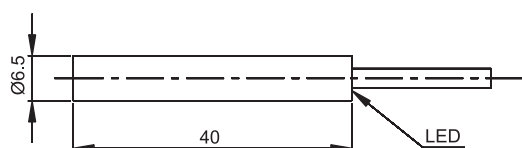


图2

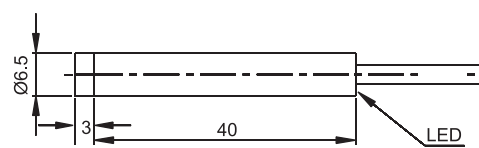


图3


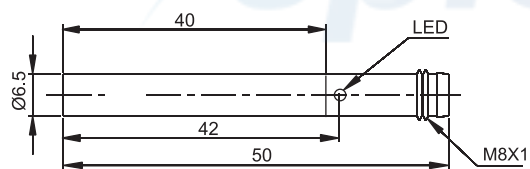


图4

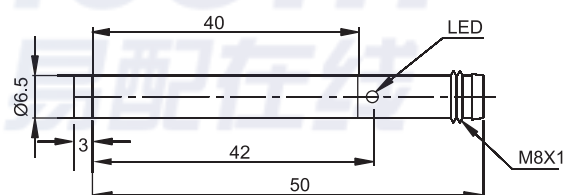

电感式传感器

金属圆柱形-H6.5

产品说明:

金属外壳，光滑圆柱外形，直流3线，黄色LED指示灯，IP67防护等级。



产品特点:

- 不锈钢外壳材质
- 高开关频率
- 可选的安装方式
- 加长的外形尺寸




参数:


型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi1.5-KH6.5E-OP6L	1.5mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi1.5-KH6.5E-ON6L	1.5mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi1.5-KH6.5E-CP6L	1.5mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi1.5-KH6.5E-CN6L	1.5mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni2-KH6.5E-OP6L	2mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤150mA	1500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni2-KH6.5E-ON6L	2mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤150mA	1500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni2-KH6.5E-CP6L	2mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤150mA	1500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni2-KH6.5E-CN6L	2mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤150mA	1500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Fi1.5-KH6.5E-OP6L-Q8	1.5mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	M8连接器	图3
Fi1.5-KH6.5E-ON6L-Q8	1.5mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	M8连接器	图3
Fi1.5-KH6.5E-CP6L-Q8	1.5mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	M8连接器	图3
Fi1.5-KH6.5E-CN6L-Q8	1.5mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	M8连接器	图3
Ni2-KH6.5E-OP6L-Q8	2mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤150mA	1500Hz	-25...70℃	M8连接器	图4
Ni2-KH6.5E-ON6L-Q8	2mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤150mA	1500Hz	-25...70℃	M8连接器	图4
Ni2-KH6.5E-CP6L-Q8	2mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤150mA	1500Hz	-25...70℃	M8连接器	图4
Ni2-KH6.5E-CN6L-Q8	2mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤150mA	1500Hz	-25...70℃	M8连接器	图4

接线图:

电缆接线

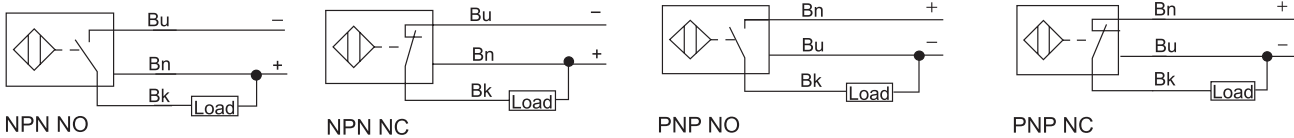

接插件接线

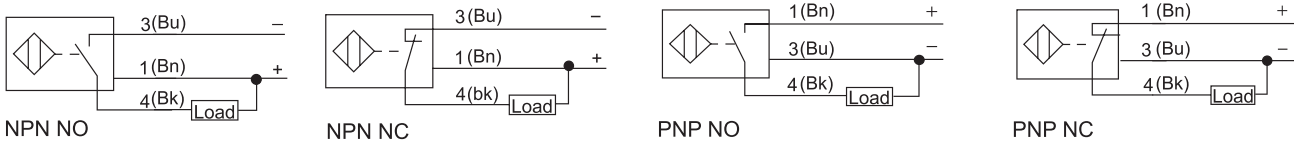

金属圆柱形-H6.5

机械图：

图1

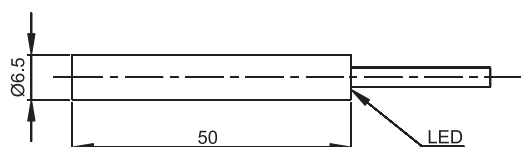


图2

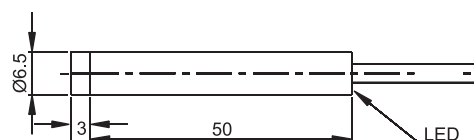


图3

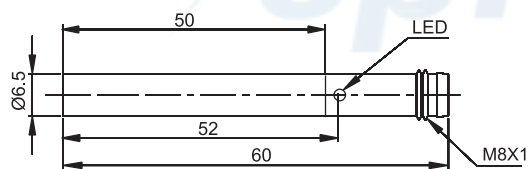


图4

