

# 电感式传感器

## 金属圆柱形-M8

### 产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，超短外形，直流3线，黄色LED指示灯，IP67防护等级。



### 产品特点:

- 不锈钢外壳材质
- 高开关频率
- 可选的安装方式







### 参数:

| 型号              | 额定工作距离 | 安装方式 | 输出功能 | 输出类型 | 电源电压       | 额定电流   | 开关频率   | 环境温度      | 接线方式 | 机械图 |
|-----------------|--------|------|------|------|------------|--------|--------|-----------|------|-----|
| Fi2-KM08SS-OP6L | 2mm    | 齐平   | 常开   | PNP  | 10...30VDC | ≤150mA | 2000Hz | -25...70℃ | 2米电缆 | 图1  |
| Fi2-KM08SS-ON6L | 2mm    | 齐平   | 常开   | NPN  | 10...30VDC | ≤150mA | 2000Hz | -25...70℃ | 2米电缆 | 图1  |
| Fi2-KM08SS-CP6L | 2mm    | 齐平   | 常闭   | PNP  | 10...30VDC | ≤150mA | 2000Hz | -25...70℃ | 2米电缆 | 图1  |
| Fi2-KM08SS-CN6L | 2mm    | 齐平   | 常闭   | NPN  | 10...30VDC | ≤150mA | 2000Hz | -25...70℃ | 2米电缆 | 图1  |

### 接线图:


电缆接线

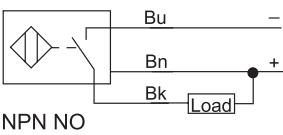

## 金属圆柱形-M8

机械图：

图1

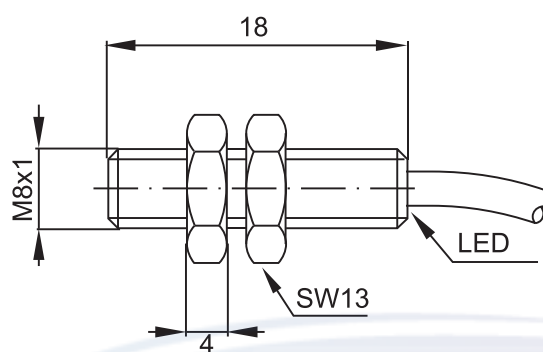

*epiol.com*  
易配在线