

电感式传感器

抗强磁干扰型-M18

产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流3线，黄色LED指示灯，IP67防护等级。



产品特点:


- 通用型外形尺寸
- 抗交变磁场强度≤100mT
- 短路，过载，逆极性等多种电路保护



参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi5A-M18-OP6L	5mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	1000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi5A-M18-CP6L	5mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	1000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi5A-M18-ON6L	5mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	1000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi5A-M18-CN6L	5mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	1000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1


接线图:

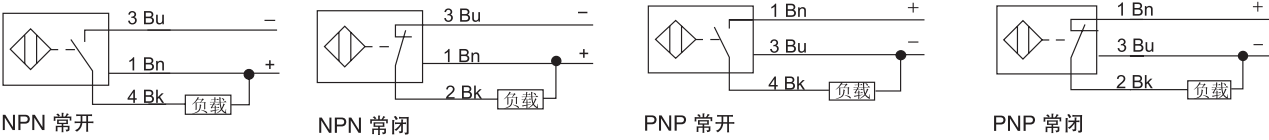

抗强磁干扰型-M18

机械图:

图1

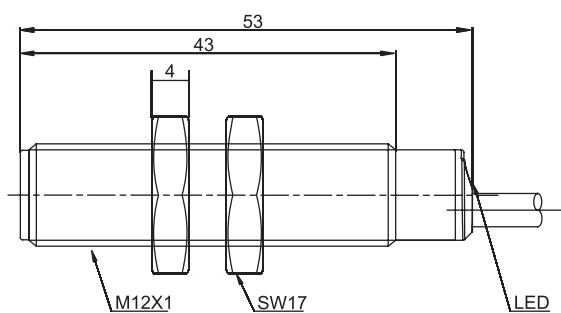

epiol.com
易配在线

传感器

压力传感器

编码器

直线位移传感器

安全栅

转速监控器

继电器

数显仪表

接插件