

电感式传感器

宽温度范围型-M30

产品说明：

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流3线，IP67防护等级。



产品特点：


- 宽温度范围耐温至100℃
- 可提供其他输出类型和方形尺寸
- 具有高性价比



参数：

型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi10H-M30-OP6L	10mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤100mA	500Hz	-25...100℃	2米电缆	图1
Fi10H-M30-ON6L	10mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤100mA	500Hz	-25...100℃	2米电缆	图1
Fi10H-M30-CP6L	10mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤100mA	500Hz	-25...100℃	2米电缆	图1
Fi10H-M30-CN6L	10mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤100mA	500Hz	-25...100℃	2米电缆	图1
Ni15H-M30-OP6L	15mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤100mA	300Hz	-25...100℃	2米电缆	图2
Ni15H-M30-ON6L	15mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤100mA	300Hz	-25...100℃	2米电缆	图2
Ni15H-M30-CP6L	15mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤100mA	300Hz	-25...100℃	2米电缆	图2
Ni15H-M30-CN6L	15mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤100mA	300Hz	-25...100℃	2米电缆	图2
Fi10H-M30-OP6L-Q12	10mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤100mA	500Hz	-25...100℃	M12连接器	图3
Fi10H-M30-ON6L-Q12	10mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤100mA	500Hz	-25...100℃	M12连接器	图3
Fi10H-M30-CP6L-Q12	10mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤100mA	500Hz	-25...100℃	M12连接器	图3
Fi10H-M30-CN6L-Q12	10mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤100mA	500Hz	-25...100℃	M12连接器	图3
Ni15H-M30-OP6L-Q12	15mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤100mA	300Hz	-25...100℃	M12连接器	图4
Ni15H-M30-ON6L-Q12	15mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤100mA	300Hz	-25...100℃	M12连接器	图4
Ni15H-M30-CP6L-Q12	15mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤100mA	300Hz	-25...100℃	M12连接器	图4
Ni15H-M30-CN6L-Q12	15mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤100mA	300Hz	-25...100℃	M12连接器	图4

接线图：

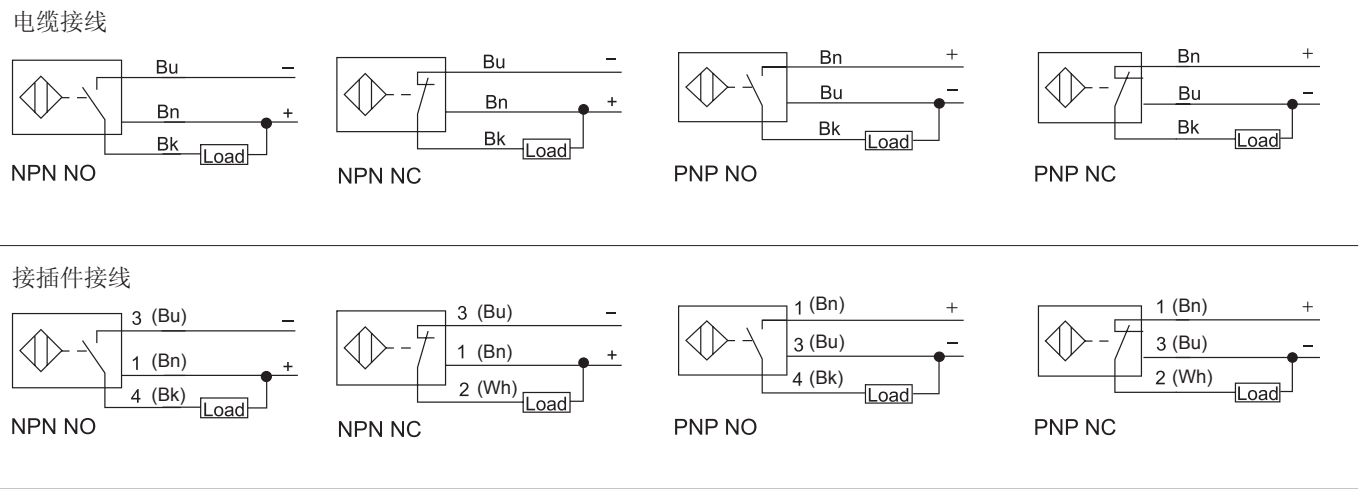

宽温度范围型-M30

机械图:

图1

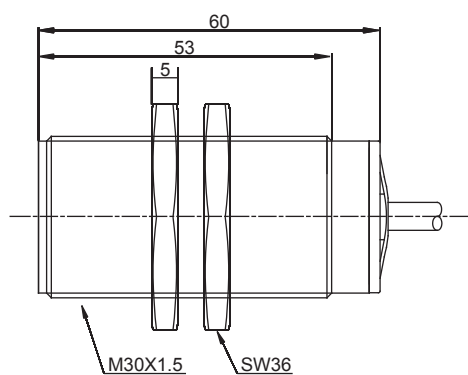


图2

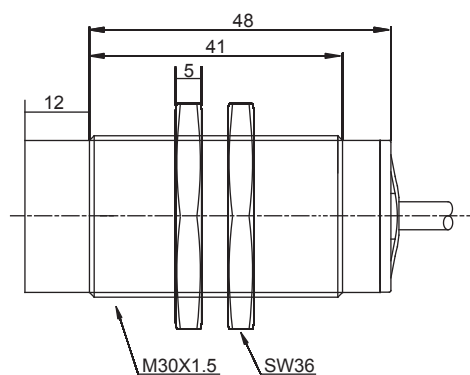


图3

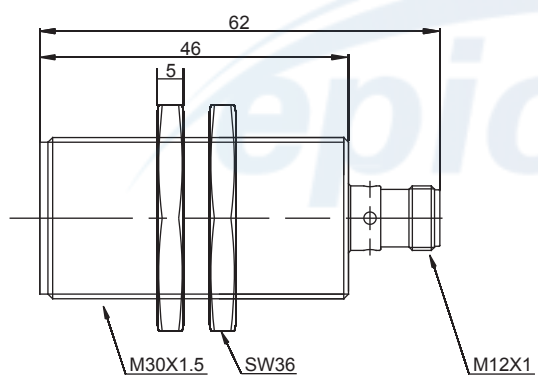


图4

