

电感式传感器

模拟量输出型-M12



产品说明:

金属外壳，圆柱外形，电流或电压及可选电流或电压输出类型，黄色LED指示灯，IP67防护等级。


产品特点:

- 丰富的输出方式和输出功能
- 统一的供电电源电压
- 可订制电流输出范围产品：4-20mA

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	输出	线性误差	环境温度	接线方式	机械图
Fi2-M12-LU	0.4-2mm	齐平	模拟量	电压	15...30VDC	0...10VDC	≤3%	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi2-M12-LI	0.4-2mm	齐平	模拟量	电流	15...30VDC	0...20mA	≤3%	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi2-M12-LIU	0.4-2mm	齐平	模拟量	电压/电流	15...30VDC	0...10VDC/0...20mA	≤3%	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni4-M12-LU	0.8-4mm	非齐平	模拟量	电压	15...30VDC	0...10VDC	≤3%	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni4-M12-LI	0.8-4mm	非齐平	模拟量	电流	15...30VDC	0...20mA	≤3%	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni4-M12-LIU	0.8-4mm	非齐平	模拟量	电压/电流	15...30VDC	0...10VDC/0...20mA	≤3%	-25...70℃	2米电缆	图2
Fi2-M12-LU-Q12	0.4-2mm	齐平	模拟量	电压	15...30VDC	0...10VDC	≤3%	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi2-M12-LI-Q12	0.4-2mm	齐平	模拟量	电流	15...30VDC	0...20mA	≤3%	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi2-M12-LIU-Q12	0.4-2mm	齐平	模拟量	电压/电流	15...30VDC	0...10VDC/0...20mA	≤3%	-25...70℃	M12连接器	图3
Ni4-M12-LU-Q12	0.8-4mm	非齐平	模拟量	电压	15...30VDC	0...10VDC	≤3%	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni4-M12-LI-Q12	0.8-4mm	非齐平	模拟量	电流	15...30VDC	0...20mA	≤3%	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni4-M12-LIU-Q12	0.8-4mm	非齐平	模拟量	电压/电流	15...30VDC	0...10VDC/0...20mA	≤3%	-25...70℃	M12连接器	图4

接线图:



模拟量输出型-M12

机械图:

图1

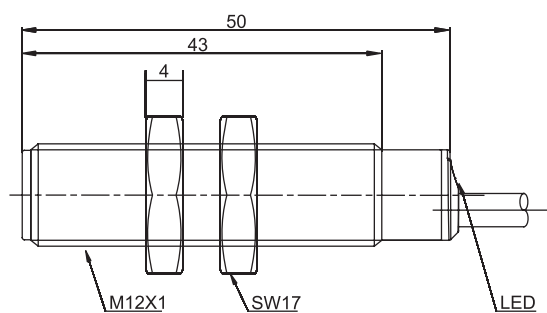


图2

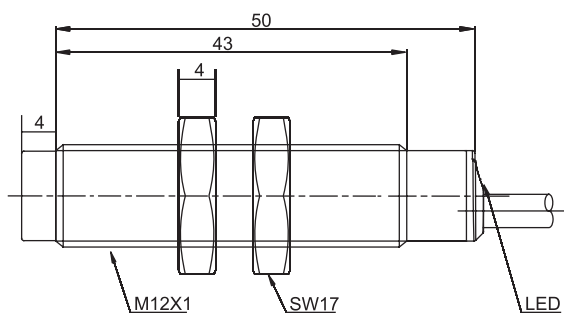


图3


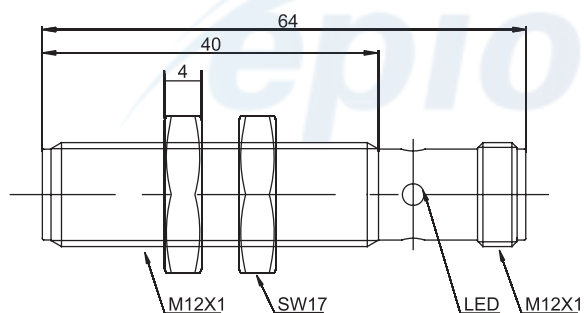


图4

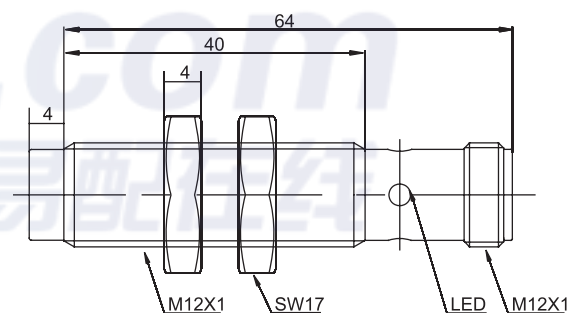

传感器

压力传感器

编码器

直线位移传感器

安全栅

转速监控器

继电器

数显仪表

接插件