

电感式传感器

塑料方形-C80



产品说明:

塑料外壳，方形，直流2线或交流2线，双色LED指示灯，IP67防护等级。

产品特点:


- 大检测距离
- 统一的连接方式
- 便捷的安装螺孔
- 宽电压范围
- 丰富的输出方式和输出功能

参数:


型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Ni50-C80-OD9L-Q	50mm	非齐平	常开	DC	10...60VDC	≤200mA	80Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi40-C80-VSA3L-Q	40mm	齐平	常开+常闭	AC	20...250VAC	≤500mA	20Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni50-C80-VSA3L-Q	50mm	非齐平	常开+常闭	AC	20...250VAC	≤500mA	20Hz	-25...70℃	接线端子	图1

接线图:


端子式接线



DC-2 wire NO



AC-2 wire NO




AC-2 wire NC

塑料方形-C80

机械图:

图1

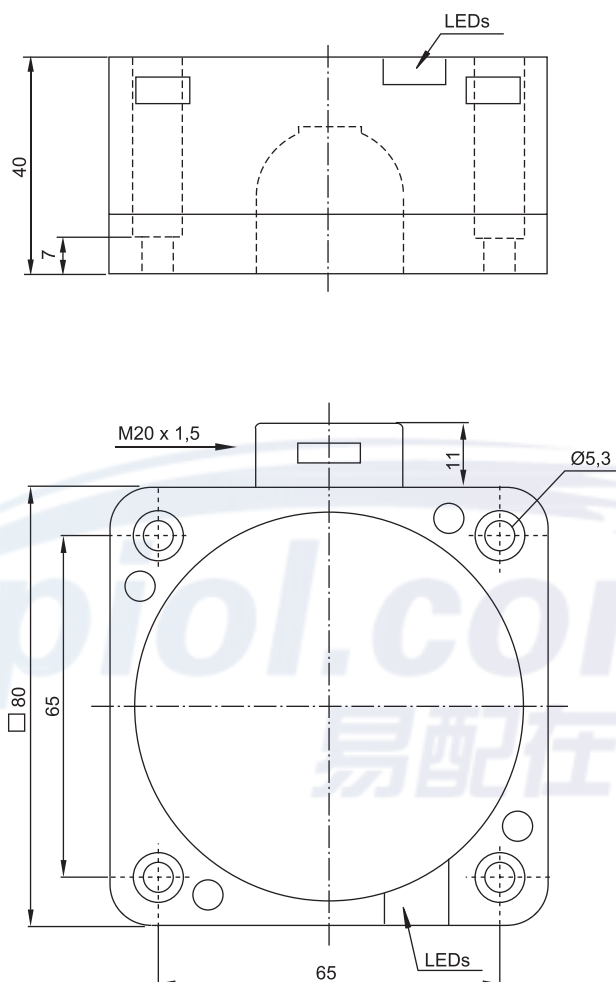

电感式传感器

塑料方形-C80



产品说明:

塑料外壳，方形，直流3线，双色LED指示灯，IP67防护等级。

产品特点:



- 大检测距离
- 统一的连接方式
- 便捷的安装螺孔
- 宽电压范围
- 丰富的输出方式和输出功能

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi50-C80-OP9L-Q	50mm	齐平	常开	PNP	10...60VDC	≤200mA	80Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni50-C80-ON9L-Q	50mm	非齐平	常开	NPN	10...60VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	接线端子	图1

接线图:


端子式接线



塑料方形-C80

机械图:

图1

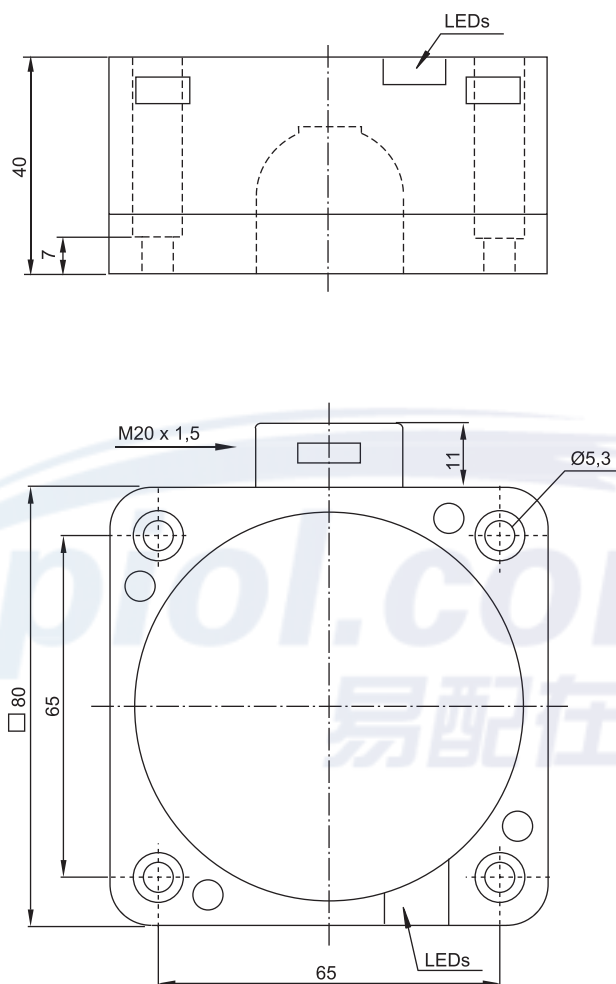

电感式传感器

塑料方形-C80



产品说明:

塑料外壳，方形，直流4线，双色LED指示灯，IP67防护等级。

产品特点:

- 大检测距离
- 可选的连接方式
- 便捷的安装螺孔
- 宽电压范围
- 丰富的输出方式和输出功能




参数:


型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi40-C80-BP9L-Q	40mm	齐平	常开+常闭	PNP	10...60VDC	≤200mA	80Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni50-C80-BP9L-Q	50mm	非齐平	常开+常闭	PNP	10...60VDC	≤200mA	80Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni50-C80-BN9L-Q	50mm	非齐平	常开+常闭	PNP	10...60VDC	≤200mA	80Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi40-C80-BP9L-Q12	40mm	齐平	常开+常闭	NPN	10...60VDC	≤200mA	80Hz	-25...70℃	M12连接器	图2

接线图:

端子式接线

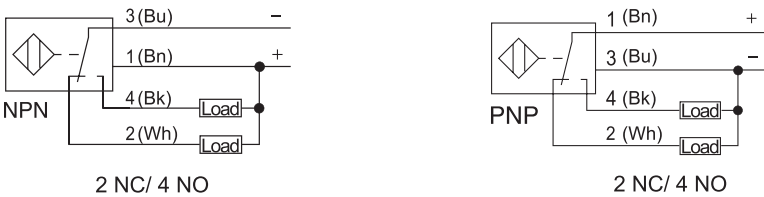

接插件接线



塑料方形-C80

机械图:

图1

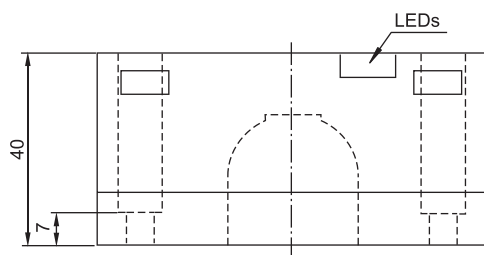


图2

