

电感式传感器

塑料方形-CL40



产品说明:

塑料外壳，长方形，直流2线，双色LED指示灯，IP67防护等级。

产品特点:

- 大检测距离
- 统一的连接方式
- 便捷的安装螺孔
- 宽电压范围
- 可选的输出功能

参数:


型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi15-CL40-VD9L-Q	15mm	齐平	常开或常闭	DC	10...60VDC	≤200mA	400Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni20-CL40-VD9L-Q	20mm	非齐平	常开或常闭	DC	10...60VDC	≤200mA	250Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni30-CL40-VD9L-Q	30mm	非齐平	常开或常闭	DC	10...60VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图1

接线图:

端子式接线



DC-2 wire NO




DC-2 wire NC

塑料方形-CL40

机械图:

图1

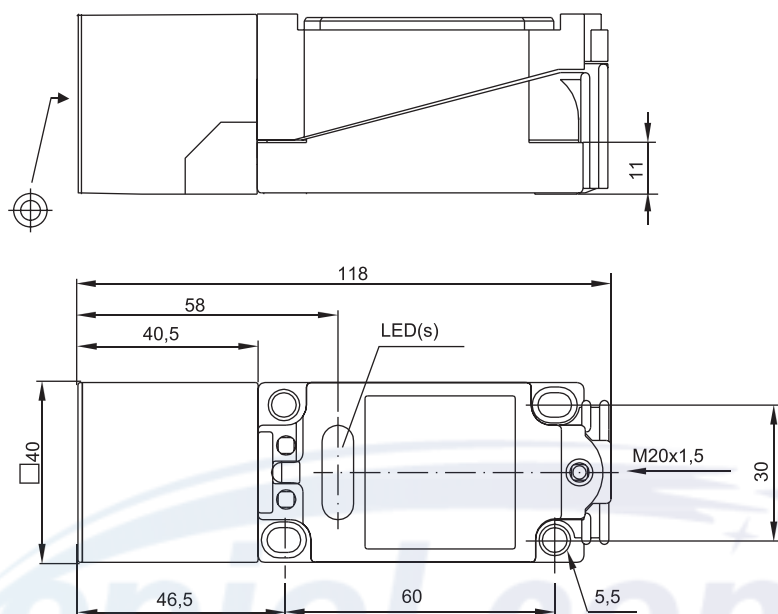

电感式传感器

塑料方形-CL40



产品说明:

塑料外壳，长方形，直流3线、4线，双色LED指示灯，IP67防护等级。

产品特点:





- 大检测距离
- 统一的连接方式
- 便捷的安装螺孔
- 宽电压范围
- 丰富的输出方式和输出功能

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi15-CL40-OP9L-Q	15mm	齐平	常开	PNP	10...60VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi15-CL40-ON9L-Q	15mm	齐平	常开	NPN	10...60VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi15-CL40-BP9L-Q	15mm	齐平	常开+常闭	PNP	10...60VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi15-CL40-BN9L-Q	15mm	齐平	常开+常闭	NPN	10...60VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi20-CL40-OP9L-Q	20mm	齐平	常开	PNP	10...60VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi20-CL40-ON9L-Q	20mm	齐平	常开	NPN	10...60VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi20-CL40-BP9L-Q	20mm	齐平	常开+常闭	PNP	10...60VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi20-CL40-BN9L-Q	20mm	齐平	常开+常闭	NPN	10...60VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni30-CL40-OP9L-Q	30mm	非齐平	常开	PNP	10...60VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni30-CL40-ON9L-Q	30mm	非齐平	常开	NPN	10...60VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni30-CL40-BP9L-Q	30mm	非齐平	常开+常闭	PNP	10...60VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni30-CL40-BN9L-Q	30mm	非齐平	常开+常闭	NPN	10...60VDC	≤200mA	100Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni40-CL40-OP9L-Q	40mm	非齐平	常开	PNP	10...60VDC	≤200mA	30Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni40-CL40-ON9L-Q	40mm	非齐平	常开	NPN	10...60VDC	≤200mA	30Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni40-CL40-BP9L-Q	40mm	非齐平	常开+常闭	PNP	10...60VDC	≤200mA	30Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni40-CL40-BN9L-Q	40mm	非齐平	常开+常闭	NPN	10...60VDC	≤200mA	30Hz	-25...70℃	接线端子	图1

接线图:


端子式接线



塑料方形-CL40

机械图:

图1

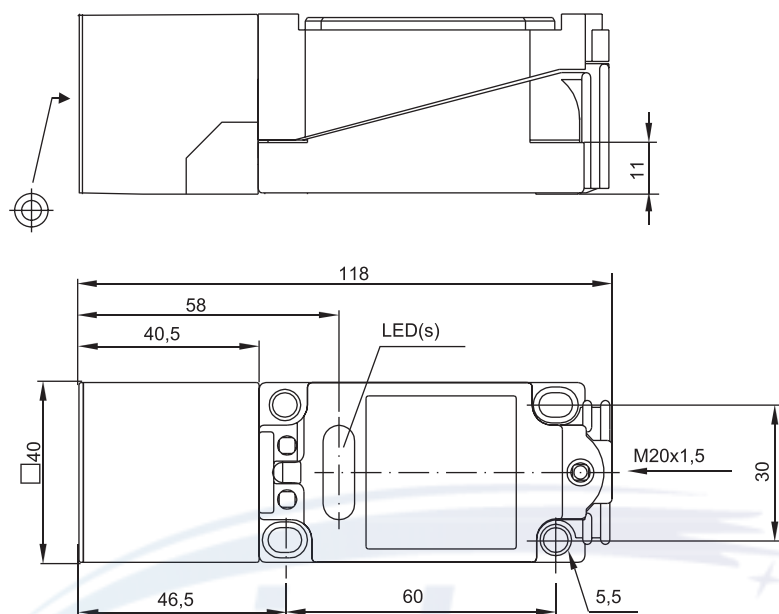

电感式传感器

塑料方形-CL40



产品说明:

塑料外壳，长方形，交直流2线，双色LED指示灯，IP67防护等级。

产品特点:



- 大检测距离
- 统一的连接方式
- 便捷的安装螺孔
- 可选的供电方式
- 宽电压范围
- 丰富的输出方式和输出功能

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi15-CL40-VA4L-Q	15mm	齐平	常开或常闭	DC/AC	20...253VAC/20...300VDC	≤500mA	25Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni20-CL40-VA4L-Q	20mm	非齐平	常开或常闭	DC/AC	20...253VAC/20...300VDC	≤500mA	25Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni30-CL40-VA4L-Q	30mm	非齐平	常开或常闭	DC/AC	20...253VAC/20...300VDC	≤500mA	25Hz	-25...70℃	接线端子	图1

接线图:


端子式接线

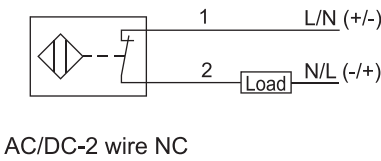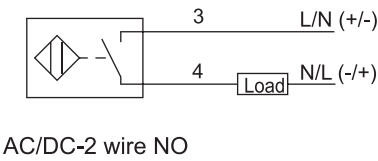

塑料方形-CL40

机械图：

图1

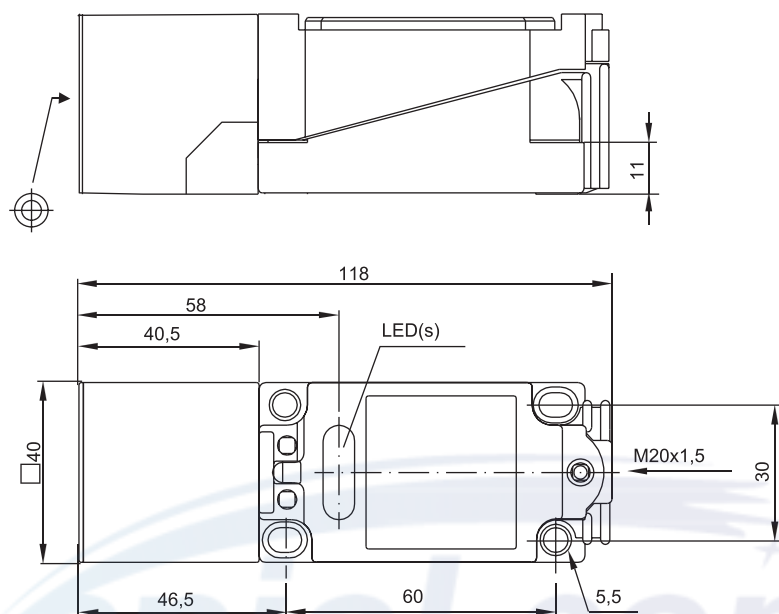

电感式传感器

塑料方形-CL40



产品说明:

塑料外壳，长方形，交流2线，双色LED指示灯，IP67防护等级。

产品特点:


- 大检测距离
- 统一的连接方式
- 便捷的安装螺孔
- 宽电压范围
- 丰富的输出方式和输出功能

参数:


型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi15-CL40-VSA3L-Q	15mm	齐平	常开或常闭	AC	20...250VAC	≤500mA	20Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni20-CL40-VSA3L-Q	20mm	非齐平	常开或常闭	AC	20...250VAC	≤500mA	20Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni30-CL40-VSA3L-Q	30mm	非齐平	常开或常闭	AC	20...250VAC	≤500mA	20Hz	-25...70℃	接线端子	图1

接线图:

端子式接线



AC-2 wire NO



AC-2 wire NC

塑料方形-CL40

机械图:

图1

