


电感式传感器

塑料方形-CL55

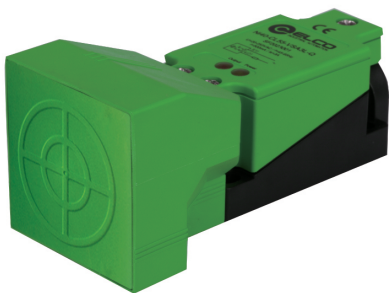

产品说明:

塑料外壳，长方形，交流2线或交直流2线，双色LED指示灯，IP67防护等级。


产品特点:

- 大检测距离
- 统一的连接方式
- 便捷的安装螺孔
- 可选的供电方式
- 宽电压范围
- 丰富的输出方式和输出功能

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Ni40-CL55-VSA3L-Q	40mm	非齐平	常开/常闭	AC	20...250VAC	≤500mA	20Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni40-CL55-VA4L-Q	40mm	非齐平	常开/常闭	DC/AC	20...253VAC/20...300VDC	≤500mA	20Hz	-25...70℃	接线端子	图1


接线图:

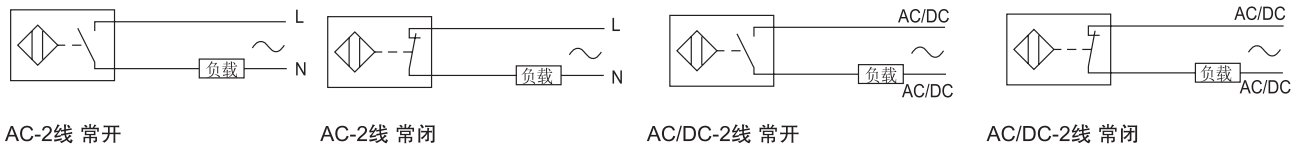

塑料方形-CL55

机械图:

图1

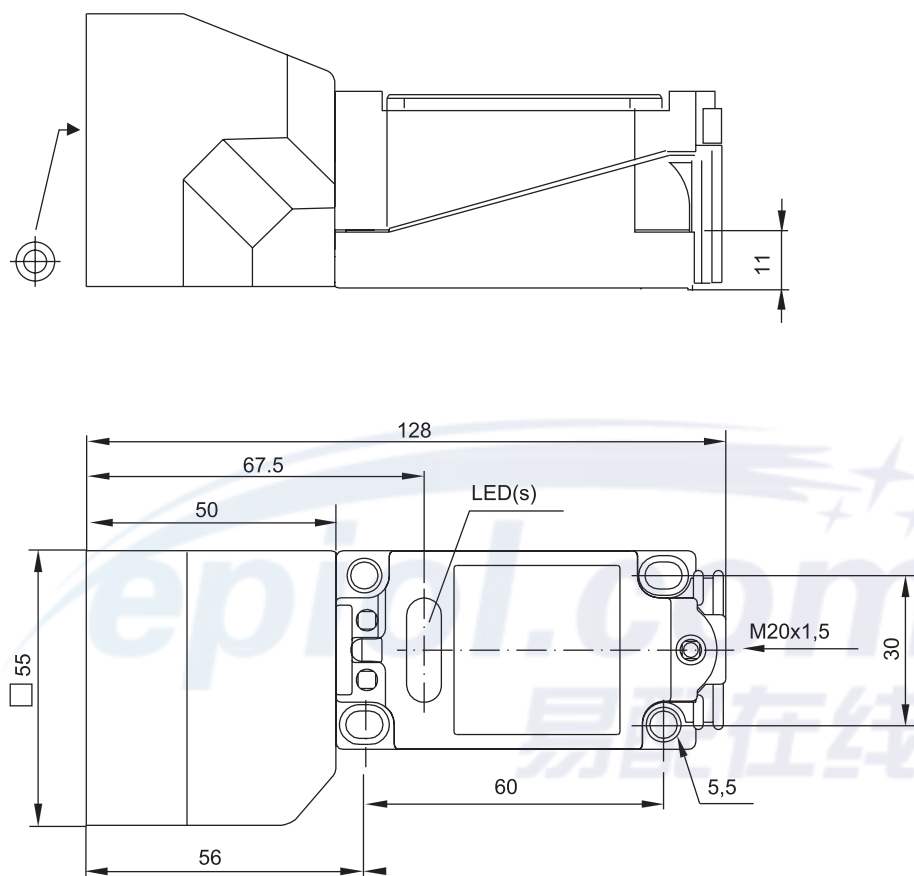

传感器

压力传感器

编码器

直线位移传感器

安全栅

转速监控器

继电器

数显仪表

接插件