

电感式传感器

温度拓展型-耐低温传感器-M18

产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流3线，IP67防护等级。



产品特点:

- 通用型外形尺寸
- 可选的安装方式
- 耐低温等级可达-40℃




参数:


型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi5-M18-OP6L/TB40	5mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	1000Hz	-40...70℃	2米电缆	图1
Fi5-M18-ON6L/TB40	5mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	1000Hz	-40...70℃	2米电缆	图1
Fi5-M18-CP6L/TB40	5mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	1000Hz	-40...70℃	2米电缆	图1
Fi5-M18-CN6L/TB40	5mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	1000Hz	-40...70℃	2米电缆	图1
Ni8-M18-OP6L/TB40	8mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-40...70℃	2米电缆	图2
Ni8-M18-ON6L/TB40	8mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-40...70℃	2米电缆	图2
Ni8-M18-CP6L/TB40	8mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-40...70℃	2米电缆	图2
Ni8-M18-CN6L/TB40	8mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-40...70℃	2米电缆	图2
Fi5-M18-OP6L-Q12/TB40	5mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	1000Hz	-40...70℃	M12连接器	图3
Fi5-M18-ON6L-Q12/TB40	5mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	1000Hz	-40...70℃	M12连接器	图3
Fi5-M18-CP6L-Q12/TB40	5mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	1000Hz	-40...70℃	M12连接器	图3
Fi5-M18-CN6L-Q12/TB40	5mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	1000Hz	-40...70℃	M12连接器	图3
Ni8-M18-OP6L-Q12/TB40	8mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-40...70℃	M12连接器	图4
Ni8-M18-ON6L-Q12/TB40	8mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-40...70℃	M12连接器	图4
Ni8-M18-CP6L-Q12/TB40	8mm	非齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-40...70℃	M12连接器	图4
Ni8-M18-CN6L-Q12/TB40	8mm	非齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-40...70℃	M12连接器	图4

接线图:

电缆接线

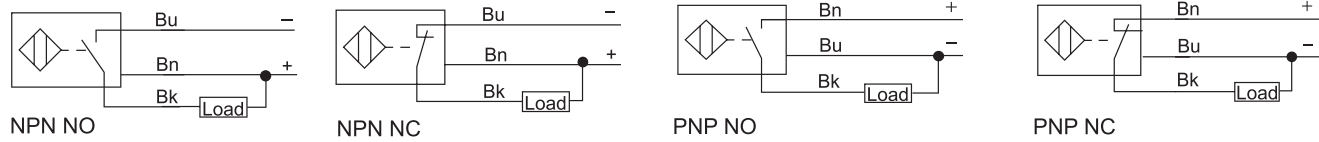

接插件接线

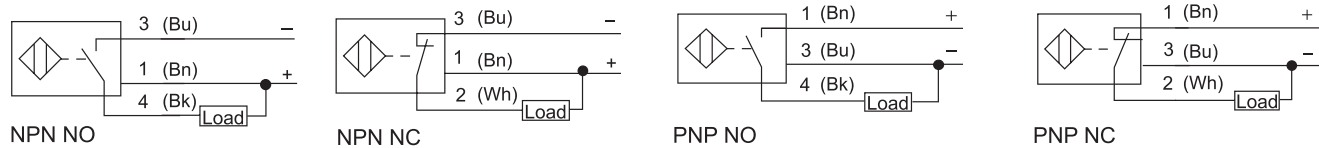

温度拓展型-耐低温传感器-M18

机械图:

图1

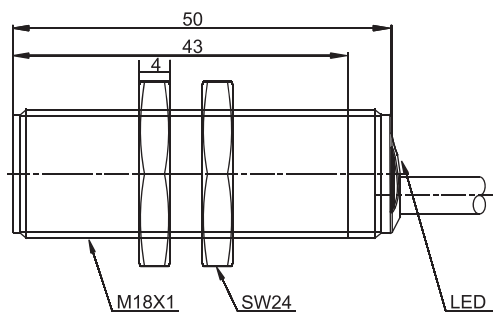


图2

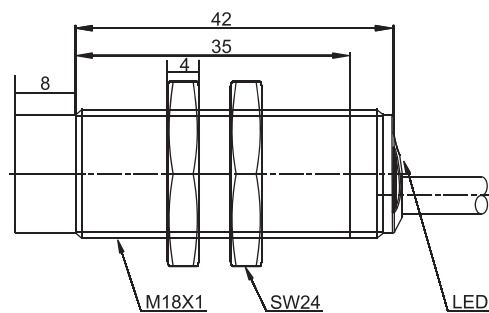


图3

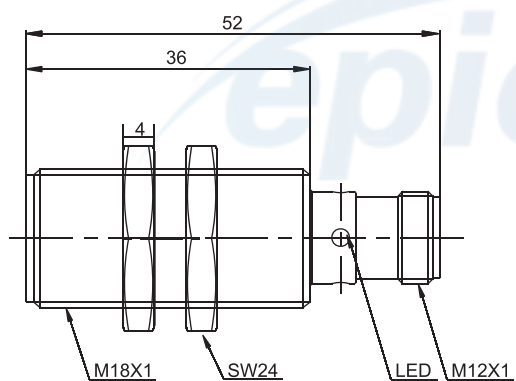


图4

