

# 电感式传感器

## 转速监控型-M18



### 产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流3线，黄色LED指示灯，IP67防护等级。



### 产品特点:

- 起动延时(9S)避免起动阶段系统停机
- 浪涌、过载、短路、逆极性保护
- 特别的电位计灵敏度调节功能
- 确保安全的常闭开关设计

### 参数:

| 型号            | 额定工作距离 | 安装方式 | 输出功能 | 输出类型 | 电源电压       | 额定电流   | 速度调节范围        | 环境温度      | 接线方式 | 机械图 |
|---------------|--------|------|------|------|------------|--------|---------------|-----------|------|-----|
| Fi5R-M18-CP6L | 5mm    | 齐平   | 常闭   | PNP  | 10...30VDC | ≤200mA | 3...3000U/min | -25...70℃ | 2米电缆 | 图1  |
| Fi5R-M18-CN6L | 5mm    | 齐平   | 常闭   | NPN  | 10...30VDC | ≤200mA | 3...3000U/min | -25...70℃ | 2米电缆 | 图1  |
| Ni8R-M18-CP6L | 8mm    | 非齐平  | 常闭   | PNP  | 10...30VDC | ≤200mA | 3...3000U/min | -25...70℃ | 2米电缆 | 图2  |
| Ni8R-M18-CN6L | 8mm    | 非齐平  | 常闭   | NPN  | 10...30VDC | ≤200mA | 3...3000U/min | -25...70℃ | 2米电缆 | 图2  |

### 接线图:



## 转速监控型-M18

机械图:

图1


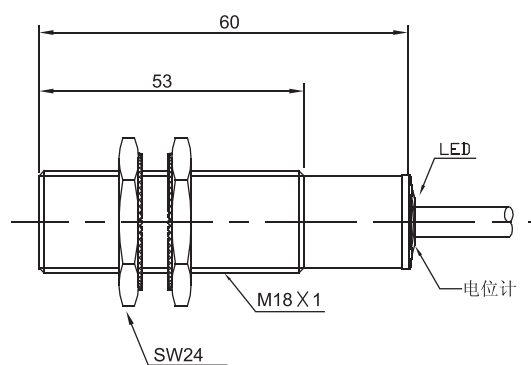


图2

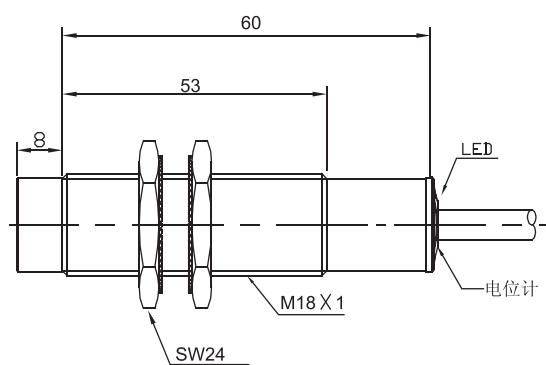

*epiol.com*  
易配在线