

All-Metal全金属封装型-M12

产品说明:

不锈钢外壳，螺纹圆柱外形，直流3线，LED指示灯，IP68防护等级。


产品特点:

- 一体式不锈钢封装外壳
- 温度可拓展至-30...85℃
- 良好的抗磁场干扰特性
- IP68高防护等级
- 检测铁磁性金属
- PUR材质电缆(电缆型)

参数:

| 型号                | 额定工作距离 | 安装方式 | 输出功能 | 输出类型 | 电源电压       | 额定电流   | 开关频率 | 环境温度      | 接线方式   | 机械图 |
|-------------------|--------|------|------|------|------------|--------|------|-----------|--------|-----|
| F12-AM12-ON6L     | 2mm    | 齐平   | 常开   | NPN  | 10...30VDC | ≤200mA | 2KHZ | -30...85℃ | 2米电缆   | 图1  |
| F12-AM12-CN6L     | 2mm    | 齐平   | 常闭   | NPN  | 10...30VDC | ≤200mA | 2KHZ | -30...85℃ | 2米电缆   | 图1  |
| F12-AM12-OP6L     | 2mm    | 齐平   | 常开   | PNP  | 10...30VDC | ≤200mA | 2KHZ | -30...85℃ | 2米电缆   | 图1  |
| F12-AM12-CP6L     | 2mm    | 齐平   | 常闭   | PNP  | 10...30VDC | ≤200mA | 2KHZ | -30...85℃ | 2米电缆   | 图1  |
| N14-AM12-ON6L     | 4mm    | 非齐平  | 常开   | NPN  | 10...30VDC | ≤200mA | 1KHZ | -30...85℃ | 2米电缆   | 图1  |
| N14-AM12-CN6L     | 4mm    | 非齐平  | 常闭   | NPN  | 10...30VDC | ≤200mA | 1KHZ | -30...85℃ | 2米电缆   | 图1  |
| N14-AM12-OP6L     | 4mm    | 非齐平  | 常开   | PNP  | 10...30VDC | ≤200mA | 1KHZ | -30...85℃ | 2米电缆   | 图1  |
| N14-AM12-CP6L     | 4mm    | 非齐平  | 常闭   | PNP  | 10...30VDC | ≤200mA | 1KHZ | -30...85℃ | 2米电缆   | 图1  |
| F12-AM12-ON6L-Q12 | 2mm    | 齐平   | 常开   | NPN  | 10...30VDC | ≤200mA | 2KHZ | -30...85℃ | M12连接器 | 图2  |
| F12-AM12-CN6L-Q12 | 2mm    | 齐平   | 常闭   | NPN  | 10...30VDC | ≤200mA | 2KHZ | -30...85℃ | M12连接器 | 图2  |
| F12-AM12-OP6L-Q12 | 2mm    | 齐平   | 常开   | PNP  | 10...30VDC | ≤200mA | 2KHZ | -30...85℃ | M12连接器 | 图2  |
| F12-AM12-CP6L-Q12 | 2mm    | 齐平   | 常闭   | PNP  | 10...30VDC | ≤200mA | 2KHZ | -30...85℃ | M12连接器 | 图2  |
| N14-AM12-ON6L-Q12 | 4mm    | 非齐平  | 常开   | NPN  | 10...30VDC | ≤200mA | 1KHZ | -30...85℃ | M12连接器 | 图2  |
| N14-AM12-CN6L-Q12 | 4mm    | 非齐平  | 常闭   | NPN  | 10...30VDC | ≤200mA | 1KHZ | -30...85℃ | M12连接器 | 图2  |
| N14-AM12-OP6L-Q12 | 4mm    | 非齐平  | 常开   | PNP  | 10...30VDC | ≤200mA | 1KHZ | -30...85℃ | M12连接器 | 图2  |
| N14-AM12-CP6L-Q12 | 4mm    | 非齐平  | 常闭   | PNP  | 10...30VDC | ≤200mA | 1KHZ | -30...85℃ | M12连接器 | 图2  |

接线图:

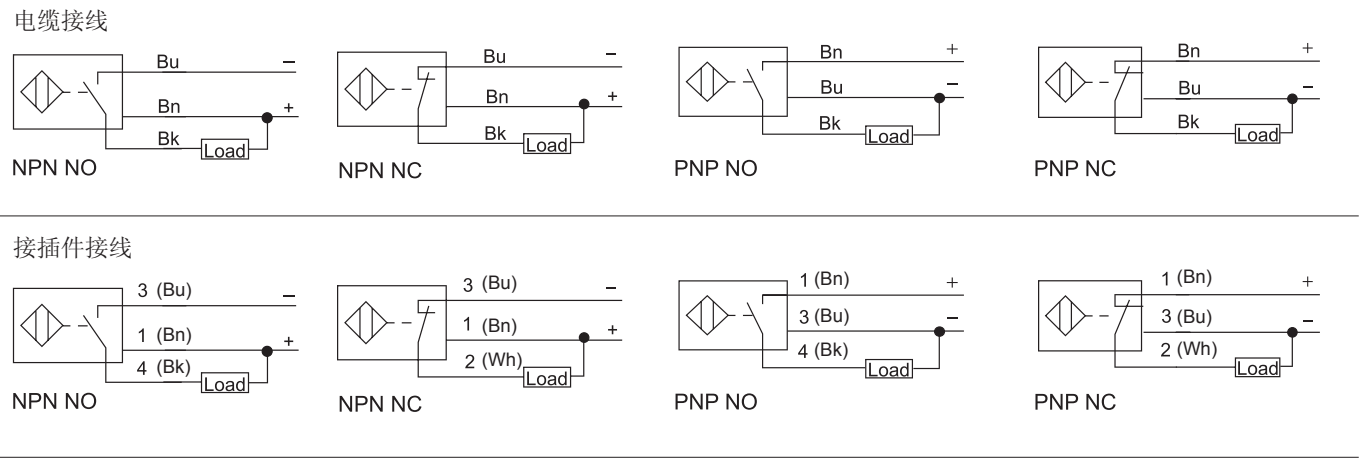

All-Metal全金属封装型-M12

机械图:

图1

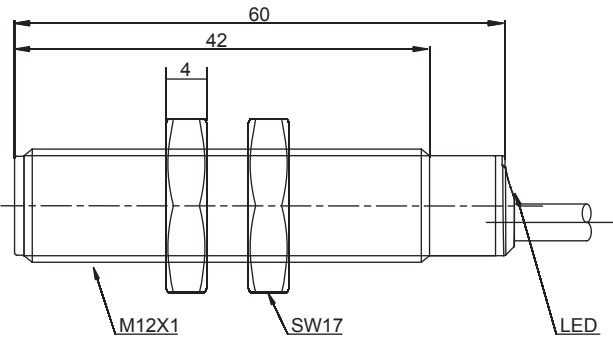


图2

