


电感式传感器
带有扩展检测范围
BI10-P30-Y1/S100

TURCK

Industrial
Automation



- ATEX 防爆认证II 组设备，设备等级2G. 可用于气体危险1区
- ATEX防爆认证 II 组设备，工作温度70°C 时，可用于粉尘危险0区
- 符合SIL2和IEC 61508标准
- M30 x 1.5圆柱螺纹
- 塑料, PA12-GF30
- 耐高温到100°C
- 2线直流, nom. 8.2 VDC
- 输出遵循本安型DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)标准
- 电缆连接

型号	BI10-P30-Y1/S100
货号	10233
额定工作距离Sn	10 mm
安装方式	齐平
实际测量范围	$\leq (0,81 \times S_n) \text{ mm}$
修正系数	37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢 = 0.7; 黄铜 = 0.4
重复精度	$\leq 2 \text{ 满量程的 } \%$
温度漂移	$\leq \pm 10 \%$
磁滞	1...10 %
环境温度	-25...+100 °C
	针对防爆区域应用参考使用说明
输出性能	2线, NAMUR
开关频率	0.5 kHz
电压	Nom. 8.2 VDC
无激励电流损耗	$\geq 2.1 \text{ mA}$
激励电流损耗	$\leq 1.2 \text{ mA}$
认证依据	KEMA 02 ATEX 1090X
内置 电感(L) / 电容 (C.)	150 nF / 150 μH
防爆标志	防爆标识为II 2 G/Ex ia IIC T6 Gb /II 1 D Ex ia D 20 T115 °C Da (最大 $U_i = 20 \text{ V}$, $I_i = 60 \text{ mA}$, $P_i = 200 \text{ mW}$)
设计	圆柱螺纹, M30 x 1.5
尺寸	44 mm
外壳材料	塑料, PA
感应面材料	塑料, PA
底帽	塑料, Trogamid T
最大扭矩	5 Nm
连接	电缆
线缆材质	5.2 mm, LiYY-T105, PVC, 2 m
线缆横截面	2 x 0.5mm ²
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	6198 years 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证

接线图

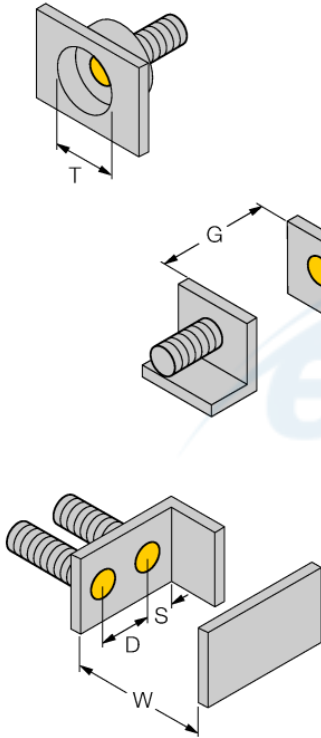


功能原理

电感式传感器以无磨损和非接触的方式来检测金属物体 基于此目的它通过高频交流电磁场来检测被测物 对电感式传感器而言，磁场由绕在铁氧体芯线圈上的LC振荡电路产生。
特殊型电感式传感器能被用于-60°C到+250°C。

电感式传感器
带有扩展检测范围
BI10-P30-Y1/S100

距离D	2 x B
距离W	3 x Sn
距离T	3 x B
距离S	1.5 x B
距离G	6 x Sn
B有效面积直径	Ø 30 mm








电感式传感器
带有扩展检测范围
BI10-P30-Y1/S100

TURCK

Industrial
Automation

附件

型号	货号		尺寸图
QM-30	6945103	快速安装带塞子的固定夹具；材质：M36 x 1.5公头镀铬黄铜接插件 注意: 由于使用了快插支架，传感器的检测距离会衰减。	
BST-30B	6947216	圆柱设备的带单端封闭固定夹具，材料：PA6	
MW-30	6945005	光滑圆柱设备的安装支架；材质：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)	
BSS-30	6901319	光滑圆柱设备的安装支架；材质：PP	
IM1-22EX-R	7541231	双通道隔离开关放大器；2路继电器输出；输入NAMUR信号；可选开/关断路和短路监控模式；信号输出模式（常开/常闭）可选；可插拔接线端子；18mm宽度；通用电压供电单元	

电感式传感器

带有扩展检测范围

BI10-P30-Y1/S100

TURCK

Industrial
Automation

操作手册

符合标准

该传感器符合94/9/EC规定，并且符合欧洲的EN60079-0：2012和EN60079-11：2012、EN60079-26:2007标准，适合于防爆危险区域的应用。另外，该产品适于在安全相关系统中使用，包括符合SIL2和IEC 61508标准的系统。为了确保正确操作，需要了解国家标准和相关条例。

满足用于爆炸危险区域等级。

II 2 G 和II 1D (II组设备，设备级别2G，用于气体环境使用的电气设备；设备级别1D，用于粉尘环境使用的电气设备)。

标签 (参见产品或技术数据表)

防爆标识为II 2 G 和 Ex ia IIC T6 Gb符合 EN60079-0和-26标准； 防爆标识为 II 1 D Ex ia IIIC IP67 T115°C Da符合 EN60079-0 标准

可容许环境温度

-25...+100 °C

安装环境

操作者在设备的安装连接操作前必需经过培训。操作者必须了解用于爆炸危险区域设备的防护等级和指令。请务必保证根据实际使用环境对设备进行分类和标记。

该设备仅适用于连接到满足EN60079-0和EN60079-11的Exi本安回路。请参考允许最大电气参数。

在连接到其它回路后，该传感器不能再使用于Exi本安回路中。当与电气设备进行内部连接 (关联) 时，需要“本质安全证明” (EN60079-14标准)。

如果要通过IEC51408认证，要求评估电路的故障率 (PFD)。

安装说明

应避免线缆和塑料外壳设备所产生的静电. 请只用湿布清洁设备。不要将传感器安装在灰尘环境中，以免造成设备上的灰尘堆积。

如果设备和电缆可能会受到机械损伤，就必须相应地得到保护。强电磁场也应该屏蔽。

接线方式和电气参数可参考产品标签或用户手册。

维护/修理

不能维修。如果设备被非制造商人员维修，认证期限将被修改。列出了与认证有关的一些重要数据。