电线电缆编织机 GB-16B01D

电线电缆编织机GB-16B01D

针对屏蔽线缆屏蔽线缆编织，冠博推出全新一代GB-16B01D编织机，改设备核心部件采用进口材料，使用寿命大幅提高；配备独立收卷电机，摩擦收放卷装置最大可容纳Φ800mm线盘；拥有专利技术的防甩油污污染；电控系统采用国际品牌元件，运行稳定可靠。

技术参数 Technical Specifications

机器型号	GB-16B01D	编织密度	2-26目
头数	1	产量	200m/小时（编织密度5目）
锭数	16	编织材料	金属丝/化纤纱
叶轮直径	110mm	材料线径	0.05×7-0.20/150D-900D
叶轮转速	320rpm	锭子型号	B1/B2
马达功率/电压	0.55kw 380v	纱管容量	180ccm/317ccm
外形尺寸W*L*H	1000*1500*1950	收卷方式	摩擦张力收卷
编织直径	≤12mm	线盘尺寸	≤ Φ800mm国际线盘

更多型号 Other model

机器型号	GB-24B01D	GB-32B01D	GB-48B01D
头数	1	1	1
锭数	24	32	48
叶轮直径	110mm	110mm	110mm
叶轮转速	320rpm	320rpm	320rpm
马达功率/电压	0.75kw 380V	1.1kw 380V	1.5kw 380V
外形尺寸W*L*H	1100*1600*1950	1200*1800*1950	1500*2000*1950
编织直径	≤20mm	≤25mm	≤30mm

电线电缆编织机 GB-16B02D

电线电缆编织机GB-16B02D

电线电缆编织机GB-16B02D一机双头双控，每头独立运转互不干涉。该机型体积紧凑，节约场地；锭子张力易调节，全过程无需拆线，大幅减少非工作工时；配备630mm收放线装置，整机产能更是一般编织设备的1.3倍，且节约省电，无油编织，性价比高，适合各类电子线缆的编织，是您批量化规模生产的理想选择.

技术参数 Technical Specifications

机器型号	GB-16B02D	编织密度	2-26目
头数	2	产量	200m/小时（编织密度5目）
锭数	16	编织材料	金属丝/化纤纱
叶轮直径	110mm	材料线径	0.05×7-0.20/150D-900D
叶轮转速	320rpm	锭子型号	B1
马达功率/电压	0.55kw*2*380v	纱管容量	180ccm
外形尺寸W*L*H	1800*1500*1950	收卷方式	摩擦张力收卷
编织直径	≤12mm	线盘尺寸	≤ Φ630mm国际线盘

电线电缆编织机GB-16B02D一机双头双控，每头独立运转互不干涉。该机型体积紧凑，节约场地；锭子张力易调节，全过程无需拆线，大幅减少非工作工时；配备630mm收放线装置，整机产能更是一般编织设备的1.3倍，且节约省电，无油编织，性价比高，适合各类电子线缆的编织，是您批量化规模生产的理想选择.

电线电缆编织机 GB-24A02D

电线电缆编织机GB-24A02D

电线电缆编织机针对各类电源线、USB、HDMI线缆化纤套的编织，冠博推荐您使用GB-24AD。该机型采用单电双头设计，标配630mm收放线装置，结构合理，操作便捷省力，材料选用上乘，电器稳定可靠，另可选装大容量纱管及全封闭护罩，有效降低噪及节约人力成本。

技术参数 Technical Specifications

机器型号	GB-24A02D	编织密度	2-26目
头数	2	产量	100m/小时（编织密度5目）
锭数	24	编织材料	化纤纱
叶轮直径	90mm	材料线径	150D-900D
叶轮转速	360rpm	锭子型号	A3/A4
马达功率/电压	0.75kw380v	纱管容量	220ccm/313ccm
外形尺寸W*L*H	1700*1500*1900	收卷 方式	摩擦张力收卷
编织直径	≤12mm	线盘尺寸	≤ Φ630mm国际线盘

更多型号 Other model

机器型号	GB-16A02D	GB-32B01D	GB-48B01D
头数	2	2	1
锭数	16	32	48
叶轮直径	90mm	90mm	90mm
叶轮转速	360rpm	360rpm	360rpm
马达功率/电压	0.75kw 380V	1.1kw 380V	1.5kw 380V
外形尺寸W*L*H	1500*1500*1950	1800*1600*1950	1000*1800*1950
编织直径	≤10mm	≤15mm	≤25mm

极细线缆编织机 GB-16A01D

极细线缆编织机 GB-16A01D

针对极细线缆的编织，冠博推荐您使用GB-16A01D型编织机。0.03mm的铜丝大致如成人头发1/3粗细，传统编织设备只能望尘莫及，但在GB-16A01D设备上可如行云流水般顺畅编织。该机型集最新编织技术于一身，创新的运转结构可实现无油编织，新型锭子的高精度确保编织不断纱，且配备了自动纬密系统及可设定张力值的恒张力收放线装置。整机做工精良，7处降噪设计使运转噪音低至70Bd。冠博GB-16A01D完美体现科技魅力，科技让品质更卓越！

技术参数

设备型号	GB-16A01D	功率	0.37KW
锭数	16	锭子型号	A1
头数	1	纱管容量	28CCM
外形尺寸	885X726X1686mm	编织密度	5-45目
重量	300KG	编织外径	0-6MM
叶轮直径	90MM	编织线径	0.05mmX4-0.08mmX2
叶轮转速	360RPM	生产速度	110M/H(10目)
可编织材料	铜、铜包钢、钽、铝镁丝、不锈钢、化纤等		

配置清单

全封闭护罩	•	光杆排线	•	收卷装置	•
半封闭护罩	/	排线宽度	250mm	线盘直径	300mm
自动纬密	可选	计米装置	•	断线检测	•
齿轮纬密	•	芯线检测	•	铝箔检测	•
电机品牌	台湾永元	变频器品牌	施耐德	反转功能	•

电线电缆编织机 GB-24B01D

电线电缆编织机 GB-24B01D

GB-24B01D适用于控制线缆及扁铜带、搭铁线的编织。一般高速编织机较难做到多锭数，且成本高昂，使客户望而却步。冠博为满足该类编织需求推出了GB-24B01D编织机，您亦可定制32锭、36锭、48锭、56锭，该系列机型性价比高，让您的编织产品轻松多元化！

技术参数

设备型号	GB-24B01D	功率	0.75KW
锭数	24	锭子型号	B1/B2
头数	1	纱管容量	180/317CCM
外形尺寸	980X1500X1950mm	编织密度	2-26目
重量	450KG	编织外径	1-20MM
叶轮直径	110MM	编织线径	0.08X2-0.2
叶轮转速	320RPM	生产速度	195M/H(5目)
可编织材料	铜、铜包钢、铝、铝镁丝、不锈钢、化纤等		

配置清单

全封闭护罩	•	光杆排线	•	收卷装置	•
半封闭护罩	可选	排线宽度	500mm	线盘直径	800mm
自动纬密	可选	计米装置	•	断线检测	•
齿轮纬密	•	芯线检测	•	铝箔检测	•
电机品牌	台湾永元	变频器品牌	施耐德	反转功能	•

耳机线编织机 GB-16a04D

耳机线编织机GB-16a04D

GB-16a04适用于耳机线、充电线的化纤层的编织，该机型一机4头产量大，成本低，运行可靠。核心部件使用进口材料，跑道板采用电镀工艺防锈耐磨，电器选用施耐德、永元、tend、relceo等国际品牌，无论品质、性能均高人一筹！

技术参数

设备型号	GB-16a04D	功率	0.75KW
锭数	16	锭子型号	A3
头数	4	纱管容量	220CCM
外形尺寸	980X1000X1450mm	编织密度	2-26目
重量	450KG	编织外径	0-8MM
叶轮直径	90MM	编织线径	150D-900D
叶轮转速	360RPM	生产速度	73M*4/H(15目)
可编织材料	尼龙、PP、丙纶、涤纶、芳纶等化纤纱线		

配置清单

放线线盘	300mm	齿轮纬密	•	断线检测	•
电机品牌	台湾永元	变频器品牌	施耐德	断芯检测	•

PET 套管编织机 GB-48a01D

PET套管编织机GB-48a01D

针对HDMI线缆、PET套管的编织，冠博推出GB-48A01D（另有24锭-120锭可供选择），该机型核心部件使用进口材料，跑道板采用电镀工艺防锈耐磨，电器选用施耐德、永元、tend、relceo等国际品牌，无论品质、性能均高人一筹！

技术参数

设备型号	GB-48A01D	功率	0.75KW
锭数	48	锭子型号	A3
头数	1	纱管容量	220CCM
外形尺寸	1500X1500X1850mm	编织密度	2-26目
重量	450KG	编织外径	0-16MM
叶轮直径	90MM	编织线径	150D-900D
叶轮转速	360RPM	生产速度	73M*2/H(15目)
可编织材料	尼龙、PP、丙纶、涤纶、芳纶等化纤纱线		

配置清单

封闭护罩	•	光杆排线	•	收卷装置	•
半封闭护罩	/	排线宽度	415mm	线盘直径	630mm
自动纬密	可选	计米装置	•	断线检测	•
齿轮纬密	•	芯线检测	•	铝箔检测	•
电机品牌	台湾永元	变频器品牌	施耐德	反转功能	•

绳带编织机 GB-16a04s

绳带编织机GB-16a04s

绳带编织机GB-16a04s机型四头联合传动，体积紧凑，省电省力，生产速度快，产能高达传统机器的十倍；做分工精细，高档用料及工艺，品质稳定可靠，经久耐用，适用于各类绳索，织带，松紧带及各种电线化纤编织网的生产。

技术参数 Technical Specifications

机器型号	GB-16a04S	编织密度	2-26目
头数	4	产量	100m/小时（编织密度5目）
锭数	16	编织材料	化纤纱
叶轮直径	90mm	材料线径	150D-900D
叶轮转速	360rpm	锭子型号	A3/A4
马达功率/电压	0.75kw220v	纱管容量	220ccm/313ccm
外形尺寸W*L*H	1000*1200*1560	编织直径	≤10mm

更多型号 Other model

型号	锭数	头数	叶轮直径	转速	功率	锭子型号	纱管容量
GB-8a04S	8	4	90	360rpm	0.55kw	A2	142ccm
GB-12a04S	12	4	90	360rpm	0.75kw	A2	142ccm
GB-20a04S	20	2	90	360rpm	0.75kw	A3	220ccm
GB-24a04S	24	2	90	360rpm	0.75kw	A3	220ccm
GB-32a04S	32	2	90	360rpm	0.75kw	A3	220ccm
GB-3604S	36	2	90	360rpm	0.75kw	A3	220ccm
GB-40a04S	40	2	90	360rpm	1.1kw	A3	220ccm
GB-48a04S	48	1	90	360rpm	0.55kw	A3	220ccm
GB-56a04S	56	1	90	360rpm	0.75kw	A3	220ccm

绳带编织机 GB-17a04s

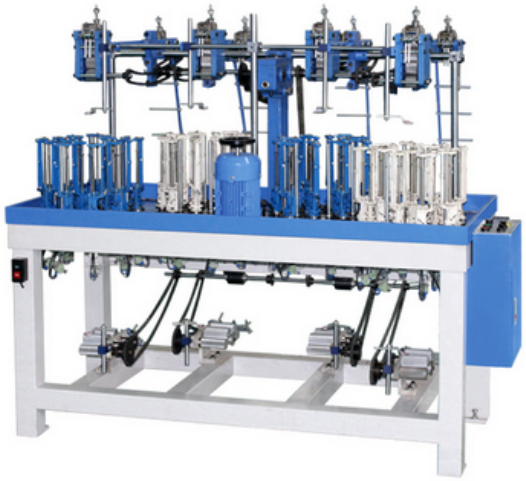

绳带编织机GB-17a04s

绳带编织机GB-17a04s机型四头联合传动，体积紧凑，省电省力，生产速度快，产能高达传统机的十倍，品质稳定可靠，经久耐用，适用于各类波浪带、扁带、松紧带的生产。

技术参数 Technical Specifications

机器型号	GB-17a04s	编织密度	2-26目
头数	4	产量	100m/小时（编织密度10目）
锭数	17	编织材料	化纤纱
叶轮直径	90mm	材料线径	150-900D
叶轮转速	320rpm	锭子型号	A2/A3
马达功率/电压	0.75kw 220v	纱管容量	142ccm/220ccm
外形尺寸W*L*H	1600*1000*1650	收卷方式	≤10mm

更多型号 Other models

型号	锭数	头数	叶轮直径	转数	功率	锭子型号	纱管容量
GB-9a04S	9	4	90	360rpm	0.55kw	A2/A3	142ccm/220ccm
GB-13a04S	13	4	90	360rpm	0.75kw	A2/A3	142ccm/220ccm

绳带编织机 GB-21a02S

绳带编织机GB-21a02S

绳带编织机GB-21a02S机型双头联合传动，体积紧凑，省电省力，生产速度快；做工精细，高档用料及工艺，品质稳定可靠，经久耐用，适用于各类波浪带、扁带、松紧带的生产。

技术参数 Technical Specifications

机器型号	GB-21a02S	编织密度	2-26目
头数	2	产量	100m/小时（编织密度10目）
锭数	21	编织材料	化纤纱
叶轮直径	90mm	材料线径	150-900D
叶轮转速	320rpm	锭子型号	A2/A3
马达功率/电压	0.75kw 220v	纱管容量	142ccm/220ccm
外形尺寸W*L*H	1200*900*1560	收卷方式	≤12mm

更多型号 Other models

型号	锭数	头数	叶轮直径	转速	功率	锭子型号	纱管容量
GB-25a02S	25	2	90	360rpm	0.75kw	A2/A3	142ccm/220ccm
GB-33a02S	33	2	90	360rpm	0.75kw	A2/A3	142ccm/220ccm

管类编织机 GB-24C01G

管类编织机GB-24C01G

管类编织机机型广泛应用于各类橡胶管、尼龙管、PVC管增强层及大型缆绳的编织。设备用料高档，结构精巧，配备同步收放卷装置，可定做移动线盘（Φ800-1200mm），使生产节省人力、节约场地，另可选配全封闭护罩。我们的专业让您的生产更高效、更简单！

技术参数 Technical Specifications

机器型号	GB-24c01G	编织密度	2-26目
头数	1	产量	80m/小时（编织密度10目）
锭数	24	编织材料	不锈钢丝/化纤纱
叶轮直径	130mm	材料线径	0.1-0.3mm/900D/5000D
叶轮转速	260rpm	锭子型号	C1/C2
马达功率/电压	0.75kw 380v	纱管容量	377ccm/738ccm
外形尺寸W*L*H	1100*1200*1950	收卷方式	≤25mm

更多型号 Other model

机器型号	GB-32C01G	GB-36C01G	GB-48C01G
头数	1	1	1
锭数	32	36	48
叶轮直径	130mm	130mm	130mm
叶轮转速	260rpm	260rpm	260rpm
马达功率/电压	1.1kw 380V	1.1kw 380V	1.1kw 380V
外形尺寸W*L*H	1200*1400*1950	1400*1600*1950	2000*2000*1950
编织直径	≤30mm	≤35mm	≤40mm

双层编织机 GB-24D02T

双层编织机GB-24D02T

针对高端双层编织管的生产，冠博GB-24D02T打破了进口设备垄断的局面。该机型采用了最新型的三轴异步联动系统，全伺服控制，每层编织节距可任意调节，无论运转精度，生产效率，可靠性均达到或超越进口设备。

技术参数 Technical Specifications

机器型号	GB-24D02T	编织密度	2-26目
头数	2	产量	60m/小时（编织密度10目）
锭数	24	编织材料	化纤纱
叶轮直径	165mm	材料线径	900D-5000D
叶轮转速	220rpm	锭子型号	D1
马达功率/电压	1kw*3/380v	纱管容量	1400ccm
外形尺寸W*L*H	3000*3000*5200	收卷方式	≤40mm

针对高端双层编织管的生产，冠博GB-24D02T打破了进口设备垄断的局面。该机型采用了最新型的三轴异步联动系统，全伺服控制，每层编织节距可任意调节，无论运转精度，生产效率，可靠性均达到或超越进口设备。