

HFIIS 系列

高产能（花边）电脑绣花机，1000转高速刺绣，每班产量50万针以上，无需垫水溶纸，大幅降低生产成本，并提供专业花边对接方案。

多种规格可定制：HFIIS640/643/660/686

- 特点一：自动剪线，机器智能化**
卓越的自动剪线系统，使绣品线头干净、手感好、减少绣品起皱收缩；机器智能化减少人力，节约劳动成本。
- 特点二：高产能匹头绣，花边对接精准**
能实现大针数花样的匹头绣，可以做到精确对接，即使是86头（15米长）的机台也是如此。
- 特点三：色彩丰富，迎合市场需求**
6针设计，丰富绣品花色，满足市场多色需求。
- 特点四：可绣超薄材料，不用垫纸补**
在车针迹较稀疏的花型时，完全不需要垫纸补，可直接在柯根纱等超薄材料上绣花，帮助客户节约成本。
- 特点五：高转速多样化，提升附加值**
每分钟转速可达1000转，适用于多种大小家纺用品设计，迎合并引领市场潮流，提升企业高附加值。

型号	单/双向	针数	头数	机头间距	刺绣面积	针幅	转速	电源	机器长度	耗电量
HFIIS-640	165x330x850	6	40	165	850x165/330	0.1~12.7	250~1000	3PHASE(S),	8330x2160	3.5KW
HFIIS-643	162x324x850	6	43	162	850x162/324	0.1~12.7	250~1000	3PHASE(S),	8825x2160	3.5KW
HFIIS-660	165x500x900	6	60	165	900x165/500	0.1~12.7	250~1000	3PHASE(S),	11770x2260	3.5KW

HFDL 系列



产能计算器：

特点	花样	参数								
型号	单/双向	针数	头数	机头间距	刺绣面积	针幅	转速	电源	机器长度	耗电量
HFDL-922X2	双	9	22X2	300	660x300/600	0.1~12.7	250~850	3PHASE(S),	8405X2880	~

HFV 系列

										
产能计算器：										
特点	花样	参数								
型号	单/双向	针数	头数	机头间距	刺绣面积	针幅	转速	电源	机器长度	耗电量
HFV-915	单	9	15	400	750x400/660	0.1~12.7	250~1000	3PHASE(S)	7505x1960	1.5KW
HFV-916	单	9	16	330	1200x330/660	0.1~12.7	250~1000	3PHASE(S)	6845x1960	1.5KW
HFV-918	单	9	18	330	850x330/660	0.1~12.7	250~1000	3PHASE(S)	7635x2160	1.5KW
HFV-920	单	9	20	330	750x330/660	0.1~12.7	250~1000	3PHASE(S)	8165x1960	1.5KW
HFV-922	单	9	22	300	750x300/600	0.1~12.7	250~1000	3PHASE(S)	8165x1960	1.5KW

HFIII 系列

										
产能计算器：										
特点	花样	参数								
型号	单/双向	针数	头数	机头间距	刺绣面积	针幅	转速	电源	机器长度	耗电量
HFIII-920	单	9	20	330	330X660X750	0.1~12.7	250~1000	3PHASE(E)380V	8165x1960	1.5
HFIII-922	单	9	22	300	300X600X750	0.1~12.7	250~1000	3PHASE(E)380V	8165x1960	1.5

HFIIIS 系列



产能计算器：

特点	花样	参数								
型号	单/双向	针数	头数	机头间距	刺绣面积	针幅	转速	电源	机器长度	耗电量
HFIIIS-920							1000	380V		

特点	花样	参数								
型号	单/双向	针数	头数	机头间距	刺绣面积	针幅	转速	电源	机器长度	耗电量
HFIIIS-640	165x330x850	6	40	165	850x165/330	0.1~12.7	250~1000	3PHASE(S),	8330x2160	3.5KW
HFIIIS-643	162x324x850	6	43	162	850x162/324	0.1~12.7	250~1000	3PHASE(S),	8825x2160	3.5KW
HFIIIS-686	162x324x850	6	86	162	850x162/324	0.1~12.7	250~1000	3PHASE(S),	15772x2160	3.5KW

HFII 系列

特点	花样	参数								
型号	单/双向	针数	头数	机头间距	刺绣面积	针幅	转速	电源	机器长度	耗电量
HFII-366	双	3	66	110	900X110/220(mm)	0.1~12.7MM	250~850	380V	8395mm	3.5KW
HFII-656	双	6	56	165	800X165/330(mm)	0.1~12.7MM	250~850	380V	10640mm	3.5KW


HFCEII-9 系列

特点	花样	参数						
型号	平绣头数	平绣针数	毛巾绣头数	毛巾绣针数	刺绣范围	尺寸	头距离	平绣到毛巾绣头距离
HFCEII-9(2+2)	2	9	2	6	500x750	1960x2491x1165	500	250
HFCEII-9(10+10)	10	9	10	6	550x750	7705x2050x1600	550	230
HFCEII-9(12+12)	12	9	12	6	550x750	6300x2050x1600	550	230

HFTCII 系列

特点	花样	参数					
型号	机头对数	盘带绣头数	平绣头数	针间距	刺绣范围	机长	耗电量
HFTCII-602	2	2	2	550	750x550	3021x1960	1.5KW
HFTCII-610	10	10	10	550	850x550	7605x2160	1.5KW
HFTCII-612	12	12	12	550	850x550	8705x2160	1.5KW
HFTCII-912	12	12	12	550	750x550	8075x1960	1.5KW

HFIIS 系列

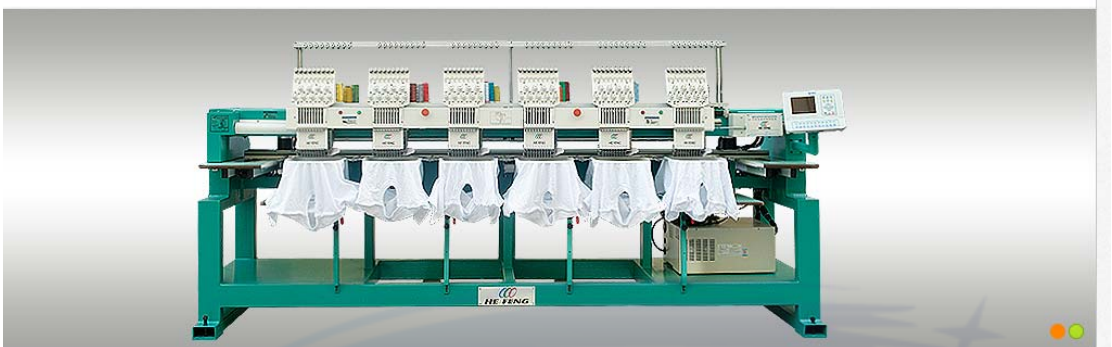

产能计算器：

特点	花样	参数						
型号	长宽高	针数	头数	刺绣面积	帽绣范围	成衣绣	转速	电源
HFIIS-C901	1200x800x820	9	1	400X600	360X80	400X300	200-1000	380V
HFIIS-C906	1200x800x820	9	6	450X400	360X80	300X300	200-850	380V
HFIIS-C1201	1200x800x820	12	1	400X600	360X80	400X300	200-1000	380V
HFIIS-C1206	1200x800x820	12	6	450X400	360X80	300X300	200-850	380V
HFIIS-C1501	1200x800x820	15	1	400X600	360X80	400X300	200-1000	380V
HFIIS-C1506	1200x800x820	15	6	450X400	360X80	300X300	200-850	380V