


FKL-18Z8 I



型号	188 I、188II
经纱类型、材料	棉纱、羊毛纱、真丝、混纺纱、长纤纱、单纤纱、工业用纱
经纱支数范围	100Ne~0.7 Ne, 20Den-4000Den
接经速度	最高达600根/分
分绞	同一机器上集成了不同分绞模式
触屏	方便快捷的菜单查询和设定以及程序的更改，还可触屏启动机器开车和停车
有效幅宽	1m,1.8m,2m,2.3m,2.5m,3m,3.5m 所需尺寸可根据客户要求满足
马达	新型无刷电机DC36V 180W

ZFKL-188 II

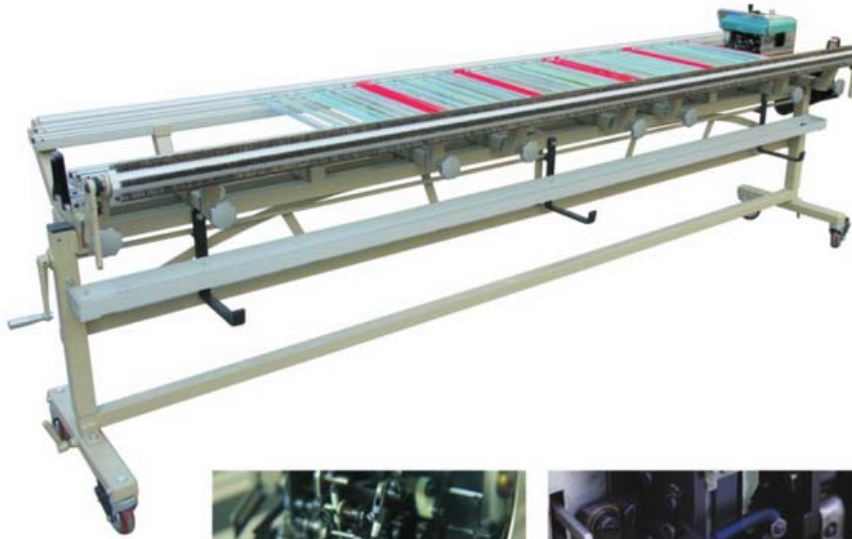


型号
适应纱线种类
纱线粗细范围
适应经线成结条件

有效宽幅
结经速度

ZFKL-188II短纱尾
棉、毛、丝、化纤、玻璃纤维
100s-6s 20d-4000d
①无纹织物与无纹经轴的对结
②无纹织物与有纹经轴的对结
③有纹织物与无纹经轴的对结
④有纹织物与有纹经轴的对结
1m,1.8m,2m,2.3m,2.5m,3m,3.5m
所需尺寸可根据客户要求满足
最高达600根/分

ZFKL-188Ⅲ



型号	ZFKL-188Ⅲ新型自动双结结经机
适应纱线种类	丝、化纤、玻璃纤维、尼龙
纱线粗细范围	20d-2000d
适应经线成结条件	①无纹织物与无纹经轴的对结 ②无纹织物与有纹经轴的对结 ③有纹织物与无纹经轴的对结 ④有纹织物与有纹经轴的对结
有效宽幅	1m,1.8m,2m,2.3m,2.5m,3m,3.5m
结经速度	所需尺寸可根据客要求满足 最高达600根/分

ZFKL-388 不规则接经机



型号	ZFKL-388不规则分绞结经机
适应纱线种类	棉、毛、丝、化纤、玻璃纤维
纱线粗细范围	100s-6s 20d-4000d
适应经线成结条件	①无绞织物与无绞经轴的对结 ②无绞织物与有绞经轴的对结 ③有绞织物与无绞经轴的对结 ④有绞织物与有绞经轴的对结
有效宽幅	1m,1.8m,2m,2.3m,2.5m,3m,3.5m 所需尺寸可根据客要求满足
结经速度	最高达600根/分
马达	新型无刷电机DC36V 180W