


HHD-3-F 双幅系列电脑绗绣一体机

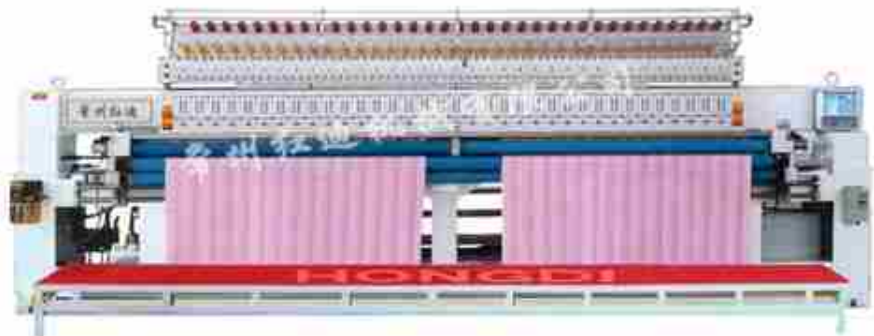

主轴马达 /Main shaft motor	伺服电机 /servo motor
旋梭 /Rotary hook	大旋梭 /big rotary hook
电源 /Power	三相: 380V50Hz/three-phase: 380V50Hz
旋梭速度 /Rotary hook speed	最高: 1000rpm/Max.: 1000rpm
耗电量 /Power consumption	4.5KW

产 品 规 格

型号 Model	头数 Heads	针间距 Head pitch	机头 针数 No. of needles	刺绣面积 (横) mm Emb area		外型尺寸Dimensions				
				X向 (单个花型) Xdirection(one pattern)	全部面宽 Whole Face width	A	B	C	D	E
234	17x2	50.8	2	50.8/101.6	1727x2	5475	1940	1500	710	1490

本系列可接受非标准头数针间距生产

HHD-2-G 系列电脑绗绣一体机



主轴马达 /Main shaft motor	伺服电机 /servo motor
旋梭 /Rotary hook	大旋梭 /big rotary hook
电源 /Power	三相: 380V50Hz/three-phase: 380V50Hz
旋梭速度 /Rotary hook speed	最高: 1000rpm/Max.: 1000rpm
耗电量 /Power consumption	4.5KW

产品规格				刺绣面积 (横) mm Emb area		外型尺寸Dimensions				
型号 Model	头数 Heads	针间距 Head pitch	机头 针数 No. of needles	X向 (单个花型) Xdirection(one pattern)	全部面宽 Whole Face width	A	B	C	D	E
233	33	50.8	2	50.8/101.6	3353	5271	1940	1500	710	1490
225	25	67.5	2	67.5/135	3375	5300	1940	1500	710	1490

本系列可接受非标准头数针间距生产

HHD-1-J 晶片系列电脑绗绣一体机



主轴马达 / Main shaft motor	滑差电机 / slip motor
旋梭 / Rotary hook	大旋梭 / big rotary hook
电源 / Power	三相: 380V50Hz / three-phase: 380V50Hz
旋梭速度 / Rotary hook speed	最高: 750rpm / Max.: 750rpm
耗电量 / Power consumption	4.5KW
送片速度 / hook speed	最高: 700rpm / Max.: 700rpm



产品规格


型号 Model	头数 Heads	针间距 Head pitch	针数 No. of needles		刺绣面积 (横) mm Emb. area		外型尺寸 Dimensions				
			1	3	X向 (单个花型) X direction (one pattern)	全部面宽 Whole Face width	A	B	C	D	E
333	33	101.6	√	√	101.6/203.2	3352	5121	1940	1500	710	1490
322	22	152.4	√	√	152.4/304.8	3352.8	5060	1940	1500	710	1490

本系列外可接受非标准头数针间距生产

HHD-2-D 独立针杆驱动绗绣一体机



主轴马达 /Main shaft motor	伺服电机 /servo motor
旋梭 /Rotary hook	大旋梭 /big rotary hook
电源 /Power	三相: 380V50Hz/three-phase: 380V50HZ
旋梭速度 / Rotary hook speed	最高: 750rpm/Max.: 750rpm
耗电量 /Power consumption	4.5KW



产品规格

型号 Model	头数 Heads	针间距 Head pitch	机头 针数 No. of needles	刺绣面积 (横) mm Emb. area		外型尺寸Dimensions				
				X向 (单个花型) Xdirection (one pattern)	全部面宽 Whole face width	A	B	C	D	E
233	33	50.8	2	50.8/101.6	3353	5121	1940	1500	710	1490
225	25	67.5	2	67.5/135	3375	5110	1940	1500	710	1490

本系列可接受非标准头数针间距生产


HHD-1-H



HHD-1 – H 系列配置

Support components for HHD-1-H series:

主轴马达 / Main shaft motor	滑差电机 / slip motor
旋梭 / Rotary hook	大旋梭 / big rotary hook
电源 / Power	三相: 380V50Hz / three-phase: 380V50Hz
旋梭速度 / Rotary hook speed	最高: 750rpm/Max : 750rpm
耗电量 / Power consumption	4.5 KW
送片速度 / hook speed	最高 700rpm/Max : 700rpm



产品规格

型号 Model	头数 Heads	针间距 Head pitch	针数 No. of needles		刺绣面积 (横) mm Emb area		外型尺寸 Dimensions				
			1	3	X向 (单个花型) X direction (one pattern)	全部面宽 Whole Face width	A	B	C	D	E
333	33	101.6	✓	✓	101.6/203.2	3352	5121	1940	1500	710	1490
322	22	152.4	✓	✓	152.4/304.8	3352.8	5060	1940	1500	710	1490

本系列外可接受非标准头数针间距生产