别墅家用电梯



富士别墅电梯基本参数 型号 额定载重

(kg) 额定速度

(m/s) 轿厢尺寸

(宽×深×高mm) 开门尺寸

(宽×高mm)

TJJ250/0.4-VVVF 250 0.4 800×1100×2150 700×2000 TJJ320/0.4-VVVF 320 0.4 900×1200×2150 800×2000 TJJ400/0.4-VVVF 400 0.4 1000×1200×2100 800×2000

富士别墅电梯土建参数 型号 井道尺寸

(宽×深mm) 底坑深度

(mm) 顶层高度

(mm)

TJJ250/0.4-VVVF 1500×1500 ≥300 ≥2700

TJJ320/0.4-VVVF 1600×1600 ≥300 ≥2700

TJJ400/0.4-VVVF 1700×1600 ≥300 ≥2700

- 1 使用范围 私人 公共
- 2 载重 250-400kg 450-1600kg
- 3 速度 0.4m/s 1.0-3.0m/s
- 4 开门方式 手拉门/自动门 自动门
- 5 驱动方式 无机房曳引式或液压式 有机房、无机房、液压式 从表中我们可以发现家用电梯与公共的乘客电梯的技术规格有很大不同:比如载重不可以超过400kg,速度不可以超过0.4m/s,但现实生活中人们往往要求生产商提供更大面积的轿厢或更高的速度,如1.0m/s、1.75m/s等等,已远远超出家用电梯的制造规范要求,这种过于注重外观、装饰,而不注重家用电梯的安全本质是选用家用电梯的误区。因此,正确认识到家用电梯或别墅电梯本质和技术规范,是非常重要的。

参数表 Specifications

就重	速度	級服尺寸(宽×床)	井门尺寸	井道尺寸(宽/菜)	庭坑	顶层	其他尺寸 OTHERS SUZE(MAY)	庭坑支反力 PIT REVERSE(KN)		机房支	反力 M BEARNS(N)	最大提升高度 MAXIMUN RISING	
Loda(kg)	Speed(n/s)	WOTHWIXDEFTHON	OPAGE A	MENON STEINING	(mm)		L1	R1	R2	R3	R4	HEIGHT (III)	
320	1	1050×1135	750×2000	1800×1450	300	3000	3900	37.6	31.2	30	14	50	
450	1	1160×1385	750×2000	1900×1550	300	3000	3900	45.5	35.2	32.5	15.5	50	

无机房乘客电梯



발号		載喜数 carrying	速度 Tempo	新期規格 Car net size	dooi #口K4	井道尺寸 Shaft	居坑深度 pit	原屋高度 head room	功率 Power			刊力 orce (KN)	ħ,
Model	capacity (kg)	number (人)	(m/s)	(A×B)	opening (PL×LH)	dimension (C×D)	depth P	height Q	(KW)	R1	R2	R3	R4
TKJW450/0,63			0.63				1600	4200	2.0				
TKJW450/1.0	450	6	1.0	1100×1100×2400	700x2100	2000x1700	1600	4200	3.2	16.5	21	44	35
TKJW450/1.5			1.5				1700	4300	4.9				
TKJW630/0.63			0.63				1600	4200	2.8				
TKJW630/1.0	630	8	1.0	1400x1100x2400	800x2100	2300x1700	1600	4200	4.5	19.8	26.4	58	45.6
TKJW630/1.5			1.5				1700	4300	6.3				
TKJW800/1.0			1.0				1600	4200	5.6				
TKJW800/1.5	800	10	1.5	1400×1350×2400	800x2100	2300x2000	1700	4300	8.5	27.9	27.1	72.8	56
TKJW800/1.75			1.75				1700	4300	9.8				
TKJW1000/1.0			1.0				1600	4200	6.7				
TKJW1000/1.5	1000	13	1.5	1600×1400×2400	900x2100	2500x2000	1700	4300	10.0	27.4	39.6	88	68
TK/W1000/1.75			1.75				1700	4300	11.7				
TKJW1250/1.0			1.0				1600	4300	7.5				
TKJW1250/1.5	1250	16	1.5	1900x1500x2400	1100x2100	2800x2000	1700	4400	11.4	32.2	46.8	1.06	81
TKJW1250/1.75			1.75				1700	4400	13.1				
TKJW1350/1.0			1.0				1600	4300	8.5				
TKJW1350/1.5	1350	18	1.5	1900x1600x2400	1100x2100	2800x2400	1700	4400	12.8	37.6	46.4	114	87
TKJW1350/1.75			1.75				1700	4400	14.8				
TKJW1600/1.0			1.0				1600	4300	11.0				
TKJW1600/1.5	1600	21	1.5	2000x1750x2400	1200x2100	3000x2400	1700	4400	17.0	39.6	56.5	128	96
TKJW1600/1.75			1.75				1700	4400	19.0				

观光电梯



型 号 Model		carrying	载客数 carrying number	速度 Tempo	轿厢规格 Car net size	开门尺寸 door opening	井道尺寸 Shaft dimension	机房尺寸 Machine roomsize	底坑深度 pit depth	顶层高度 head room height	功率 Power	作用力 applied force (KN)				
A PARTIE NA		(人)	(m/s)	(A×B)	(PL×LH)	(C×D)	(R×T)	Р	Q	(KW)	R1	R2	R3	R4		
TGJ630/1.0	630	8	1.0	1100x1600	800x2100	2300×2200	2300x2200	1800	4500	4.5	37	27	88	68		
TGJ630/1.5	630	8	1.5	1100x1600	800x2100	2300x2200	2300x2200	1900	4600	6.3	37	27	88	68		
TGJ800/1.0	800	10	1.0	1200x1800	800x2100	2400x2400	2400x2400	1800	4500	5.5	47	35	88	68		
GH800/1.75	800	10	1.75	1200x1800	800x2100	2400x2400	2400x2400	1900	4600	9.8	47	35	88	68		
FGJ1000/1.0	1000	13	1.0	1300x1900	900x2100	2500x2500	2500x2500	1800	4500	6.7	55	41	96	76		
GJ1000/1.75	1000	13	1.75	1300x1900	900x2100	2500×2500	2500x2500	1900	4600	11.7	55	41	96	76		

型 등 Model	载重量 carrying capacity (kg)	载客数 carrying number (人)	速度 Tempo (m/s)	锈磨规格 Car net size (A×B)	开门尺寸 door opening (PL×LH)	井道尺寸 Shaft dimension (C×D)	庭坑深度 pit depth p	顶层高度 head room height Q	功率 Power (KW)
TGJW450/1.0	450	6	1.0	1000x1700	700x2100	2400x1050-2000	1800	4500	3.2
TGJW450/1.5	450	6	1.5	1000x1700	700x2100	2400x1050-2000	1900	4600	4.9
TGJW630/1.0	630	8	1.0	1100x1600	800×2100	2500x1200-2200	1800	4500	4.5
TGJW630/1.5	630	8	1.5	1100x1600	800×2100	2500x1200-2200	1900	4600	6.8
TGJW800/1.0	800	10	1.0	1200×1800	800×2100	2600x1300-2400	1800	4500	5.6
TGJW800/1.5	800	10	1.5	1200x1800	800x2100	2600x1300-2400	1900	4600	8.5
TGJW800/1.75	800	10	1.75	1200x1800	800x2100	2600x1300-2400	1900	4600	9,8
TGJW1000/1.0	1000	13	1.0	1300x1900	900x2100	2700x1350-2500	1800	4500	6.7
TGJW1000/1.5	1000	13	1.5	1300x1900	900x2100	2700x1350-2500	1900	4600	10
TGJW1000/1.75	1000	13	1.75	1300×1900	900x2100	2700x1350-2500	1900	4600	11.7
TGJW1600/1.0	1600	21	1.0	1700x2200	1100x2100	3100x1500-2800	1800	4500	11
TGJW1600/1.5	1600	21	1.5	1700x2200	1100x2100	3100x1500-2800	1900	4500	17
TGJW1600/1.75	1600	21	1,75	1700×2200	1100x2100	3100x1500-2800	1900	4600	19

医用及住宅担架电梯




型号	数重量 carrying	数容数 carrying	連 度 Tempo	新頭級格	开门尺寸 door	共通尺寸 Shaft	机原尺寸 Machine		顶层 形度 head room						
	capacity (kg)											R2		R4	
TBJ1600/1.0	1600	21	1.0	1400×2400	1100×2100	2250x2950	2250x2950	1500	4200	15	65	80	65	85	35

载货电梯防爆电梯



1000	0.5	1400x1700x2200	1200x2100	2200x2200	3000x3500x2300	1400	4200	7.5	54.6	47.8	1	88	68	
1600	0.5	1500x2300x2200	1400x2100	2500x2800	3000x4000x2300	1400	4200	11	67.6	58.2	7.4	124	92	
2000	0.5	1800x2300x2200	1500x2100	2850x2800	3500x4000x2300	1400	4200	11	85.6	55.2	8.4	144	104	
3000	0.5	2000x2800x2200	1800x2100	3250x3300	3250x4500x2500	1400	4200	15	144.8	75.2	12	224	164	
4000	0.25	2200x3300x2400	2200x2300	3700x3800	3700x3800x2800	1500	5000	11	190	105.2	16.4	148	108	
5000	0.25	2400x3600x2400	2200x2300	3800x4100	3800x4100x2800	1500	5000	15	213.8	117.2	18.2	172	122	
3	000	000 0.5 000 0.5 000 0.25	000 0.5 1800x2300x2200 000 0.5 2000x2800x2200 000 0.25 2200x3300x2400	000 0.5 1800x2300x2200 1500x2100 000 0.5 2000x2800x2200 1800x2100 000 0.25 2200x3300x2400 2200x2300	000 0.5 1800x2300x2200 1500x2100 2850x2800 000 0.5 2000x2800x2200 1800x2100 3250x3300 000 0.25 2200x3300x2400 2200x2300 3700x3800	000 0.5 1800x2300x2200 1500x2100 2850x2800 3500x4000x2300 000 0.5 2000x2800x2200 1800x2100 3250x3300 3250x4500x2500 000 0.25 2200x3300x2400 2200x2300 3700x3800 3700x3800x2800	000 0.5 1800x2300x2200 1500x2100 2850x2800 3500x4000x2300 1400 000 0.5 2000x2800x2200 1800x2100 3250x3300 3250x4500x2500 1400 000 0.25 2200x3300x2400 2200x2300 3700x3800 3700x3800 3700x3800x2800 1500	000 0.5 1800x2300x2200 1500x2100 2850x2800 3500x4000x2300 1400 4200 000 0.5 2000x2800x2200 1800x2100 3250x3300 3250x4500x2500 1400 4200 000 0.25 2200x3300x2400 2200x2300 3700x3800 3700x3800x2800 1500 5000	000 0.5 1800x2300x2200 1500x2100 2850x2800 3500x4000x2300 1400 4200 11 000 0.5 2000x2800x2200 1800x2100 3250x3300 3250x4500x2500 1400 4200 15 000 0.25 2200x3300x2400 2200x2300 3700x3800 3700x3800x2800 1500 5000 11	000 0.5 1800x2300x2200 1500x2100 2850x2800 3500x4000x2300 1400 4200 11 85.6 000 0.5 2000x2800x2200 1800x2100 3250x3300 3250x4500x2500 1400 4200 15 144.8 000 0.25 2200x3300x2400 2200x2300 3700x3800 3700x3800x2800 1500 5000 11 190	000 0.5 1800x2300x2200 1500x2100 2850x2800 3500x4000x2300 1400 4200 11 85.6 55.2 000 0.5 2000x2800x2200 1800x2100 3250x3300 3250x4500x2500 1400 4200 15 144.8 75.2 000 0.25 2200x3300x2400 2200x2300 3700x3800 3700x3800x2800 1500 5000 11 190 105.2	000 0.5 1800x2300x2200 1500x2100 2850x2800 3500x4000x2300 1400 4200 11 85.6 55.2 8.4 000 0.5 2000x2800x2200 1800x2100 3250x3300 3250x4500x2500 1400 4200 15 144.8 75.2 12 000 0.25 2200x3300x2400 2200x2300 3700x3800 3700x3800x2800 1500 5000 11 190 105.2 16.4	000 0.5 1800x2300x2200 1500x2100 2850x2800 3500x4000x2300 1400 4200 11 85.6 55.2 8.4 144 000 0.5 2000x2800x2200 1800x2100 3250x3300 3250x4500x2500 1400 4200 15 144.8 75.2 12 224 000 0.25 2200x3300x2400 2200x2300 3700x3800 3700x3800x2800 1500 5000 11 190 105.2 16.4 148	

汽车电梯

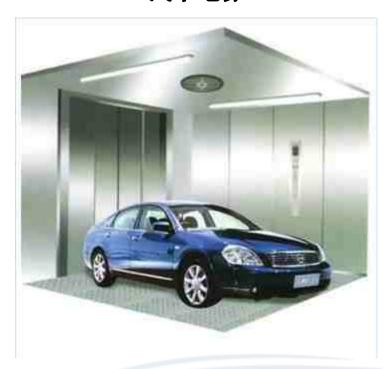

	carrying	通 度 Tempo				机研尺寸 Machine moresize		ip层系统 head room		作用力 applied force (KN)					
	(kg)											83	P1		
TQJ3000/0.25	3000	0.25	2600x5700x2200	2600x2100	4250x6200	4250x6200x2800	1500	4800	15	188.4	97.6	30	150	120	
TQJ5000/0.25	5000	0.25	3400x7000x2400	2800x2300	4800x7500	4800x7500x3000	1500	5000	18.5	263.2	146.4	43.8	220	170	

