



光电传感器
聚焦传感器
色标传感器

CO10-GV-R60-ANP6X2




- 4芯 2m PVC线缆
- 防护等级IP67
- 开关阀通过 15 圈的电位计可调节
- 通过旋钮可调整亮/暗态
- 使用绿光诊断
- 直角扫描区域与外壳纵向轴有关.
- 显示可90°旋转
- 工作电压:10...30 VDC
- PNP/NPN 开关输出
- 开关习惯性调整 (常开/常闭)

接线图



功能原理

色标传感器能区分所有常规颜色，包括产品本身和标签。这种应用适合使用绿光50μs的极短的响应时间特别适用于高速应用。通过电位计可调节传感器开关点15级。通过旋钮开关，传感器会被示教区分成开/关状态。

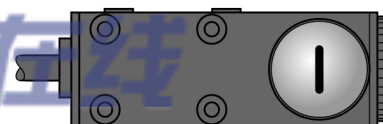

型号 CO10-GV-R60-ANP6X2
货号 7700041

工作模式 漫反射模式传感器
发光模式 绿
焦距 10 mm
环境温度 -10...+55 °C

工作电压 10...30VDC
漏波纹 < 10 % U_{ss}
直流额定工作电流 ≤ 100 mA
空载电流 I₀ ≤ 75 mA
短路保护 是
反极性保护 是
输出性能 常开触点, PNP/NPN
开关频率 10 kHz
正常延迟 ≤ 100 ms

设计 方型, R58
尺寸 80.1x 30x 58.9 mm
外壳材料 金属, ZN, 黑色油漆
镜头 塑料, 丙烯酸
连接 电缆, PVC
线缆长度 2 m
线缆横截面 4 x 0.34mm²
防护等级 IP67

工作电压指示 LED指示灯 绿
开关状态指示 LED指示灯 黄

光电传感器
聚焦传感器
色标传感器

CO10-GV-R60-ANP6X2

附件

型号	货号	尺寸图
TMBR60A	7700404	不锈钢安装支架，适用CO10-...-R60-ANP...
TMBR60F	7700405	不锈钢安装支架，适用CO10-...-R60-ANP...
TMBR60RA	7700406	不锈钢安装支架，适用CO10-...-R60-ANP...
TMBR60S	7700407	不锈钢安装支架，适用CO10-...-R60-ANP...