



DEV系列特点

- 高分辨率、65535色真彩显示，画面细腻逼真
- 高亮度LED背光，寿命长达50000小时
- 高性能的520MHz处理器，画面显示顺畅、切换高速
- 集成RS232/485通讯口可高速连接各种品牌PLC
- 拥有丰富逼真的3D真彩元件库，可以制作移动立体图形和动画
- 支持配方、趋势图、工作事件记录、动画等功能
- 支持标准的C语言脚本，功能强大，应用灵活
- 支持任意Windows语言文字界面显示，最多可在4种语言中任意切换




型号	DEV400T	DEV400TE
性能规格		
显示尺寸	7" 16:9宽屏TFT	
分 辨 率	800×480像素	
显示色彩	65535彩色	
亮度	300cd/m²	
背光灯	LED	
触摸屏	4线 精密电阻网络（表面硬度4H）	
液晶寿命	50000小时	
CPU	32-bit 520MHz RISC	
存储器	128M FLASH+64M SDRAM	
配方存储器&RTC	512KB+实时时钟	
可扩展存储器	无	
打印端口	串口	
以太网	无	有
音频输出	无	
视频输入	无	
程序下载	1个USB SLAVE/串口	
通讯接口	COM0:RS485-2W/4W, RS232; COM2: RS232	
扩展接口	无	1个USB HOST
电气规格		
额定功率	4W	
额定电压	DC24V	
输入范围	12~28VDC	
允许失电	<3ms	
绝缘电阻	超过50MΩ@500V DC	
耐压测试	500 VAC 1分钟	
结构规格		
外壳颜色	黑色	
外壳材料	ABS塑料	
外形尺寸	204×150×37mm	
安装开孔尺寸	192×138 mm	
重量	0.75Kg	
环境规格		
工作温度	0~45℃	
工作湿度	10~90%RH（无冷凝）	
存储温度	-10~60℃	
存储湿度	10~90%RH（无冷凝）	
防震度	10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)	
冷却方式	自然风冷	
产品认可		
面板防护等级	通过IP65认证	
CE认证	符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)	
FCC兼容性	符合FCC Class A	

产品介绍




型号	DEV500T		DEV500TE	
性能规格				
显示尺寸	10.1"16:9宽屏 TFT			
分辨率	800×480像素			
显示色彩	65535彩色			
亮度	320cd/m²			
背光灯	LED			
触摸屏	4线 精密电阻网络（表面硬度4H）			
液晶寿命	50000小时			
CPU	32-bit 520MHz RISC			
存储器	128M FLASH+64M SDRAM			
配方存储器&RTC	512KB+实时时钟			
可扩展存储器	无			
打印端口	串口			
以太网	无			有
音频输出	无			
视频输入	无			
程序下载	1个USB SLAVE/串口			
通讯接口	COM0:RS232/RS485-2/RS485-4,COM2:RS232			
扩展接口	无			1个USB HOST
电气规格				
额定功率	8W			
额定电压	DC24V			
输入范围	12~28VDC			
允许失电	<5ms			
绝缘电阻	超过50MΩ@500V DC			
耐压测试	500 VAC 1分钟			
结构规格				
外壳颜色	黑色			
外壳材料	ABS塑料			
外形尺寸	310×230×55mm			
安装开孔尺寸	298×218 mm			
重量	2Kg			
环境规格				
工作温度	0~45℃			
工作湿度	10~90%RH（无冷凝）			
存储温度	-10~60℃			
存储湿度	10~90%RH（无冷凝）			
防震度	10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)			
冷却方式	自然风冷			
产品认可				
面板防护等级	通过IP65认证			
CE认证	符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)			
FCC兼容性	符合FCC Class A			

外型尺寸

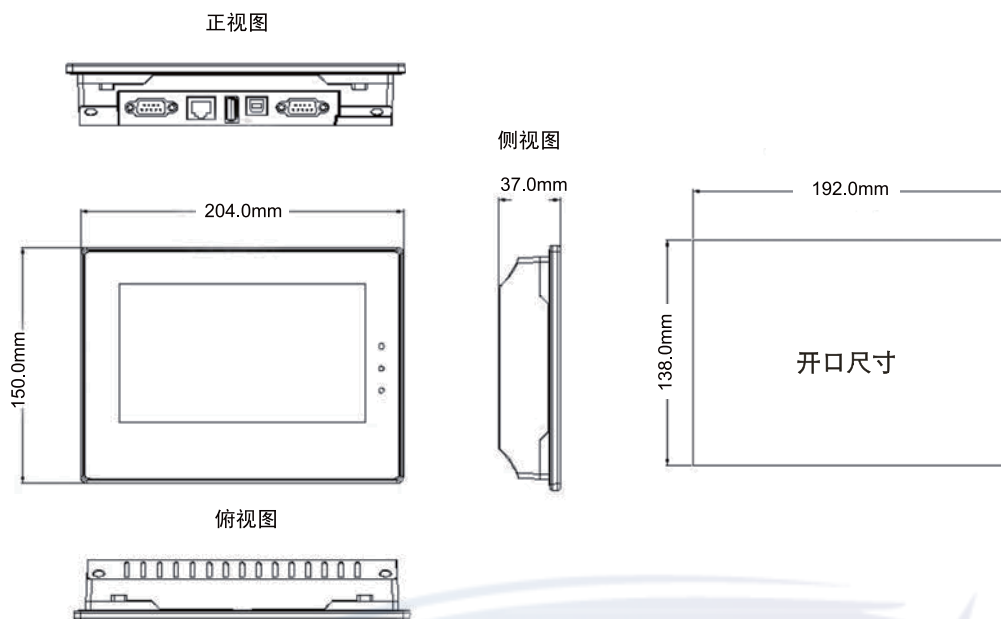

DEV400T

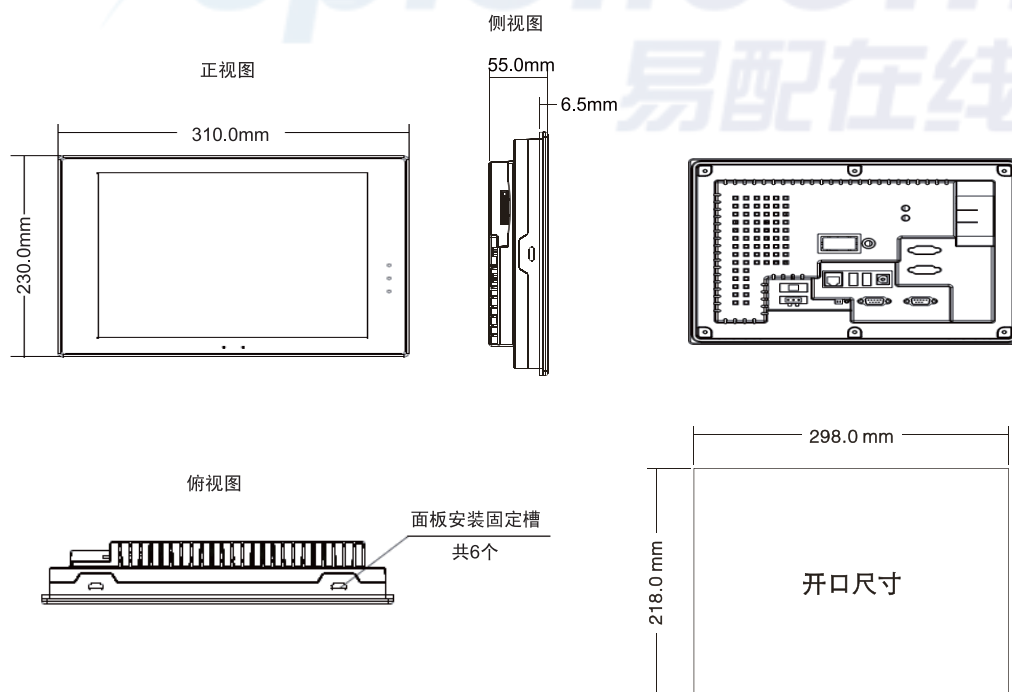

DEV500T