



epiol.com
易配在线

G6 经济型迷你光电开关

德国西克传感器

超越标准 - G6 经济型迷你光电开关



易于监视

- 明亮的LED指示灯



易于安装

- 内嵌金属螺纹



易于对准

- PinPoint光源技术





易于调节

- 大调节旋钮

坚固耐用

- IP67防护等级

稳定可靠


- SICK ASIC芯片技术

易于选型

- 电缆型/插头型




www.sick.com/globalsensor



- 类激光性能 LED光源技术, 光点更亮更精确
- 金属螺纹安装孔, 安装简便且坚固
- 施克ASIC芯片, 抗环境干扰和传感器互相干扰
- 大旋钮方便调节
- 指示灯大而明亮


尺寸图

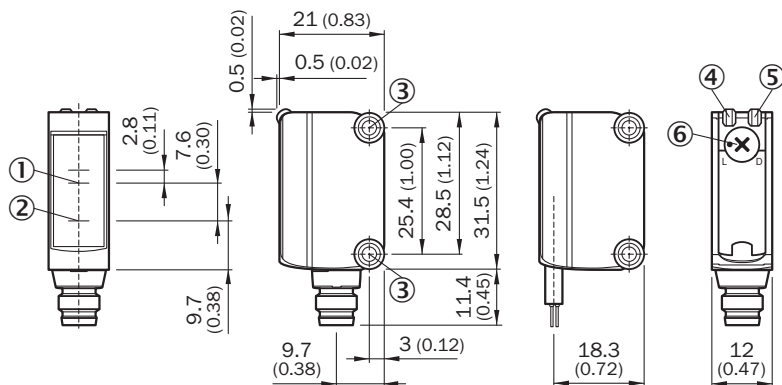

所有尺寸均为毫米 (英寸)

调节


所有型号



- ① 光轴接收
- ② 光轴发射
- ③ M3螺纹安装孔
- ④ LED电源指示灯,绿色,360度可见
- ⑤ LED信号输出指示灯,黄色,360度可见
- ⑥ 亮通/暗通旋钮
- ⑦ 检测距离调节

连接类型


GTB6-P4212	GTB6-P1211
GTB6-N4212	GTB6-N1211
GTB6-P4211	GTB6-P1212
GTB6-N4211	GTB6-N1212



附件

电缆和插头

安装附件



技术数据		GTB6-	N1211	N1212	N4211	N4212	P1211	P1212	P4211	P4212		
最大检测距离	250mm ¹⁾											
检测范围	140mm											
检测范围调节方式	电位计											
光源类型	LED, 红光, 650 nm ²⁾											
光点直径	距离100 mm 处约为 6 mm											
供电电压 V_s	12 ... 24 V DC ³⁾											
波纹	$\pm 10\%$ ⁴⁾											
能耗	$\leq 30\text{ mA}$ ⁵⁾											
开关输出	NPN: 集电极开路 Q											
	PNP: Q											
输出电压 PNP 高/低	$V_s - (\leq 3\text{ V})/\text{约 } 0\text{ V}$											
输出电压 NPN 高/低	约 $V_s/\leq 3\text{ V}$											
输出方式	亮通/暗通旋钮											
最大输出电流 $I_{a\text{max}}$	100 mA											
响应时间	$< 625\text{ }\mu\text{s}$ ⁶⁾											
切换频率 ⁶⁾	1 kHz ⁷⁾											
连接方式	电缆, PVC, 2 m ⁸⁾											
	M8插头, 4针											
VDE防护等级	$\diamond$											
电流保护	V_s 电源极性反接保护/ 输入输出短路保护/ 输出过流和短路保护											
防护等级	IP 67											
工作环境温度	$-25\text{ }^\circ\text{C} \dots +55\text{ }^\circ\text{C}$											
储存环境温度	$-40\text{ }^\circ\text{C} \dots +70\text{ }^\circ\text{C}$											
重量	M8插头型, 约 20g 2m 电缆型, 约 60g											
外壳材质	ABS, PC, PMMA											
发货包含	安装支架, 螺丝钉											

1) 对90%反射率物体
(基于DIN 5033的标准白色)

2) $T_a = +25\text{ }^\circ\text{C}$ 下平均工作时间 100,000 小时

3) 限定值, 电源极性反接在短路保护下
电流最大 8A

4) 不可以超出供电电压 V_s 允许范围值


5) 空载

6) 电阻性负载情况下信号传输时间

7) 亮/暗比例 1:1


8) $0\text{ }^\circ\text{C}$ 以下不可弯曲

检测距离和信号冗余

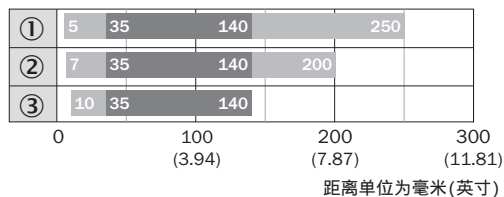


■ 最大典型检测范围 ■ 检测距离

- ① 对白色 (90 % 的反射率) 的检测距离
② 对灰色 (18 % 的反射率) 的检测距离
③ 对黑色 (6 % 的反射率) 的检测距离



所有尺寸均为毫米 (英寸)

信号冗余

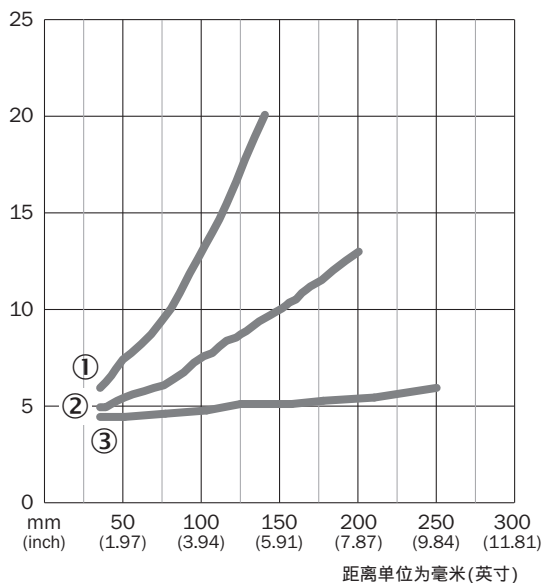

订货信息


型号	订货号
GTB6-N1211	1052441
GTB6-N1212	1052445
GTB6-N4211	1052439
GTB6-N4212	1052443
GTB6-P1211	1052440
GTB6-P1212	1052444
GTB6-P4211	1052438
GTB6-P4212	1052442

GTE6 漫反射式光电开关, 增强型




- 类激光性能 LED光源技术, 光点更亮更精确
- 金属螺纹安装孔, 安装简便且坚固
- 施克ASIC芯片, 抗环境光干扰和传感器互相干扰
- 大旋钮方便调节
- 指示灯大而明亮

尺寸图

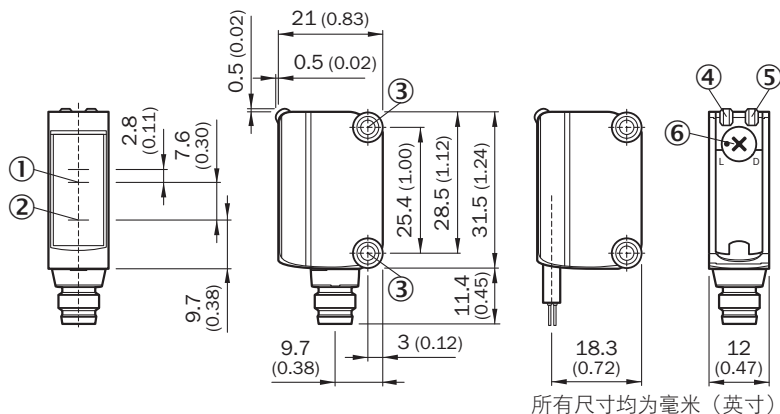

调节


所有型号



- ① 光轴接收
- ② 光轴发射
- ③ M3螺纹安装孔
- ④ LED电源指示灯, 绿色, 360度可见
- ⑤ LED信号输出指示灯, 黄色, 360度可见
- ⑥ 亮通/暗通旋钮
- L = 亮通
- D = 暗通
- ⑦ 检测距离调节


连接类型

GTE6-N4211	GTE6-N1211
GTE6-N4212	GTE6-N1212
GTE6-P4211	GTE6-P1211
GTE6-P4212	GTE6-P1212



4针, M8

3 x 0.14 mm²



附件

电缆和插头
安装附件

技术数据		GTE6-	N1211	N1212	N4211	N4212	P1211	P1212	P4211	P4212		
最大检测距离	300 mm ¹⁾											
检测范围	250 mm ¹⁾											
检测范围调节方式	电位计											
光源类型	LED红光, 650 nm ²⁾											
光点直径	7 mm, 距离 90 mm处											
供电电压V _s	12 ... 24 V DC ³⁾											
纹波	± 10 % ⁴⁾											
能耗	≤ 30 mA ⁵⁾											
开关输出	NPN: 集电极开路: Q											
	PNP: Q											
输出电压PNP 高/低	V _s - 3 V/ 约. 0 V											
输出电压NPN 高/低	约. V _s /3 V											
输出方式	亮通/暗通旋钮											
最大输出电流I _{Amax}	100 mA											
响应时间	< 1,250 μs ⁶⁾											
切换频率 ⁷⁾	500 Hz											
连接方式	电缆, PVC, 2 m ⁸⁾											
	M8插头, 4针											
VDE防护等级	◇											
电流保护	V _s 电源极性反接保护/ 输入输出短路保护/ 输出过流和短路保护											
防护等级	IP 67											
工作环境温度	-25 °C ... +55 °C											
储存环境温度	-40 °C ... +70 °C											
重量	M8插头型, 约 20g 2m电缆型, 约 60g											
外壳材质	ABS, PC, PMMA											
发货包含	安装支架, 螺丝钉											

¹⁾ 对90%反射率物体
(基于DIN 5033的标准白色)

²⁾ T_a=+25 °C下平均工作时间100,000小时

³⁾ 限定值, 电源极性反接在短路保护下
电流最大8A

⁴⁾ 不可以超出供电电压V_s允许范围值


⁵⁾ 空载

⁶⁾ 电阻性负载情况下信号传输时间


⁷⁾ 亮/暗比例1:1

⁸⁾ 0 °C以下不可弯曲

检测距离和信号冗余

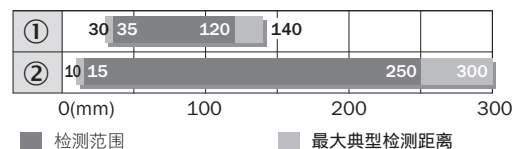

- ① 对灰色 (18% 的反射率) 的检测距离
② 对白色 (90% 的反射率) 的检测距离

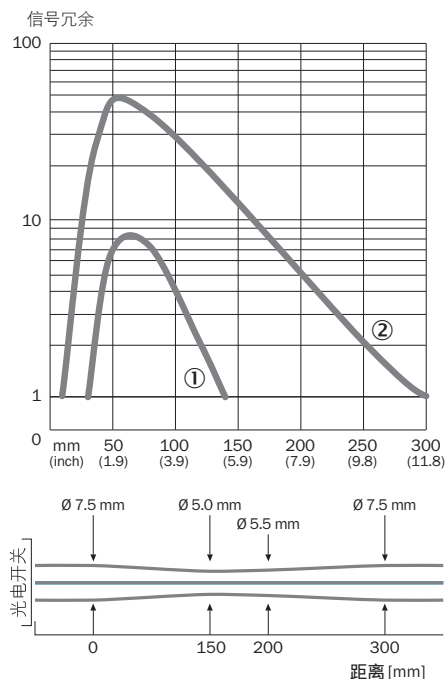

订货信息


型号	订货号
GTE6-N1211	1050713
GTE6-N1212	1051784
GTE6-N4211	1050711
GTE6-N4212	1051782
GTE6-P1211	1050712
GTE6-P1212	1051783
GTE6-P4211	1050710
GTE6-P4212	1051781

GL6镜反射式光电开关




- 类激光性能 LED光源技术，光点更亮更精确
- 金属螺纹安装孔，安装简便且坚固
- 施克ASIC芯片，抗环境光干扰和传感器互相干扰
- 大旋钮方便调节
- 指示灯大而明亮

尺寸图

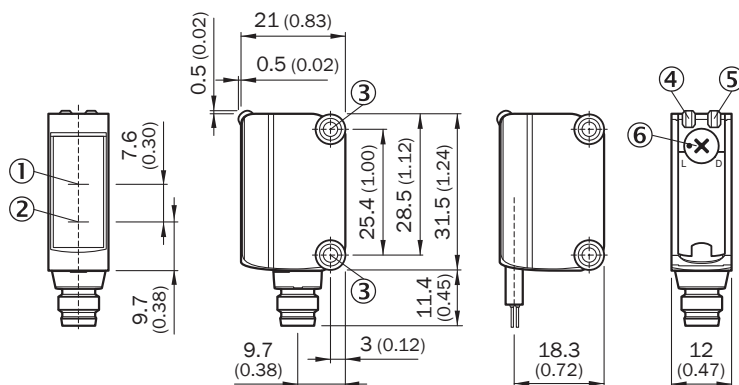

调节


所有型号



- ① 光轴接收
- ② 光轴发射
- ③ M3螺纹安装孔
- ④ LED电源指示灯,绿色,360度可见
- ⑤ LED信号输出指示灯,黄色,360度可见
- ⑥ 亮通/暗通旋钮
L = 亮通
D = 暗通


连接类型

GL6-N4111	GL6-N1111
GL6-N4112	GL6-N1112
GL6-P4111	GL6-P1111
GL6-P4112	GL6-P1112



4针, M8

3 x 0.14 mm²



附件
电缆和插头
安装附件
反射镜

技术数据		GL6-	N1111	N1112	N4111	N4112	P1111	P1112	P4111	P4112		
最大检测距离	6 m											
检测范围	5 m											
配合使用	反射镜 PL80A											
光源类型	LED红光, 650 nm ¹⁾											
光点直径	8 mm, 距离 350 mm 处											
偏光滤镜	✓											
供电电压V _s	12 ... 24 V DC ²⁾											
纹波	± 10 % ³⁾											
能耗	≤ 30 mA ⁴⁾											
开关输出	NPN: 集电极开路: Q											
	PNP: Q											
输出电压PNP 高/低	V _s - 3 V/约. 0 V											
输出电压NPN 高/低	约. V _s /3 V											
输出方式	亮通/暗通旋钮											
最大输出电流I _{Amax}	100 mA											
响应时间	< 625 μs ⁵⁾											
切换频率	1 kHz ⁶⁾											
连接方式	电缆, PVC, 2 m ⁷⁾											
	M8插头, 4针											
VDE防护等级	◇											
电流保护	V _s 电源极性反接保护/ 输入输出短路保护/ 输出过流和短路保护											
防护等级	IP 67											
工作环境温度	-25 °C ... +55 °C											
储存环境温度	-40 °C ... +70 °C											
重量	M8插头型, 约 20g 2m电缆型, 约 60g											
外壳材质	ABS, PC, PMMA											
发货包含	反射镜 P250, 安装支架											

¹⁾ T_a=+25 °C下平均工作时间100,000小时

²⁾ 限定值, 电源极性反接在短路保护下
电流最大8A

³⁾ 不可以超出供电电压V_s允许范围值

⁴⁾ 空载

⁵⁾ 电阻性负载情况下信号传输时间

⁶⁾ 亮/暗比例1:1

⁷⁾ 0 °C以下不可弯曲


检测距离和信号冗余

①	0.03/0.07	6.0	7.2
②	0.03/0.07	4.6	6.0
③	0.03/0.07	4.4	5.4
④	0.03/0.07	2.2/2.7	
⑤	0.06/0.08	1.6/1.9	

0(m) 2.0 4.0 6.0 8.0

■ 最大典型检测范围 ■ 检测范围 (EGR: 2)

反射镜型号	检测范围
① PL80A	0.07 ... 6.0 m
② PL40A	0.07 ... 4.6 m
③ P250	0.07 ... 4.4 m
④ PL20A	0.07 ... 2.2 m
⑤ 反射胶贴 钻石级	0.08 ... 1.6 m

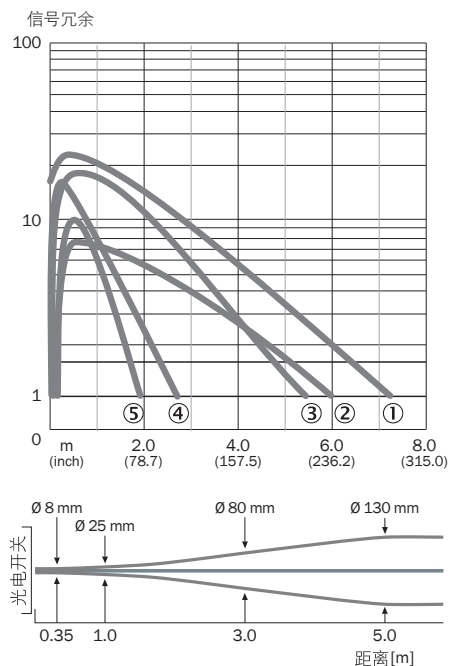

订货信息


型号	订货号
GL6-N1111	1050709
GL6-N1112	1051780
GL6-N4111	1050707
GL6-N4112	1051778
GL6-P1111	1050708
GL6-P1112	1051779
GL6-P4111	1050706
GL6-P4112	1051777

GL6镜反射式光电开关，可调节灵敏度




- PinPoint LED光源技术，光点更亮更精确
- 金属螺纹安装孔，安装简便且坚固
- SICK ASIC芯片，抗环境光干扰和传感器互相干扰
- 可通过270°电位计调节接收器灵敏度
- 适用于特殊表面和光亮物体

尺寸图

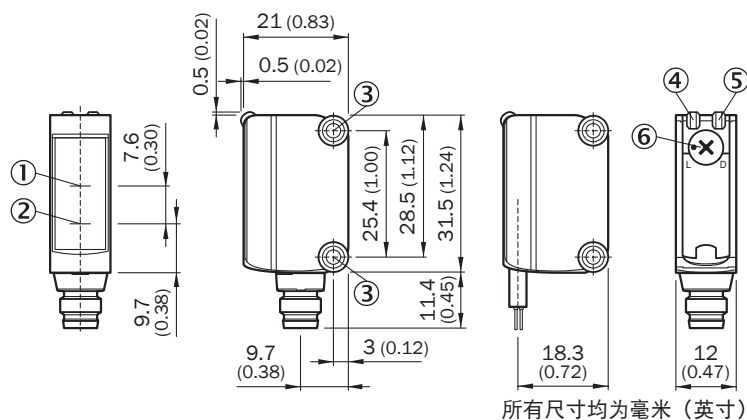

调节


所有型号



- ① 光轴接收器
- ② 光轴发射器
- ③ M3螺纹安装孔
- ④ 绿色LED指示灯，电源
- ⑤ 黄色LED指示灯，接收光线
- ⑥ 亮通/暗通旋钮：
L = 亮通
D = 暗通
- ⑦ 接收器灵敏度调节器



连接类型

GL6-P4211	GL6-P1211
GL6-N4211	GL6-P1212
	GL6-N1211
	GL6-N1212



4针，M8

3 x 0.14 mm²



附件

电缆和接头
安装附件
反射镜

技术数据		GL6-	N1211	N1212	N4211	P1211	P1212	P4211				
最大检测距离	6 m											
检测范围	5 m											
接收器灵敏度调节器	270°电位计											
配套装置	PL80A反射镜											
光源类型	LED红光, 650 nm ¹⁾											
光点直径	8 mm, 距离350 mm处											
偏光滤镜	✓											
供电电压V _S	10 ... 30 V DC ²⁾											
残余纹波	± 10 % ³⁾											
能耗	≤ 30 mA ⁴⁾											
开关输出	NPN: 集电极开路: Q PNP: Q											
PNP高/低输出电压	V _S - (≤ 3 V)/约0 V											
NPN高/低输出电压	约V _S /≤ 3 V											
输出方式	亮通/暗通旋钮											
最大输出电流I _A	100 mA ⁵⁾											
响应时间	< 625 μs ⁶⁾											
切换频率	典型值为1 kHz ⁷⁾											
连接方式	电缆, PVC, 2 m ⁸⁾ M8接头, 4针											
防护等级	IP 67											
电流保护	电源极性反接保护 输入输出短路保护 输出过流保护											
防护等级	IP 67											
环境温度	工作温度 -25 °C ... +55 °C 储存温度 -40 °C ... +70 °C											
重量	M8接头型, 约20 g 2 m电缆型, 约60 g											
外壳材质	ABS, PC, PMMA											
随附配件	P250反射镜, 安装支架											


1) TA = +25°C时, 平均工作时间100000 小时

2) 限定值, 短路保护下的最大电流为8 A
3) 不得超出供电电压V_S的允许范围值



4) 空载
5) V_S > 24 V或环境温度大于49 °C时, 最大电流I_A = 50 mA
6) 电阻负载下的信号传输时间

7) 亮/暗比例为1:1
8) 低于0 °C时不可弯曲

检测距离和信号冗余

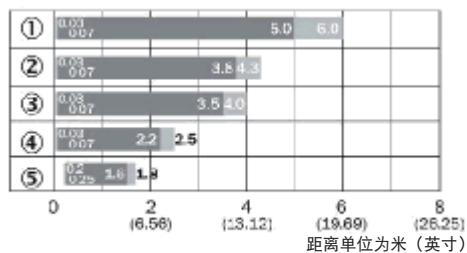

信号冗余

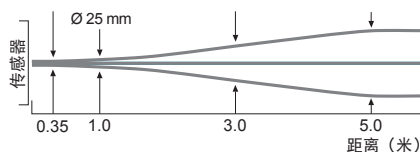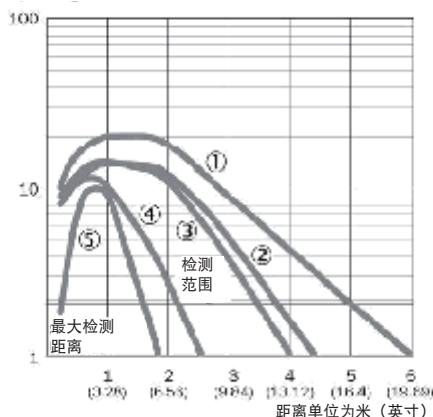

订货信息


型号	订货号
GL6-P1211	1059922
GL6-P1212	1060815
GL6-P4211	1059241
GL6-N1211	1059923
GL6-N1212	1060814
GL6-N4211	1059631

GL6G镜反射式光电开关




- PinPoint LED光源技术，光点更亮更精确
- 金属螺纹安装孔，安装简便且坚固
- SICK ASIC芯片，抗环境光干扰和传感器互相干扰
- 可通过270°电位计调节接收器灵敏度
- 适用于特殊表面和光亮物体

尺寸图

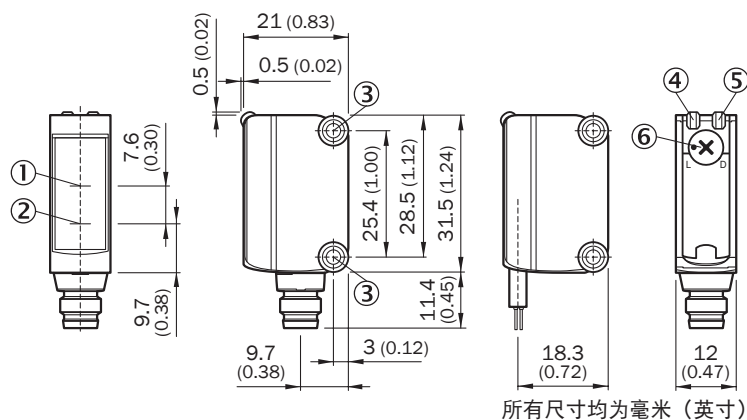

调节


所有型号



- ① 光轴接收器
- ② 光轴发射器
- ③ M3螺纹安装孔
- ④ 绿色LED指示灯，电源
- ⑤ 黄色LED指示灯，接收光线
- ⑥ 亮通/暗通旋钮：
L = 亮通
D = 暗通
- ⑦ 接收器灵敏度调节器


连接类型

GL6G-P4211	GL6G-P1211
GL6G-P4212	GL6G-P1212
GL6G-N4211	GL6G-N1211
GL6G-N4212	GL6G-N1212



4针, M8

3 x 0.14 mm²



附件

电缆和接头
安装附件
反射镜



技术数据		GL6G-	N1211	N1212	N4211	N4212	P1211	P1212	P4211	P4212		
最大检测距离	6 m											
检测范围	5 m											
接收器灵敏度调节器	270°电位计											
配套装置	PL80A反射镜											
光源类型	LED红光, 650 nm ¹⁾											
光点直径	8 mm, 距离350 mm											
偏光滤镜	✓											
供电电压V _s	10 ... 30 V DC ²⁾											
残余纹波	± 10 % ³⁾											
能耗	≤ 30 mA ⁴⁾											
开关输出	NPN: 集电极开路: Q PNP: Q											
光束衰减	> 20%											
特殊设计	适用于透明物体 ⁵⁾											
PNP高/低输出电压	V _s - (≤ 3 V)/约0 V											
NPN高/低输出电压	约V _s /≤ 3 V											
输出方式	亮通/暗通按钮											
最大输出电流I _A	100 mA ⁶⁾											
响应时间	< 625 μs ⁷⁾											
切换频率	典型值为1 kHz ⁸⁾											
连接方式	电缆, PVC, 2 m ⁹⁾ M8接头, 4针											
防护等级	IP 67											
电流保护	电源极性反接保护 输入输出短路保护 输出过流保护											
防护等级	IP 67											
环境温度T _A	工作温度 -25 °C ... +55 °C ¹⁰⁾ 储存温度 -40 °C ... +70 °C											
重量	M8接头型, 约20 g 2 m电缆型, 约60 g											
外壳材质	ABS, PC, PMMA											
随附配件	P250反射镜, 安装支架											

1) T_A = +25 °C时, 平均工作时间100000 小时

2) 限定值, 短路保护下的最大电流为8 A

3) 不得超出供电电压V_s的允许范围值

4) 空载

5) 最小光束衰减为20%

6) V_s > 24 V或环境温度大于49 °C时, 最大电流I_A = 50 mA


7) 电阻负载下的信号传输时间

8) 亮/暗比例为1:1

9) 低于0 °C时不可弯曲

10) 温度需稳定在±10 °C范围内

检测距离和信号冗余

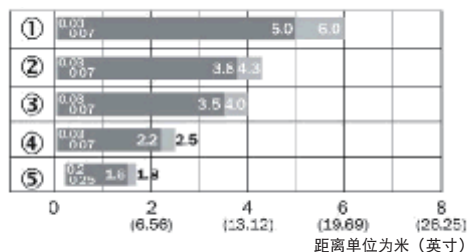


■ 检测范围

■ 最大检测距离


反射镜型号	检测范围
① PL80A型反射镜	0.07 ... 5.0 m
② PL40A型反射镜	0.07 ... 3.8 m
③ P250型反射镜	0.07 ... 3.5 m
④ PL20A型反射镜	0.07 ... 2.2 m
⑤ REF-IRF-56型反射镜	0.25 ... 1.6 m

信号冗余

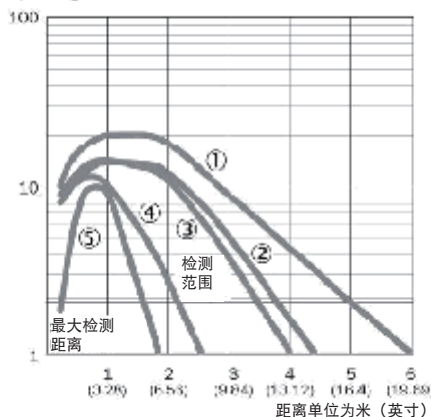

订货信息

型号	订货号
GL6G-P1211	1059924
GL6G-P1212	1060812
GL6G-P4211	1059632
GL6G-P4212	1060810
GL6G-N1211	1059925
GL6G-N1212	1060811
GL6G-N4211	1059633
GL6G-N4212	1060809

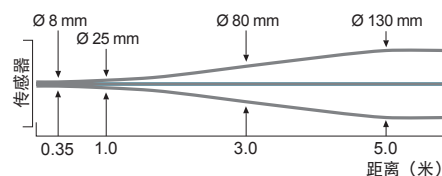


GSE6对射式光电开关

	检测距离 15 m
对射式光电开关	


- 类激光性能 LED光源技术，光点更亮更精确
- 金属螺纹安装孔，安装简便且坚固
- 大旋钮方便调节
- 指示灯大而明亮

尺寸图

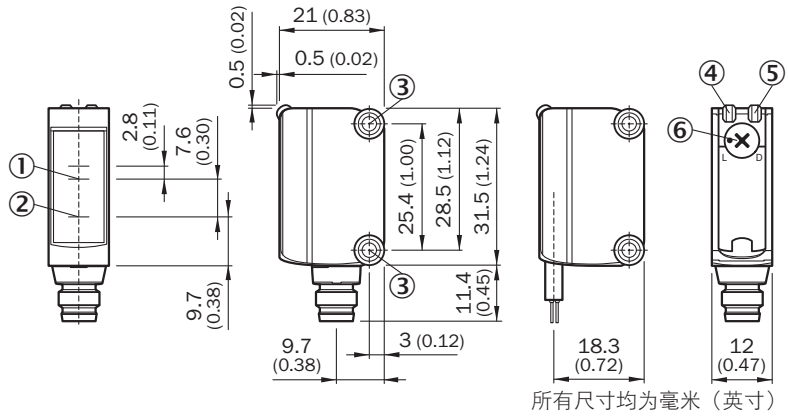

调节


所有型号



- ① 光轴接收
- ② 光轴发射
- ③ M3螺纹安装孔
- ④ LED电源指示灯,绿色,360度可见
- ⑤ LED信号输出指示灯,黄色,360度可见
- ⑥ 亮通/暗通旋钮
- L = 亮通
- D = 暗通



连接类型

GSE6-P4111	GSE6-P1111
GSE6-N4111	GSE6-N1111
GSE6-P4112	GSE6-P1112
GSE6-N4112	GSE6-N1112



4-针, M8

3 x 0.14 mm²



附件




电缆和插头
安装附件



技术数据		GSE6-	N1111	N1112	N4111	N4112	P1111	P1112	P4111	P4112		
最大检测距离	15 m											
检测范围	10 m											
检测范围调节方式	LED红光, 650 nm ¹⁾											
光点直径	375 mm, 距离 12 m处											
供电电压 V_s	12 ... 24 V DC ²⁾											
纹波	$\pm 10\%$ ³⁾											
能耗	≤ 30 mA ⁴⁾											
开关输出	NPN: 集电极开路: Q											
	PNP: Q											
输出电压PNP 高/低	$V_s - (\leq 3 \text{ V})/\text{约. } 0 \text{ V}$											
输出电压NPN 高/低	约. $V_s/\leq 3 \text{ V}$											
输出方式	亮通/暗通旋钮											
最大输出电流 $I_{a\max}$	100 mA											
响应时间	$\leq 500 \mu\text{s}$ ⁵⁾											
切换频率 ⁶⁾	1,000 Hz											
连接方式	电缆, PVC, 2 m ⁷⁾											
	M8插头, 4针											
VDE防护等级	$\diamond$											
电流保护	V_s 电源极性反接保护/ 输入输出短路保护/ 输出过流和短路保护											
防护等级	IP 67											
工作环境温度	$-25^\circ\text{C} \dots +55^\circ\text{C}$											
储存环境温度	$-40^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$											
重量	M8插头型, 约 40g 2m 电缆型, 约 170g											
外壳材质	ABS, PC, PMMA											
发货包含	安装支架, 螺丝钉											

¹⁾ $T_{a=+25^\circ\text{C}}$ 下平均工作时间 100,000 小时
²⁾ 限定值, 电源极性反接在短路保护下
 电流最大 8A
³⁾ 不可以超出供电电压 V_s 允许范围值
⁴⁾ 空载
⁵⁾ 电阻性负载情况下信号传输时间
⁶⁾ 亮/暗比例 1:1
⁷⁾ 0°C 以下不可弯曲

检测距离和信号冗余

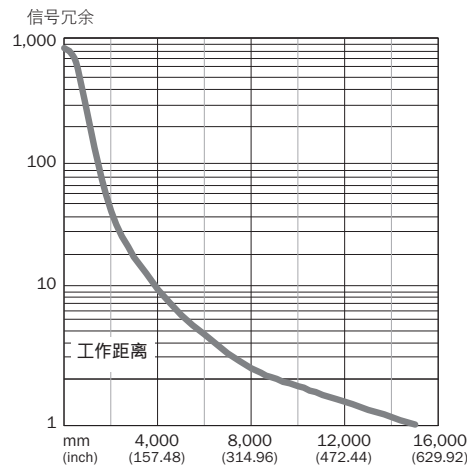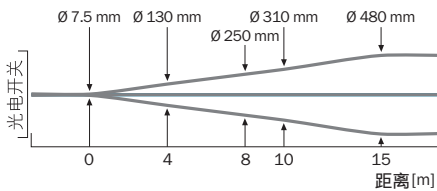

订货信息

型号	订货号
GSE6-N1111	1052449
GSE6-N1112	1052453
GSE6-N4111	1052447
GSE6-N4112	1052451
GSE6-P1111	1052448
GSE6-P1112	1052452
GSE6-P4111	1052446
GSE6-P4112	1052450

尺寸图/订货信息

电缆和插头

SENSICK M8螺纹, 3针或4针, 防护等级IP67

母插头M8, 3针或4针, 直头



3 x 0.34 mm² or 4 x 0.25 mm², 外层 PVC

型号	订货号	针脚	电缆长度
DOL-0803-G02M	6010785	3	2 m
DOL-0803-G05M	6022009	3	5 m
DOL-0803-G10M	6022011	3	10 m
DOL-0804-G02M	6009870	4	2 m
DOL-0804-G05M	6009872	4	5 m
DOL-0804-G10M	6010754	4	10 m

母插头M8, 3针或4针, 直角弯头

3 x 0.34 mm² or 4 x 0.25 mm², 外层 PVC

型号	订货号	针脚	电缆长度
DOL-0803-W02M	6008489	3	2 m
DOL-0803-W05M	6022010	3	5 m
DOL-0803-W10M	6022012	3	10 m
DOL-0804-W02M	6009871	4	2 m
DOL-0804-W05M	6009873	4	5 m
DOL-0804-W10M	6010755	4	10 m

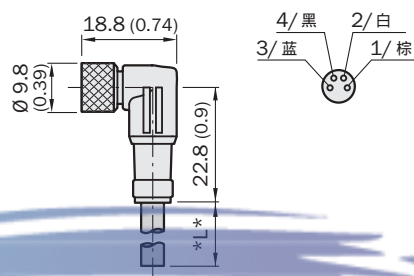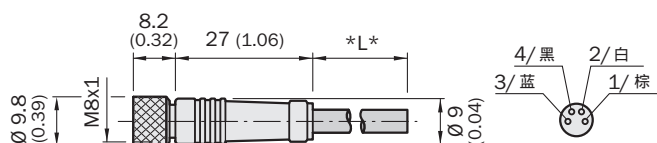

所有尺寸均为毫米 (英寸)

所有尺寸均为毫米 (英寸)

- 1) 使用过程中最小弯曲半径
 $R_{min} = 20 \times \text{电缆直径}$

母插头M8, 3针或4针, 直头



3/4 x 0.34 mm², 无卤素

型号	订货号	针脚	电缆长度
DOL-0803-G02MC	6025888	3	2 m
DOL-0803-G05MC	6025889	3	5 m
DOL-0803-G10MC	6025890	3	10 m
DOL-0804-G02MC	6025894	4	2 m
DOL-0804-G05MC	6025895	4	5 m
DOL-0804-G10MC	6025896	4	10 m

母插头M8, 3针或4针, 直角弯头

3/4 x 0.34 mm², 无卤素

型号	订货号	针脚	电缆长度
DOL-0803-W02MC	6025891	3	2 m
DOL-0803-W05MC	6025892	3	5 m
DOL-0803-W10MC	6025893	3	10 m
DOL-0804-W02MC	6025897	4	2 m
DOL-0804-W05MC	6025898	4	5 m
DOL-0804-W10MC	6025899	4	10 m

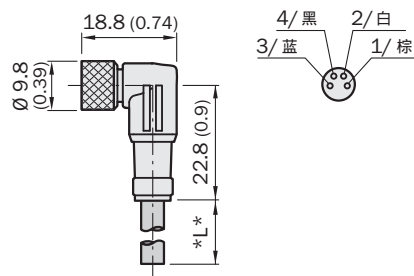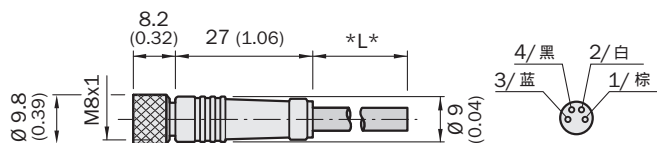

所有尺寸均为毫米 (英寸)

所有尺寸均为毫米 (英寸)

- 1) 使用过程中最小弯曲半径
 $R_{min} = 20 \times \text{电缆直径}$


尺寸图/订货信息

安装附件

安装支架, 垂直, 适合G6


安装

型号	订货号	材质
BEF-W100-A	5311520	不锈钢

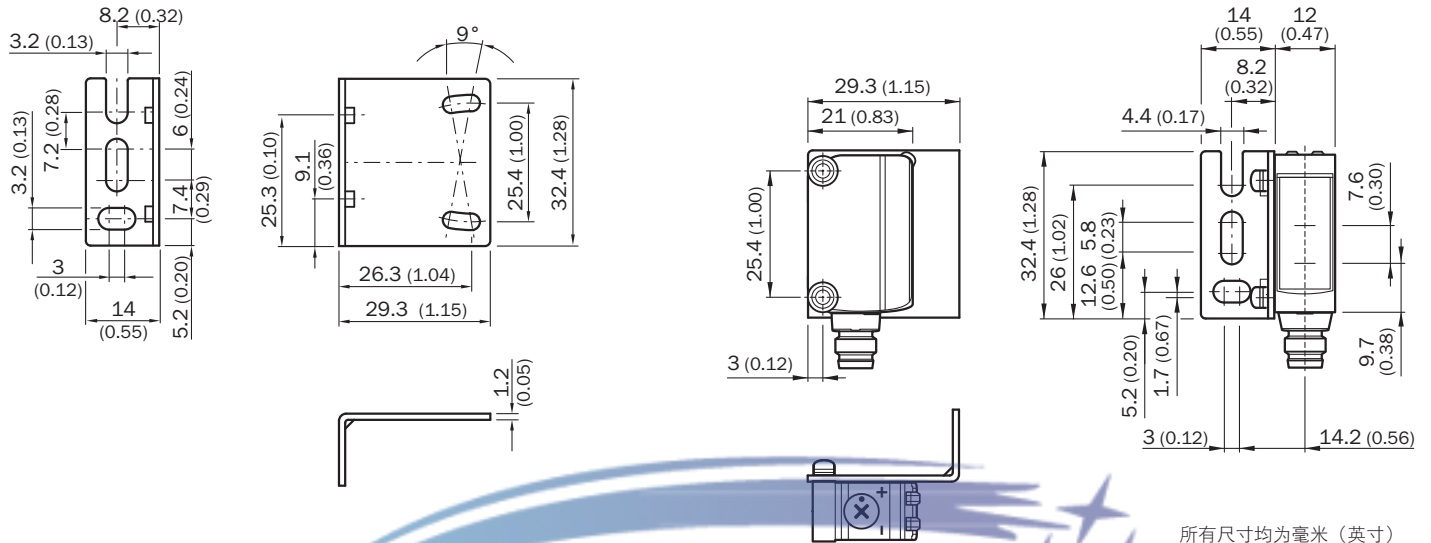

安装片, 通用安装夹具

型号	订货号	安装片
BEF-KHS-L01	2023057	L

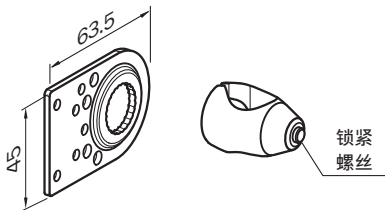


L

尺寸图/订货信息

反射镜，塑料材质，温度最高到65°


反射镜 20 x 40 mm

型号	订货号
PL20A	1012719




反射镜 30 x 50 mm

型号	订货号
PL30A	1002314

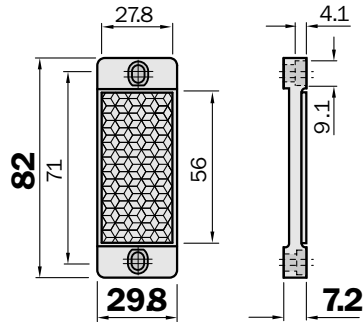


反射镜 30 x 50 mm

型号	订货号
PL31A	1002315




反射镜 40 x 60 mm

型号	订货号
PL40A	1012720

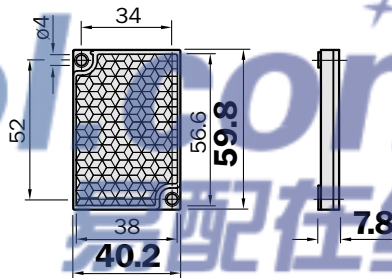


反射镜 47 x 47 mm¹⁾

型号	订货号
P250	5304812

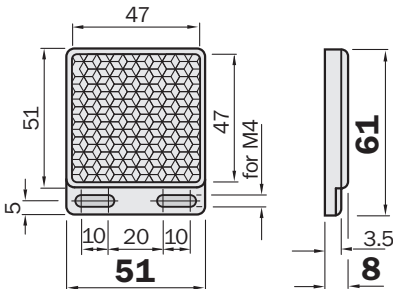

反射镜 80 x 80 mm

型号	订货号
PL80A	1003865

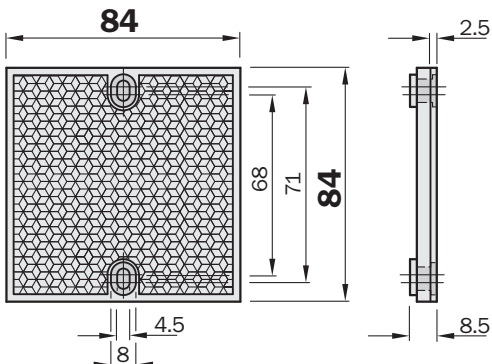


¹⁾ 发货包含 GL6 标准型号

尺寸图/订货信息

反射镜，塑料材质，温度最高到65°


反射镜 32.8 x 8.4 mm, 可上螺丝

型号	订货号
P45A	5308002



反射镜 6 边形, 平宽52 mm 可上螺丝

型号	订货号
PL50A	1000132

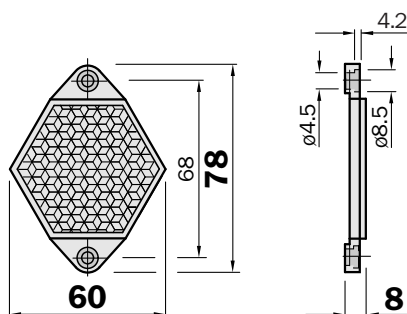


自粘型反射胶贴，用于带偏光滤镜的光电开关

反射胶贴 “钻石级”


自定义裁剪尺寸

型号	订货号
REF-DG-K	4019634




反射胶贴, 自粘型, 卷长 22.8 m

型号	订货号	宽度
REF-PLUS-R25	5319929	25 mm
REF-PLUS-R50	5319981	50 mm



SICK 概览

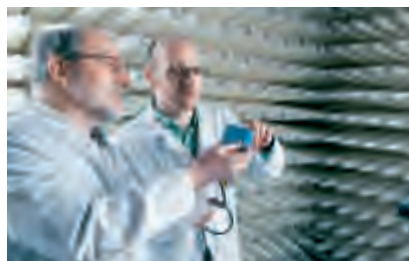

领先的技术

SICK 是一家世界顶级的传感器技术提供商，在全球建立了接近50个子公司和众多的销售机构，雇员总数超过6,300人。强大的创新能力和解决方案竞争力使得 SICK 成为全球市场的领导者。无论哪种项目，哪个行业，只要与 SICK 专家进行交流，即可给您带来最佳的规划理念 – 轻松实现最佳成果。



独特的产品

- 对任何类型物体或媒介进行非接触式检测、统计、分类、定位和测量
- 通过传感器、安全软件和服务预防事故、保护操作员
- 使用条形码和 RFID读取器进行自动识别
- 采用激光测量技术检测体积、位置以及人员与物体的轮廓
- 提供完整系统解决方案，用于气体和液体分析和流量测量



完善的服务

- 全方位服务 - 针对安全和生产率
- 欧洲，亚洲和北美洲应用中心专门开发实际环境下系统解决方案
- 电子商务合作伙伴门户



8014182/2013-09-09 中文译本 内容如有变更，恕不另行通知

广州市西克传感器有限公司
中国广州市越秀区天河路
45号之二天伦大厦 24楼
电话: 020-2882 3600
传真: 020-3830 3350
邮编: 510075

北京分公司
中国北京市朝阳区工体北路
甲 6 号中宇大厦2602室
电话: 010-6581 2283
传真: 010-6581 3131
邮编: 100027

上海分公司
中国上海市浦东新区张江张
衡路1000弄29号
电话: 021-6056 2100
传真: 021-3392 6566
邮编: 201203

青岛分公司
中国青岛市市北区凤城
路16号卓越大厦16单元
1801-1802
电话: 0532-5578 5120
传真: 0532-5578 5122
邮编: 266073

深圳办事处
深圳市宝安区民治大道
展滔科技大厦13A09室
电话: 0755-23318710
传真: 0755-29492416
邮编: 518131

成都办事处
中国成都市高朋大道3号东
方希望科研楼B座214
电话: 028-8424 9662
传真: 028-8424 9663
邮编: 610041

沈阳办事处
中国沈阳市和平区南京北街
206号沈阳城市广场第一座
2-1806室
电话: 024-2334 2289
传真: 024-2334 1215
邮编: 110001

南京办事处
中国南京市玄武区珠江路
88号新世界中心B楼1806
室
电话: 025-8473 1709
传真: 025-8473 1607
邮编: 210008

香港西克光电有限公司
香港九龙鸿图道23号利登
中心1102室
电话: 00852-2153 6300
传真: 00852-2153 6363

客户服务专线: 4000-121-000



西克微信



西克官网

SICK
Sensor Intelligence.