

TRD-2E(实心轴)/2EH(空心轴)系列 增量型 TRD-2E/2EH Series Incremental Encoders


特点:

- 小体积, 外径 φ 40mm,厚度为36mm
- 结构紧凑, 分辨率可达2500 脉冲/转
- 低廉的价格可降低系统的成本

型号一览

种类	外观	型号	电源电压	输出	输出类型	脉冲数/转
实心轴		TRD-2E□A	DC 4.5 ~ 13.2V	两相带原点输出 (原点逆动作┘┐)	集电极开路输出	*10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 240, 250, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800, 1000, 1024, 1200, 2000, 2048, 2500, 3600
		TRD-2E□B	DC 10.8 ~ 26.4V			
		TRD-2E□V	DC 4.75 ~ 5.25V	两相带原点输出 (原点正动作┘┐)	线驱动输出	
空心轴		TRD-2EH□A	DC 4.5 ~ 13.2V	两相带原点输出 (原点逆动作┘┐)	集电极开路输出	*10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 240, 250, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800, 1000, 1024, 1200, 2000, 2048, 2500, 3600
		TRD-2EH□B	DC 10.8 ~ 26.4V			
		TRD-2EH□V	DC 4.75 ~ 5.25V	两相带原点输出 (原点正动作┘┐)	线驱动输出	

型号构成

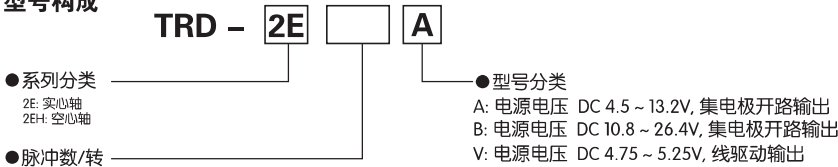

脉冲数和频率

脉冲数/转	10	20	30	40	50	60	100	200	250	300	360	400	500	512	600	800	1000	1024	1200	2000	2500	3600
最高响应频率(kHz)*	1	2	3	4	5	6	10	20	25	30	36	40	50	50	60	80	100	100	120	200	200	200
适用机种	TRD-2E/2EH□A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	TRD-2E/2EH□B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	TRD-2E/2EH□V						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*电气的最高响应频率由分辨率和最高旋转速度确定 电气的最高旋转速度=(最高响应频率/分辨率) × 60 当旋转速度超过上限值时,电气信号将丢失

电气规格

型号		TRD-2E/2EH□A	TRD-2E/2EH□B	TRD-2E/2EH□V
电源	电源电压	DC 4.5 ~ 13.2V	DC10.8 ~ 26.4V	DC4.75 ~ 5.25V
	容许波纹	≤ 3%rms		
	消耗电流	≤ 50mA		≤ 50mA
信号形式		两相+原点		两相+原点
最高响应频率		200kHz		200kHz
占空比		50 ± 25%		50 ± 25%
相位差宽度		25 ± 12.5%		25 ± 12.5%
原点信号宽度		100 ± 50%		100 ± 50%
输出	上升/下降时间	≤ 1 μs (电缆长度为1m)		-
	输出类型	NPN集电极开路输出		线驱动输出
	原点输出逻辑	负逻辑(低电平有效)		正逻辑(高电平有效)
	输出电压	"H"	-	≥ 2.5V
		"L"	≤ 0.4V	≤ 0.5V
	流入电流	≤ 30mA		-
	负载电源电压	≤ DC30V		-

机械规格


起动转矩	$\leq 0.01 \text{ N} \cdot \text{m} (+20^\circ\text{C})$
轴惯性力矩	$0.3 \times 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
轴容许荷重	径向: 30N 轴向: 20N
容许最高旋转数 1*	5000rpm
电缆	外径 $\phi 5\text{mm}$, 5芯防油 屏蔽电缆, 芯线截面积 0.14mm^2 线驱动输出: 8芯, 0.14mm^2
重量	约200g(电缆长度1m)

1* 机械可承受的最高转速度


环境条件

使用环境温度	$-10 \sim +70^\circ\text{C}$
保存环境温度	$-25 \sim +85^\circ\text{C}$
使用环境湿度	35 ~ 85%RH(无凝露)
耐电压	AC500V(50/60Hz) 1分钟
绝缘阻抗	$\geq 50\text{M}\Omega$
耐振动(耐久)	变位振幅0.75mm, 10 ~ 55Hz, 三轴方向各1h
耐冲击(耐久)	490m/s^2 11ms 三轴方向各3回
防护等级	防尘・防滴型: IP54


输出波形

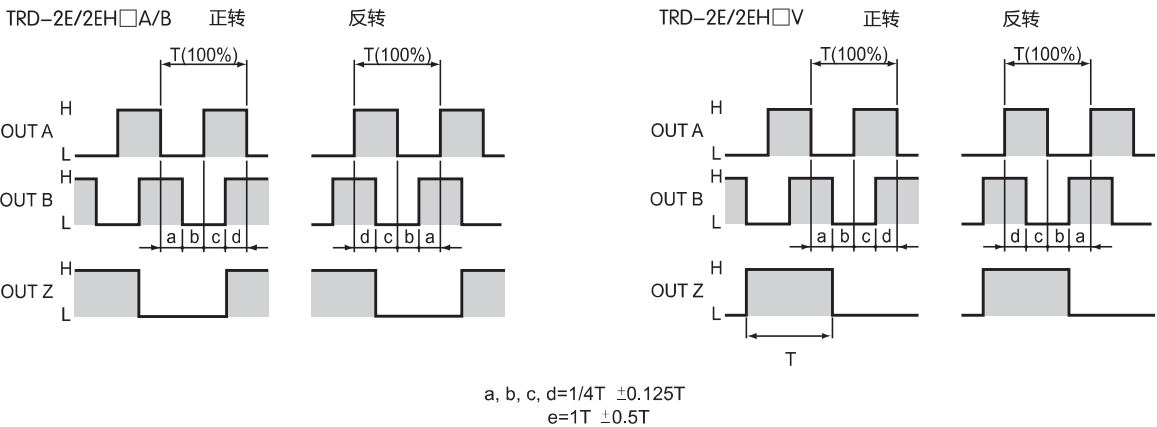


■ 集电极开路输出回路



■ 集电极开路型接线定义




■ 线驱动方式接线定义




■ 线驱动输出回路



- 线驱动器输出的数据传送回路符合RS-422A标准, 用双绞线电缆传送距离最大可达1200m

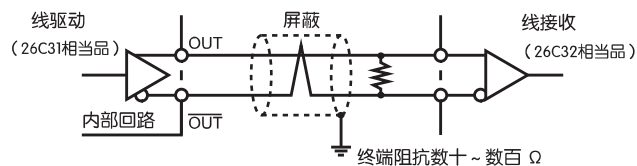


- 传送线断线或插座脱落时, 输出 "H"

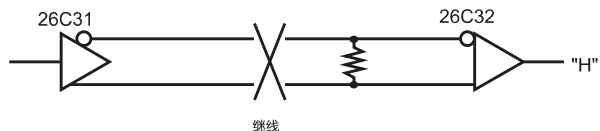

外形尺寸图

单位: mm

TRD-2E□A/TRD-2E□B/TRD-2E□V

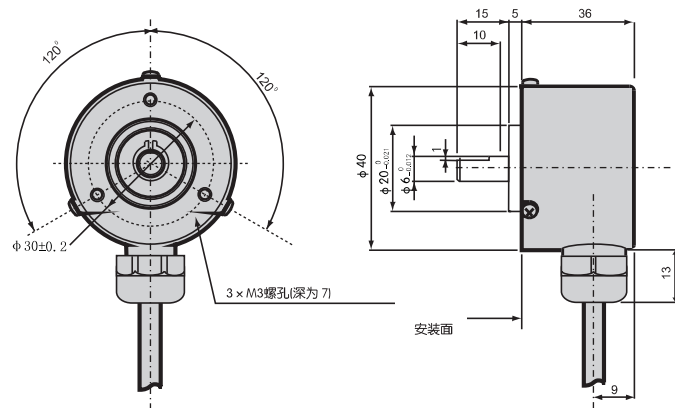

TRD-2EH□A/TRD-2EH□B/TRD-2EH□V

