


磁阻式 / 215系列 YS 215XU97312A



主要参数 (main parameters)


极对数 (Pole of Pairs) : 12对级
励磁电压 (Input Voltage) : 7V(RMS)
励磁频率 (Input Frequency) : 10KHz
输入阻抗 (Input Impedance) : { 170±25 } Ω
变压比 (Transformation Ratio) : 0.285±10%
精度 (Accuracy) : ≤±10'
相移 (Phaseshift) : ≤-10°
剩压 (Residual Voltage) : 20mV
温度范围 (Temperature Range) : (-50~+155) °C

外形及安装尺寸图 Outline(dimension:mm)

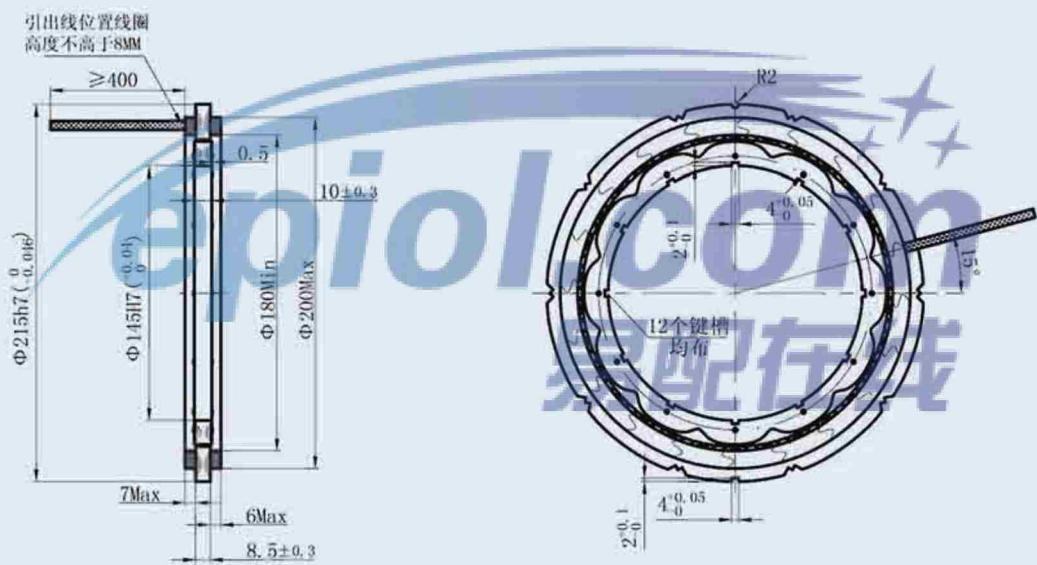

引线定义 (down-lead define)

旋转变压器引线定义 (Resolver down-lead define)

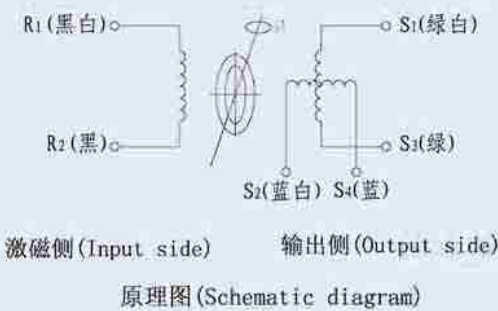

励磁正 Input Voltage(Ref+)	黑白 Blk-Wht
励磁负 Input Voltage(Ref-)	黑 Blk
正弦正 Sin Output(Sin+)	蓝白 Blu-Wht
正弦负 Sin Output(Sin-)	蓝 Blu
余弦正 Cos Output(Cos+)	绿白 Grn-Wht
余弦负 Cos Output(Cos-)	绿 Grn