

电感式传感器

金属圆柱形-H8

产品说明:

金属外壳，光滑圆柱外形，直流2线，黄色LED指示灯，IP67防护等级。



产品特点:

- 不锈钢外壳材质
- 可选的安装方式
- 高开关频率
- 紧凑外形




参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi2-KH08SS-OP6L	2mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi2-KH08SS-ON6L	2mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi2-KH08SS-CP6L	2mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi2-KH08SS-CN6L	2mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤150mA	2000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1

接线图:


电缆接线

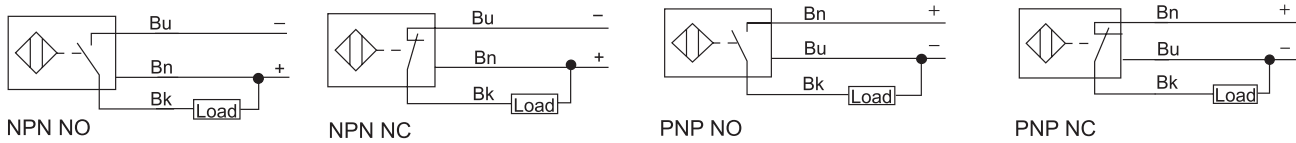

金属圆柱形-H8

机械图：

图1

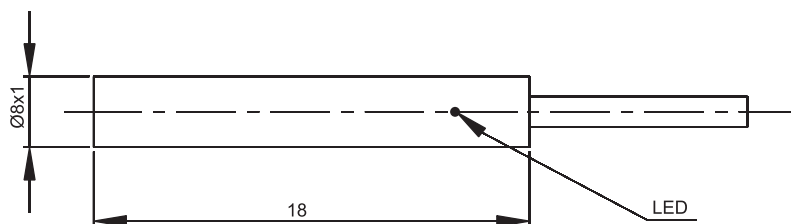

epiol.com
易配在线